GEN2® PREMIER

機械室レスフラットベルト式

乗用 / 非常用 / 寝台用エレベーター

Experience the exceptional

全てはお客様の満足のために

エレベーターに求められるさまざまなニーズに応えるために、Gen2® Premier エレベーターは、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」による駆動方式を採用しました。オーチスが世界に先駆けて開発した「フラットベルト」は先進性、信頼性、環境性を大きく向上させ、新たなスタンダードエレベーターを実現しました。

Gen2® Premier エレベーターの適応範囲

エレベータータイプ		機械室レス フラットベルト式エレベーター
速度	乗用 / 寝台用	45 m/min, 60 m/min, 90 m/min, 105 m/min
	非常用	60 m/min, 90 m/min, 105 m/min
積載量	乗用	450 kg, 600 kg, 750 kg, 900 kg, 1000 kg, 1150 kg
	寝台用	750 kg, 1000 kg
	非常用	1150 kg

設計の自由

Gen2®テクノロジーはエレベーター最上階の上部に収まるようにデザインされているため、機械室が不要です。広々としたロビーで来訪者を感動させたい、あるいはテナントに広いスペースを提供したいなど、設計の自由度を大きく広げます。

+ コンパクト設計

Gen2®テクノロジーにより、機械室のスペースとコストが不要になり、建築設計の自由度が向上します。

+ ピット深さ 950 mm※

フラットベルトを採用することで、かごとベルトを支える綱車の小型化に成功。ピット深さ950mmを実現しました。

※ 対応機種についてはP37～P52をご参照ください。

+ 省スペース

屈曲性に優れたフラットベルトは、巻上機の小型化を可能にし、従来機種に比べ軽量化が可能になりました。

先進性

Gen2® Premierエレベーターはオーチス独自開発のフラットベルトを採用。従来のワイヤーロープに比べ、耐久性に優れ、長寿命を実現しました。

＋ フラットベルト

エレベーターに求められる課題を解決するために生まれたのが、従来のワイヤーロープに代わる「フラットベルト」です。ワイヤーロープでは必要不可欠だったオイルが不要になりました。
また、フラットベルトは耐久性、屈曲性に優れ、従来のワイヤーロープに比べ2倍以上の長寿命です。

＋ ペンシル型巻上機

フラットベルトの採用により、巻上機の小型軽量化が可能になりました。従来機種に比べ綱車径で約78%※の縮小、巻上機重量で約57%※削減を実現し、建物への負担も軽減します。さらに密閉式ベアリングの採用でグリースの補給も不要となり、省資源で環境に配慮した製品を実現しました。
また、昇降路上部に設置されているため、豪雨等でピットに水が流れ込んだ場合でも被害を最小限にできます。

※ 当社従来比

信頼性

地震時自動診断･復旧システム、パルスシステム、クラウン効果により信頼性、安全性をさらに高めました。

地震時自動診断・復旧システム

震度 4 相当の地震の場合に地震時管制運転が完了し、休止しているエレベーターをサービスエンジニアの点検・復旧を待たずエレベーター自身が自動診断運転を実施。仮復旧運転でご利用いただけます。

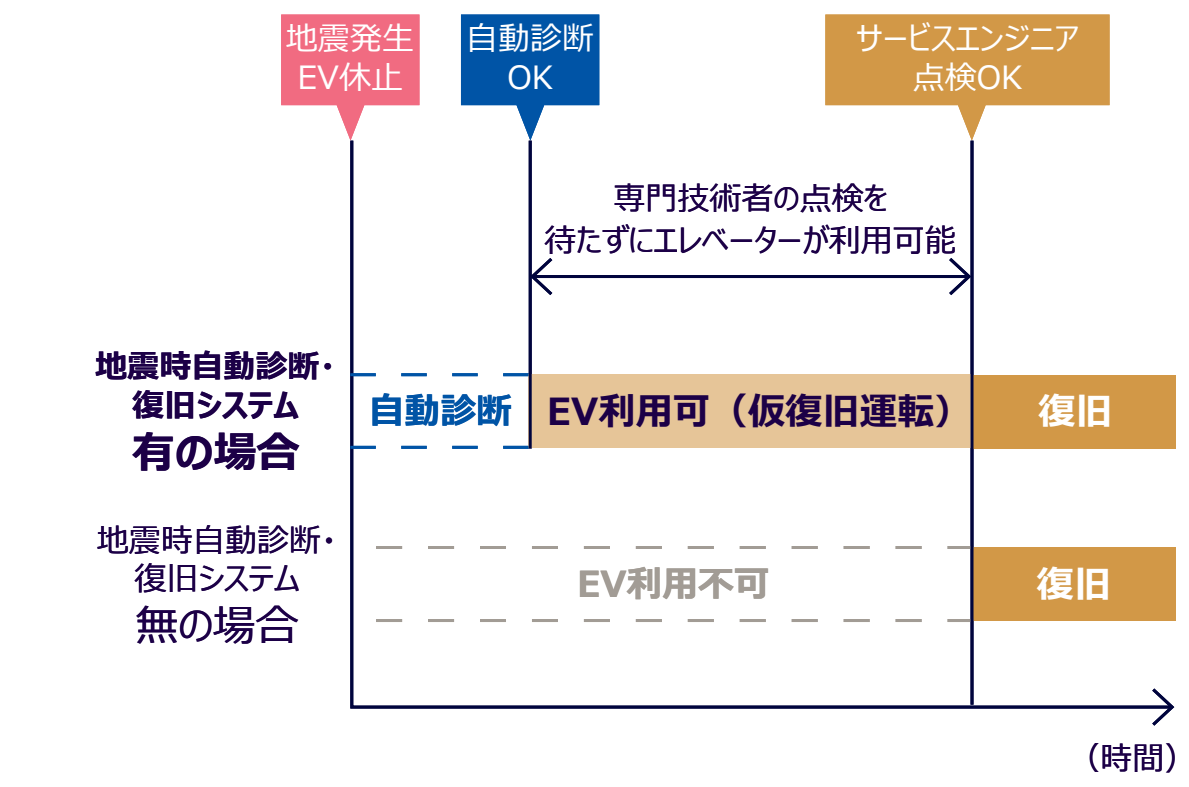

※ 一定以上の揺れを検知した場合や、かご内に乗客がいる場合などは自動診断運転は実施しません。
※ 異常、安全装置の作動、他の管制運転と重複した場合は自動診断運転を中止します。
※ 自動診断運転の稼働には弊社との保守契約が必要になります。
※ 遠隔監視システム接続後有効となります。
※ 仮復旧の可否の判断のための自動診断運転中に機器損傷の可能性があります。

パルスシステム（フラットベルト検査装置）

パルスシステムは、フラットベルト内の素線に通電することで継続的に電気抵抗値を測定し、疲労・断線などの状態を LED の点滅により表示します。さらに遠隔監視装置（REM）を組み合わせることで、オーチスライン（コールセンター）がフラットベルトを 24 時間 365 日監視します。

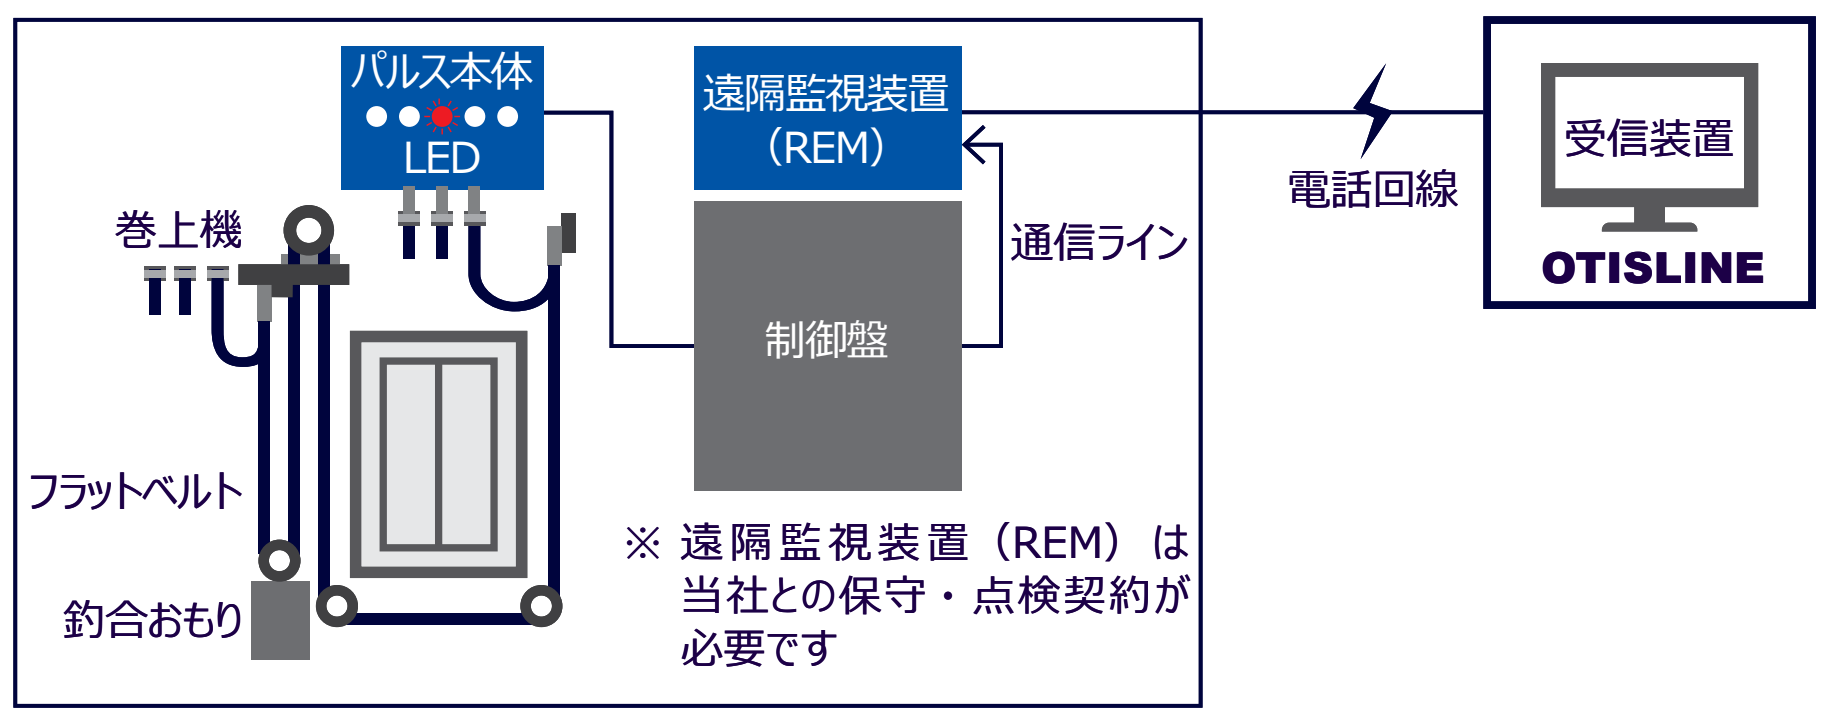

クラウン効果

フラットベルトの綱車は中央部と両端部に直径差があり回転中に速度差が生じます。この回転速度差により速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻ることを「クラウン効果」と呼びます。地震動等でベルト位置が動いた場合でも速やかにフラットベルトを中央部に戻します。

フラットベルトが揺れた場合

東日本大震災および熊本地震では、フラットベルトが外れたことによる故障の通報件数 0 ※

※ フラットベルトの綱車外れ、損傷、損害件数（日本オーチス調べ、東北支店、九州支店管轄物件）。

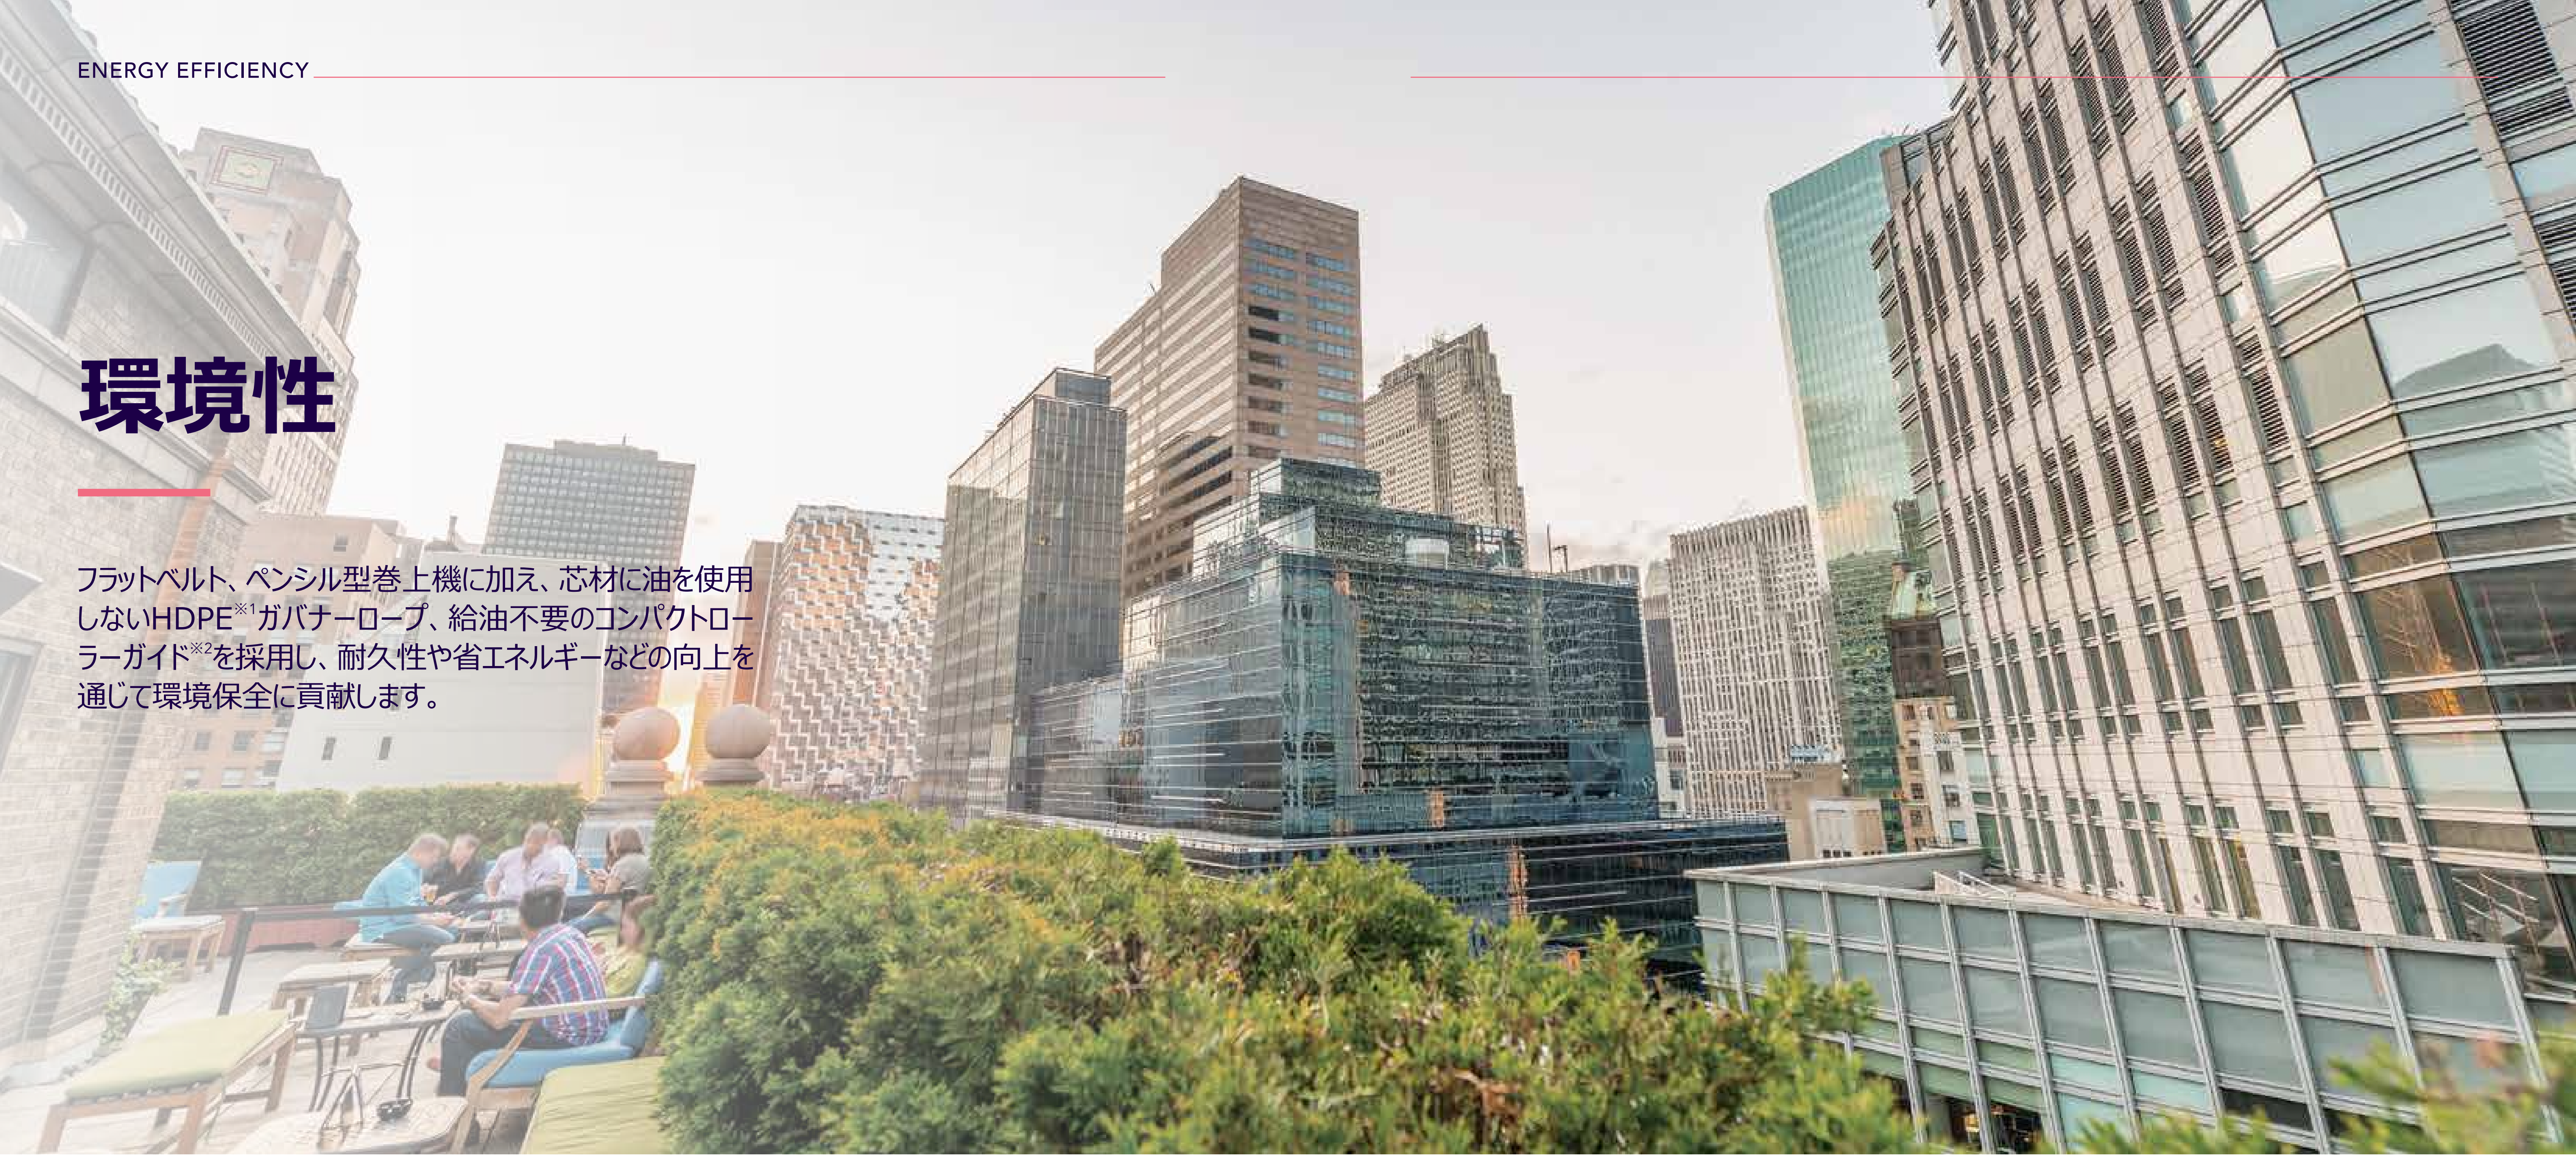

環境性

フラットベルト、ペンシル型巻上機に加え、芯材に油を使用しないHDPE※1ガバナーロープ、給油不要のコンパクトローラーガイド※2を採用し、耐久性や省エネルギーなどの向上を通じて環境保全に貢献します。

＋ 完全給油不要※2

ZERO

給油不要のフラットベルトに加え、コンパクトローラーガイドと HDPE を使用したガバナーロープにより、Gen2® Premier エレベーターは完全給油不要のエレベーターとして生まれ変わりました。

フラットベルト

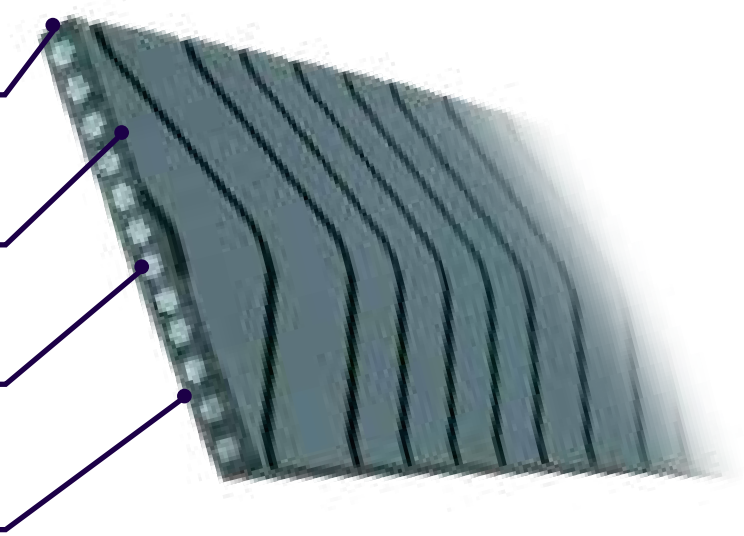

ガバナーロープ



コンパクトローラーガイド

（株式会社ユーエイ社と共同特許出願中）

＋ 消費電力量削減

36%

ReGen® ドライブ（回生ドライブ※3）を全機種標準搭載。これまで抵抗器で熱として処理していた回生電力を建物側に戻します。コンパクトローラーガイドによる走行抵抗の減少と LED 照明の採用により、従来より 36%※4 の消費電力量を削減しています。

※ 1　high-density polyethylene（高密度ポリエチレン）
※ 2　乗用に対応
※ 3　回生電力は建物の電源設備状況等により、一次側（建物外部の電力供給ラインをいいます）に戻る場合があります。
回生される電力が一次側に戻ることが判明した場合には、お手数ですが、弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。
上記につきましてご不明点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※ 4　当社ロープ式エレベーター比：乗用 11 人乗り、毎分 60m、ライズ 30m、起動回数 500 回 / 日の場合。
仕様や運転状況により異なります。

卓越した
サービスへのこだわり

オーチスは160年を超える歴史の中で培われてきた知識とノウハウで、様々な機種に応じた保全計画に基づきメンテナンスを行っています。開発・設計・製造・据付・検査から、メンテナンス・リニューアルにいたるまでの一貫したサポート体制で充実のアフターフォローをお届けできるのは専門メーカーならではの強み。昇降機のメンテナンスは、ぜひともオーチスにお任せください。

またコールセンター「オーチスライン」は、万一の災害時やトラブル発生に備えお客様のエレベーターを24時間365日監視しています。全国150ヵ所以上の拠点に専門技術者を配置、オーチスラインからの情報を基に迅速に対応します。

Signature Service™

OTIS

Elite™ service

エリートサービス専用ダイヤルをご用意し、専門技術者がお客様のエレベーターを優先して対応します。地震発生時はエレベーターの状況をご指定のメールアドレスに配信。災害時も安心のサポートをご提供します。

eService

オーチスのeServiceはエレベーター・エスカレーターの点検、稼働状況をいつでもパソコンでご覧いただけるサービスです。各種点検報告書を最大過去3年分閲覧・ダウンロード可能。保守契約をいただいているお客様に無料でご利用いただけます。

Cab design coordinate & variation

かご内コーディネート例（乗用）

天井タイプ	アクリルフラット（PGS-2）
天井	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
床	ビニルタイル（FF-107 ナチュラルオークル）
幅木	軟質ビニル樹脂
操作盤	独立型（アルミステンレス調仕上）
	ドットマトリックスタイプ
	標準ボタン
かごサイズ	6人乗り

天井タイプ	アルコーブ（PGX-3）	有償付加仕様
天井	化粧鋼板（PF-77 ブラックウォールナット）	
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-77 ブラックウォールナット）	
床	ビニルタイル（FF-105 メープルブラウン）	
幅木	軟質ビニル樹脂	
操作盤	袖壁一体分離型（ステンレスヘアライン仕上）	有償付加仕様
	ドットマトリックスタイプ	
	SBボタン	有償付加仕様
かごサイズ	13人乗り	

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

かご内コーディネート例（乗用）

天井タイプ	スクリーンシェード（PGX-5）	有償付加仕様
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-80 ホワイトウッド）	
床	ビニルタイル（FF-102 ライトグレー）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
操作盤	袖壁一体分離型（ステンレスヘアライン仕上）	有償付加仕様
	液晶タイプ	有償付加仕様
	標準ボタン	
副操作盤	付	有償付加仕様
車いす用 操作盤	主、副操作盤（標準ボタン）	有償付加仕様
鏡	フルハイトミラー	有償付加仕様
手すり	ステンレス製	有償付加仕様
防犯カメラ	付	有償付加仕様
かごサイズ	15人乗り	

※ 上記イラストは出入口、天井高さ共に+200mmした場合のイメージ図となります。
（天井高さ＋200mmは、アクリルフラット、アルパの場合、対応不可となります。）



平面図

天井タイプ	ダウンライト（PGX-7）	有償付加仕様
天井	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）	
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-76 ホワイトオーク）	
床	ビニルタイル（FF-109 ブラック）	
幅木	軟質ビニル樹脂	
操作盤	独立型（アルミステンレス調仕上）	
	ドットマトリックスタイプ	
	標準ボタン	
トランク	付	有償付加仕様
かごサイズ	11人乗り	

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

かご内コーディネート例（非常用）

天井タイプ	アクリルフラット（PGS-2）
天井	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-53 エクリュ）
床	ビニルタイル（FF-104 ベージュ）
幅木	ステンレスヘアライン仕上
操作盤	袖壁一体型（ステンレスヘアライン仕上） 有償付加仕様
	ドットマトリックスタイプ
	標準ボタン
非常用ボタン	付
かごサイズ	17人乗り

かご内コーディネート例（寝台用）

天井タイプ	アクリルフラット（BGS-2）
天井	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板（PF-S70 クールシルバーメタリック） 有償付加仕様
床	ビニルタイル（FF-102 ライトグレー）
幅木	軟質ビニル樹脂
操作盤	独立型（アルミステンレス調仕上）
	ドットマトリックスタイプ
	標準ボタン
	開延長ボタン付
車いす用 操作盤	主、副操作盤（標準ボタン） 有償付加仕様
鏡	フロートガラスミラー 有償付加仕様
手すり	ステンレス製 有償付加仕様
かごサイズ	11人乗り

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

天井タイプ

乗用 / 非常用

Standard

アクリルフラット（PGS-2）
かご内法高さ 2300 mm（乗用 / 非常用）

Deluxe
有償付加仕様

アルバ（PGX-2）
かご内法高さ 2250 mm（乗用）
（サイドカウンターは 2300 mm）

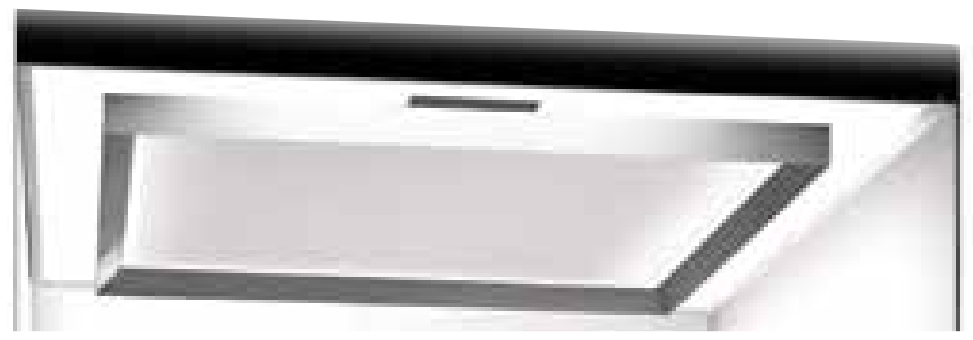

アルコーブ（PGX-3）
かご内法高さ 2200 mm（乗用）

デコラティブ（PGX-4）
かご内法高さ 2200 mm（乗用）

ダウンライト（PGX-7）
かご内法高さ 2300 mm（乗用 / 非常用）
※ 6、9 人乗りは 2 灯になります。

Super Deluxe
有償付加仕様

スクリーンシェード（PGX-5）
かご内法高さ 2250 mm（乗用）
かご内法高さ 2450 mm（非常用）

ラインシェード（PGX-6）
かご内法高さ 2250 mm（乗用）

寝台用

Standard

アクリルフラット（BGS-2）
かご内法高さ 2300 mm

Deluxe
有償付加仕様

アルバ（BGX-1）
かご内法高さ 2300 mm

アルコーブ（BGX-2）
かご内法高さ 2200 mm

カラー

かごドア・フェーシャ・かごパネル（化粧鋼板）

スノーホワイト（PF-51）

シャンパンゴールド（PF-52）

エクリュ（PF-53）

ウォームホワイト（PF-74）

ホワイトバーチ（PF-75）

ホワイトオーク（PF-76）

ブラックウォールナット（PF-77）

ダオ（PF-78）

ブラウンヘアライン（PF-79）



ホワイトウッド（PF-80）

クールシルバーメタリック（PF-S70）
（抗菌・抗カビ塗装鋼板）
有償付加仕様

かご床タイル（ビニルタイル 厚さ：2mm）

ライトグレー（FF-102）

ベージュ（FF-104）

メープルブラウン（FF-105）

ナチュラルオークル（FF-107）

ラベンダー（FF-108）

ブラック（FF-109）

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

かご内操作盤（浮文字で抗菌仕様）

たて型

独立型
（乗用 / 寝台用）

インジケーター：
ドットマトリックスタイプ
プレート：
アルミステンレス調仕上
ボタン：標準ボタン

インジケーター：
液晶タイプ
有償付加仕様
プレート：
ステンレスヘアライン仕上
有償付加仕様
ボタン：LB ボタン
有償付加仕様

袖壁一体分離型 有償付加仕様
（乗用）

インジケーター：
ドットマトリックスタイプ
プレート：
アルミステンレス調仕上
ボタン：標準ボタン

インジケーター：
液晶タイプ
有償付加仕様
プレート：
ステンレスヘアライン仕上
有償付加仕様
ボタン：標準ボタン

非常用かご内操作盤
※ プレートは袖壁一体型になります



よこ型 ※1

車いす用 有償付加仕様

インジケーター：有（ドットマトリックスタイプ）
プレート：アルミステンレス調仕上
ボタン：標準ボタン

インジケーター：無
プレート：アルミステンレス調仕上
ボタン：標準ボタン

インジケーター：有（ドットマトリックスタイプ）
プレート：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：SB ボタン ※2 有償付加仕様

インジケーター：無
プレート：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：SB ボタン ※2 有償付加仕様

インジケーター：有（ドットマトリックスタイプ）
プレート：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
階数 / 戸開ボタン：LB ボタン ※2 有償付加仕様
戸閉 / インターホンボタン：SB ボタン ※2 有償付加仕様

インジケーター：無
プレート：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
階数 / 戸開ボタン：LB ボタン ※2 有償付加仕様
戸閉 / インターホンボタン：SB ボタン ※2 有償付加仕様

4 か国語対応（たて型操作盤液晶インジケーターのみ） 有償付加仕様

通常時の表示とアナウンスは日本語と英語、非常時の表示とアナウンスは日本語を含む 4 か国語でご案内します。

非常時
（日本語、英語、中国語、韓国語）

よこ表示：
・袖壁一体分離型
・袖壁一体型（非常用）

たて表示：
・独立型

通常時
（日本語、英語）

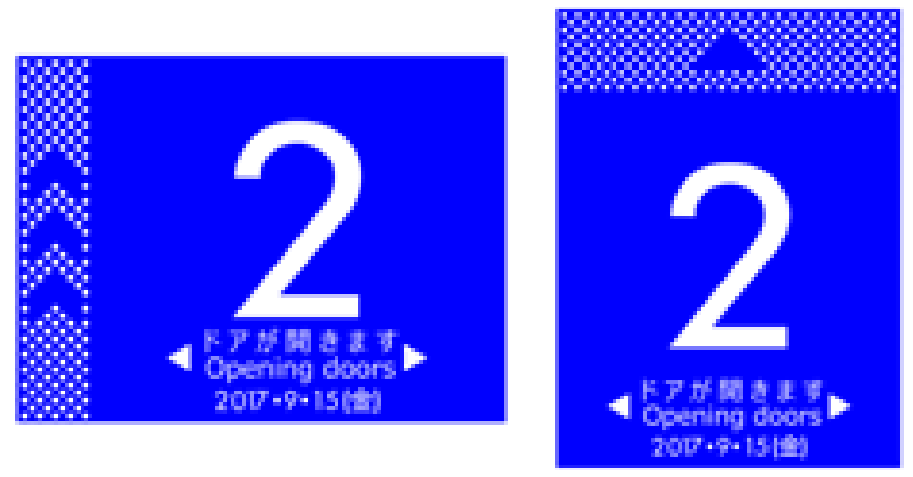

よこ表示：
・袖壁一体分離型
・袖壁一体型（非常用）

たて表示：
・独立型

オペレーション	非常時	通常時
日本語	●	●
英語	●	●
中国語	●	−
韓国語	●	−

非常時：定員超過、地震、火災、停電、冠水、故障

ボタンタイプ scale：1/2

標準ボタン
（抗菌仕様）
（直径 33 mm）

点灯時　消灯時

SB ボタン ※2
（抗菌仕様）
（直径 38 mm）
有償付加仕様

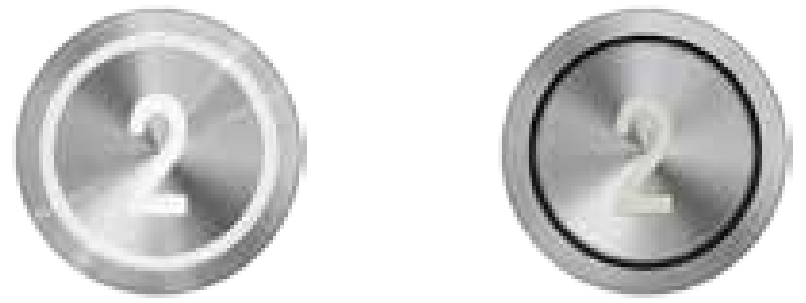

点灯時　消灯時

LB ボタン ※2
（抗菌仕様）
（直径 60mm）
有償付加仕様

点灯時　消灯時

手すり 有償付加仕様

木製
シルバーライトオーク
（HR-WD1）



木製
AG ミディアムオーク
（HR-WD2）



ステンレス製

※ 1　車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークがつきます。
※ 2　ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
・ボタンタイプによって対応できる操作盤や停止数などが異なります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）
・点字板は有償付加仕様になります。

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

乗場コーディネート例

乗用


コーディネート例①


コーディネート例②


コーディネート例③

		コーディネート例①	コーディネート例②	コーディネート例③
三方枠		小枠	大枠 有償付加仕様	大枠 有償付加仕様
		鋼板塗装仕上（EF-25 リーデングレー）	鋼板塗装仕上（EF-41 フローラルホワイト）	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
乗場ドア		鋼板塗装仕上（EF-25 リーデングレー）	鋼板塗装仕上（EF-41 フローラルホワイト）	鋼板塗装仕上（EF-49 シティグレー）
乗場操作盤		インジケーター一体型（標準ボタン）	インジケーター分離型（標準ボタン） 有償付加仕様	車いす用一体型（標準ボタン） 有償付加仕様
その他		–	液晶インジケーター 有償付加仕様	幕板 有償付加仕様
		–	防犯窓（大型サイズ） 有償付加仕様	（鋼板塗装仕上 EF-49 シティグレー）

非常用


コーディネート例④

寝台用


コーディネート例⑤


コーディネート例⑥

		コーディネート例④	コーディネート例⑤	コーディネート例⑥
三方枠		大枠HB付 有償付加仕様	小枠	広枠
		鋼板塗装仕上（EF-43 マロンレッド）	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	鋼板塗装仕上（EF-47 ミストグリーン）
乗場ドア		鋼板塗装仕上（EF-43 マロンレッド）	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	鋼板塗装仕上（EF-47 ミストグリーン）
乗場操作盤		車いす用一体型 ※1（標準ボタン） 有償付加仕様	インジケーター一体型（標準ボタン） 車いす専用分離型（標準ボタン） 有償付加仕様	車いす用一体型（標準ボタン） 有償付加仕様
その他		非常呼び戻しスイッチ 有償付加仕様	–	防犯窓（大型サイズ） 有償付加仕様
		非常用エレベーター標識	–	–

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

鋼板塗装色（メラミン焼付塗装）

リーデングレー（EF-25）
モウヴパープル（EF-29）
フローラルホワイト（EF-41）
ノーブルレッド（EF-42）
マロンレッド（EF-43）
マスタードイエロー（EF-44）
ココナッツベージュ（EF-45）
フォレストグリーン（EF-46）
ミストグリーン（EF-47）
ファンタジックグリーン（EF-48）
シティグレー（EF-49）
サルビアブルー（EF-50）
ノクターンブルー（EF-51）
メタリックスカイ（EF-M04） 有償付加仕様
メタリックブラウン（EF-M06） 有償付加仕様
メタリックラベンダー（EF-M12） 有償付加仕様

乗場操作盤

インジケーター一体型 ※1

車いす用一体型 ※1

インジケーター分離型 ※1

車いす専用分離型 ※1

車いす兼用分離型 ※1

インジケーター

独立型 ※2

液晶 ※2


たて型


よこ型

その他

ランタン

		標準仕様	有償付加仕様
操作盤	形状	インジケーター一体型 ※1	車いす用一体型 ※1、インジケーター分離型 ※1、車いす専用分離型 ※1、車いす兼用分離型 ※1
	フェースプレートタイプ	ステンレスヘアライン仕上（SUS430 t0.5）	ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）
	インジケータータイプ	ドットマトリックス	独立型 ※2、液晶 ※2
	ボタンタイプ	標準ボタン	SBボタン ※3、LBボタン ※3
その他		–	点字板、ランタン

※ 1　非常用エレベーターの場合、乗場操作盤の意匠が異なります。
※ 2　インジケーターと乗場ボタンの組み合わせになります。
※ 3　ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

Ambiance design option

縦にのびる光が華やかで高級感あふれる空間を演出

Ambiance は、かごの四隅に丸みをもたせ、その間から天井にのびる照明がかご全体にやさしい光を放ち、つつみこむような空間を作り出します。
ナチュラル、モダンの雰囲気は時代を超越しながらもシンプルで、かつ高級感あふれ現代的で建物と調和のとれたデザインをご提案いたします。
建物のインテリアに合わせたスタイルとカラーコーディネートをお楽しみいただけます。

（15、17 人乗りの リアカウンターのみ対応可能となり、非常用は対応不可となります。）

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

Ambiance design option

NATURAL

かご内コーディネート例（乗用 15、17 人乗り リアカウンターのみ）

LED 照明付コーナーは有償付加仕様にて電球色もお選びいただけます。電球色の光色は調整可能です。（専門技術者による）

天井タイプ		アンビエンスナチュラル（PGX-8）
天井		化粧鋼板（PF-52 シャンパンゴールド）
フロントパネル サイドパネル		化粧鋼板（PF-53 エクリュ）
リアパネル かごドア		化粧鋼板（PF-76 ホワイトオーク）
床		ビニルタイル（FF-105 メープルブラウン）
幅木		ステンレスヘアライン仕上
操作盤		袖壁一体分離型（アルミステンレス調仕上）
		ドットマトリックスタイプ
		標準ボタン
かごサイズ		15人乗り

天井タイプ	アンビエンスナチュラル（PGX-8）
天井	化粧鋼板（PF-52 シャンパンゴールド）
フロントパネル サイドパネル	化粧鋼板（PF-79 ブラウンヘアライン）
リアパネル かごドア	化粧鋼板（PF-78 ダオ）
床	ビニルタイル（FF-107 ナチュラルオークル）
幅木	ステンレスヘアライン仕上
操作盤	袖壁一体分離型（ステンレスヘアライン仕上） 有償付加仕様
	液晶タイプ 有償付加仕様
	標準ボタン
手すり	木製 AGミディアムオーク（HR-WD2） 有償付加仕様
かごサイズ	15人乗り

アンビエンス商品はYouTubeからもご閲覧いただけます。
左記QRコードからアクセスください。

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

Ambiance design option

MODERN

かご内コーディネート例（乗用 15、17 人乗り リアカウンターのみ）

LED 照明付コーナーは有償付加仕様にて電球色もお選びいただけます。電球色の光色は調整可能です。（専門技術者による）

天井タイプ	アンビエンスモダン（PGX-9）
天井	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
フロントパネル サイドパネル	化粧鋼板（PF-51 スノーホワイト）
リアパネル かごドア	化粧鋼板（PF-80 ホワイトウッド）
床	ビニルタイル（FF-104 ベージュ）
幅木	ステンレスヘアライン仕上
操作盤	袖壁一体分離型（アルミステンレス調仕上）
	ドットマトリックスタイプ
	標準ボタン
かごサイズ	15人乗り

天井タイプ	アンビエンスモダン（PGX-9）
天井	化粧鋼板（PF-53 エクリュ）
フロントパネル サイドパネル	化粧鋼板（PF-53 エクリュ）
リアパネル かごドア	化粧鋼板（PF-76 ホワイトオーク）
床	ビニルタイル（FF-105 メープルブラウン）
幅木	ステンレスヘアライン仕上
操作盤	袖壁一体分離型（ステンレスヘアライン仕上） 有償付加仕様
	液晶タイプ 有償付加仕様
	標準ボタン
車いす用 操作盤	主、副操作盤（標準ボタン） 有償付加仕様
鏡	フルハイトミラー 有償付加仕様
手すり	木製 シルバーライトオーク（HR-WD1） 有償付加仕様
かごサイズ	15人乗り

アンビエンス商品はYouTubeからもご閲覧いただけます。
左記QRコードからアクセスください。

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

仕様一覧

○印は基本仕様　●印は有償付加仕様　－印は対応不可

機能		乗用	非常用	寝台用
制御方式	交流可変周波数制御 PM ギヤレス方式	○	○	○
運転方式	方向性乗合全自動方式	○	○	○
	2 台群乗合方式	●	●	●
	3 ～ 4 台群乗合方式	●	●	●
	運転手付運転	●	●	●
	専用運転	●	●	○
	非常用エレベーターとの群乗合運転	●	–	●
省エネ機能	回生型ドライブ	○	○	○
	待機時省エネ（乗場インジケーター減光）	○	○	○
	かご内照明 / ファン自動休止	○	○	○
	パーキング運転（キースイッチ式、タイマー式）	●	●	●
防災機能	地震時管制運転（P 波 +S 波 2 段）リスタート機能付	○	○	○
	地震時管制運転（P 波 +S 波 2 段）＋特低（精密級）	●	●	–
	地震時自動診断・復旧システム　※ 1	○	●	○
	緊急地震速報連動運転	●	●	●
	火災時管制運転（自動、接点信号連動、手動）	●	–	●
	煙感知連動管制運転（防火シャッター連動）	●	–	●
	自家発時管制運転（自動・手動、全自動）	●	–	●
	停電時自動着床装置（バッテリー救出運転）	○	●	○
	ピット冠水時管制運転	●	–	●
	管制運転表示灯＆ブザー	○	○	○
	非常用エレベーター運転機能	–	○	–
安全機能	戸開走行保護装置（UCMP）	○	○	○
	故障時最寄階自動着床機能（リカバー走行）	○	○	○
	定員超過防止	○	○	○
	非常停止スイッチ	○	○	○
	戸閉（開）不具合保護（ドア繰り返し開閉機能）	○	○	○
	機械式ドアセーフティシュー（片側取付）	○	○	○
	機械式ドアセーフティシュー（両側取付）	●	●	–
	多光軸ドアセンサー	●	●	●
	光電式ドアセンサー（2 ビーム）	●	●	●
	かご扉引き込まれ検出装置（ハンドタッチセンサー）	○	○	○
	ドアモーションシグナル	●	●	●
	AED 専用運転	●	–	●
	ホールパッセンジャーセンサー　※ 2	●	●	●
	昇降路出入検知（非常救出口スイッチ）　※ 3	●	●	●
	煙感知器点検口スイッチ	○	○	○
	リードキャッチセンサー　※ 4	●	●	–
	非常呼び戻しスイッチ（壁埋め込み）	–	●	–
快適機能	ペット仕様	●	●	●
	クーラー蒸散式　※ 5	●	●	●
	「nanoe（ナノイー）」　※ 6	●	●	●
	BGM スピーカー（兼非常用スピーカー）	●	●	●

○印は基本仕様　●印は有償付加仕様　－印は対応不可

機能		乗用	非常用	寝台用
防犯機能	防犯直通運転	●	●	●
	防犯運転（各階強制停止）	●	●	●
	防犯ボタン連動運転（最寄階停止）	●	●	●
	警報ブザー（インターホン・防犯ボタン連動）	●	●	●
	不鳴動防止タイマー（接点 10 秒保持）	●	●	●
	特定階サービス切放し（キースイッチ式、タイマー式、かごボタン登録式、サービスキャビネットスイッチ式、マジカルテンキー式、接点連動式）	●	●	●
	暗証コードパーソナル運転	●	●	●
	不停止一時解除（解除ボタン、解除キースイッチ）	●	●	●
	セキュリティシステム	●	●	●
	防犯カメラ	●	●	●
	防犯モニター（5.6 インチ・12.1 インチ・15 インチ）	●	●	●
便利機能	ドア開閉時間自動調整	○	○	○
	特定階ドアタイム延長（最大 2 か所）	●	●	●
	開延長ボタン	●	●	○
	強制戸閉め	●	●	●
	かごボタン登録取消	●	●	●
	いたずら呼び自動取消	○	○	○
	満員自動通過（グループ運転のみ）	○	○	○
	ホームランディング	●	●	●
	反転かご呼び自動取消	○	○	○
	オートコールシステム	●	●	●
	かご呼び優先	●	●	●
	スクロールメッセージ表示　※ 7	○	○	○
	4 か国語対応（表示 ※ 8 / 音声）	●	●	●
福祉機能	車いす仕様	●	●	●
	聴覚障がい者仕様	○	○	○
	音声アナウンス	○	○	○
	かご到着チャイム	●	●	●
	かごボタン発音機能	●	●	●
保守機能	エレベーター遠隔点検システムインターフェース　※ 9	○	○	○
	エレベーター遠隔救出装置インターフェース　※ 9	○	○	○
	エレベーター遠隔監視システムインターフェース　※ 9	○	○	○
	フラットベルト検査装置（パルスシステム）	○	○	○
管理機能	監視盤対応	●	●	●
	インターホン	○	○	○
	無電圧 A 接点出力	●	●	●
その他	リアクター・サージ防護素子（バリスタ）	○	○	○
	絶縁トランス	●	●	●

※ 1　保守契約による遠隔監視システムが必要です。
※ 2　光電式ドアセンサーとの併用不可となります。
※ 3　急行ゾーン等で非常救出口（別途工事）がつく場合に必要となります。
※ 4　多光軸ドアセンサーと併用。センサーが効く前にリードが切れた場合は検知しません（目安として3kg程度の張力で検知します）。
※ 5　乗用は11、13、15人乗りのみ対応となります（アンビエンス意匠は対応不可）。
※ 6　「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
※ 7　乗場インジケータードットマトリックスタイプのみです。
※ 8　たて型操作盤液晶インジケーターのみです。
※ 9　このシステムをご利用になるには、当社との保守・点検契約（有償）が必要となります。

意匠一覧

○印は基本仕様　●印は有償付加仕様　－印は対応不可

意匠				乗用	非常用	寝台用
かご	天井タイプ	スタンダード	アクリルフラット（PGS-2）、（BGS-2）	○	○	○
		デラックス	アルバ（PGX-2）、（BGX-1）	●	–	●
			アルコーブ（PGX-3）、（BGX-2）	●	–	●
			デコラティブ（PGX-4）	●	–	–
			ダウンライト（PGX-7）	●	●	–
		スーパーデラックス	スクリーンシェード（PGX-5）	●	●	–
			ラインシェード（PGX-6）	●	–	–
		天井高さ +200mm 対応　※ 1		●	●	–
	天井照明	LED		○	○	○
	アンビエンスデザイン	アンビエンスナチュラル（PGX-8）、昼白色 LED 照明付コーナー　※ 2		●	–	–
		アンビエンスモダン（PGX-9）、昼白色 LED 照明付コーナー　※ 2		●	–	–
		電球色 LED 照明付コーナー		●	–	–
	かごドア かごパネル	化粧鋼板　※ 3		○	○	○
		鋼板塗装仕上（標準色）　※ 4		●	●	●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●	●	●
		ステンレスヘアライン仕上		●	●	●
		ステンレスバイブレーション仕上		●	●	●
	幅木	軟質ビニル樹脂		○	–	○
		ステンレスヘアライン仕上		●	○	●
	敷居	アルミニウム製		○	○	○
		ステンレス製		●	–	●
	床	ビニルタイル（厚さ：2mm）		○	○	○
	手すり	木製　シルバーライトオーク（HR-WD1）		●	–	○
		木製　AG ミディアムオーク（HR-WD2）		●	–	●
		ステンレス製		●	●	●
	荷摺	ステンレスヘアライン仕上（床面より 300・1000mm）		●	●	●
	鏡	フロートガラスミラー、ステンレスミラー		●	●	●
	操作盤	たて型	独立型	○	–	○
			袖壁一体分離型	●	–	–
			袖壁一体型	–	○	–
		よこ型	車いす用	●	●	●
		フェースプレートタイプ	アルミステンレス調仕上	○	–	○
			ステンレスヘアライン仕上	●	●	●
		インジケータータイプ	ドットマトリックス	○	○	○
			液晶　※ 5	●	●	●
		ボタンタイプ	標準ボタン（直径 33mm）抗菌仕様	○	○	○
			SB ボタン（直径 38mm）抗菌仕様	●	●	●
			LB ボタン（直径 60mm）抗菌仕様	●	–	●
		点灯色	ホワイト	○	○	○
	その他	保護幕（マグネット式）、デザイン保護幕（マグネット式）		●	●	●
		床マット（ゴム製）		●	●	●
		点字板		●	●	●
		トランク付　※ 6		●	–	–

○印は基本仕様　●印は有償付加仕様　－印は対応不可

意匠				乗用	非常用	寝台用
乗場	三方枠	形状	小枠	○	○	○
			広枠	–	–	○
			大枠	●	●	●
			大枠幕板付	●	●	●
			大枠 HB 付	●	●	–
		鋼板塗装仕上（標準色）　※ 4		○	○	○
		鋼板メタリック塗装仕上（標準色）　※ 4		●	●	●
		鋼板塗装仕上（指定色）		●	●	●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●	●	●
		ステンレスヘアライン仕上		●	●	●
		ステンレスバイブレーション仕上		●	●	●
	乗場ドア	鋼板塗装仕上（標準色）　※ 4		○	○	○
		鋼板メタリック塗装仕上（標準色）　※ 4		●	●	●
		鋼板塗装仕上（指定色）		●	●	●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●	●	●
		ステンレスヘアライン仕上		●	●	●
		ステンレスヘアラインエッチング仕上		●	●	●
		ステンレスバイブレーション仕上		●	●	●
		オーチスギャラリー		●	●	●
	防犯窓	標準サイズ（200 x 700mm）、大型サイズ（200 x 1300mm）		●	–	●
	敷居	アルミニウム製		○	○	○
		ステンレス製		●	●	●
	操作盤	形状	インジケーター一体型　※ 7	○	○	○
			インジケーター分離型　※ 7	●	●	●
			車いす用一体型　※ 7	●	●	●
			車いす専用分離型　※ 7	●	●	●
			車いす兼用分離型　※ 7	●	●	●
		フェースプレートタイプ	ステンレスヘアライン仕上（SUS430 t0.5）	○	○	○
			ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）	●	●	●
		インジケータータイプ	ドットマトリックス	○	○	○
			液晶	●	●	●
		ボタンタイプ	標準ボタン（直径 33mm）抗菌仕様	○	○	○
			SB ボタン（直径 38mm）抗菌仕様、LB ボタン（直径 60mm）抗菌仕様	●	●	●
		点灯色	ホワイト	○	○	○
	その他	扉高さ 2300mm 対応の場合、天井高さは +200mm となります。　※ 8		●	●	–
		遮煙扉対応		●	●	●
		点字板		●	●	●
		ランタン		●	●	●
		パーキングスイッチ		●	●	●

※ 1　天井タイプはデラックス（アルバ PGX-2は除く）およびスーパーデラックスのみ対応可能となります。
※ 2　15、17人乗り リアカウンターのみ対応となります。
※ 3　天井高さが標準+200mmの場合は対応不可となります。
※ 4　7分ツヤです。
※ 5　よこ型操作盤の場合は対応不可となります。
※ 6　11、13、15人乗り サイドカウンターのみ対応となります。
※ 7　非常用エレベーターの場合、乗場操作盤の意匠が異なります。
※ 8　天井タイプがアクリルフラット、アルバの場合は対応不可となります。

ラインナップ一覧

←→ :かご内法
←→ :昇降路有効寸法
←→ :出入口幅
←---→ :トランク内法

		乗用					非常用	寝台用	
		6 人乗り	9 人乗り	11 人乗り	13 人乗り	15 人乗り	17 人乗り	11 人乗り	15 人乗り
一方向出入口	リアカウンター※	 詳細は 37、38 ページ	 詳細は 37、38 ページ	 詳細は 37、38 ページ	 詳細は 37、38 ページ	★ Ambiance 対応可  詳細は 37、38 ページ	★ Ambiance 乗用のみ対応可  詳細は 39~42 ページ		
	サイドカウンター※			 詳細は 43、44 ページ	 詳細は 43、44 ページ	 詳細は 43、44 ページ		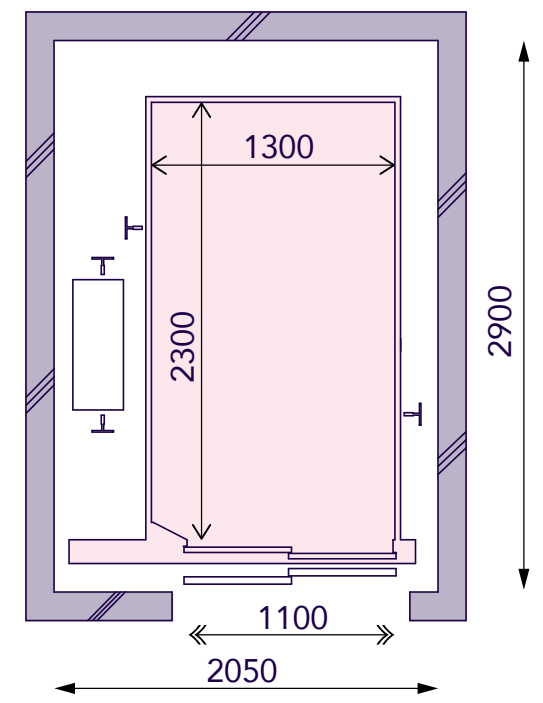 詳細は 49、50 ページ	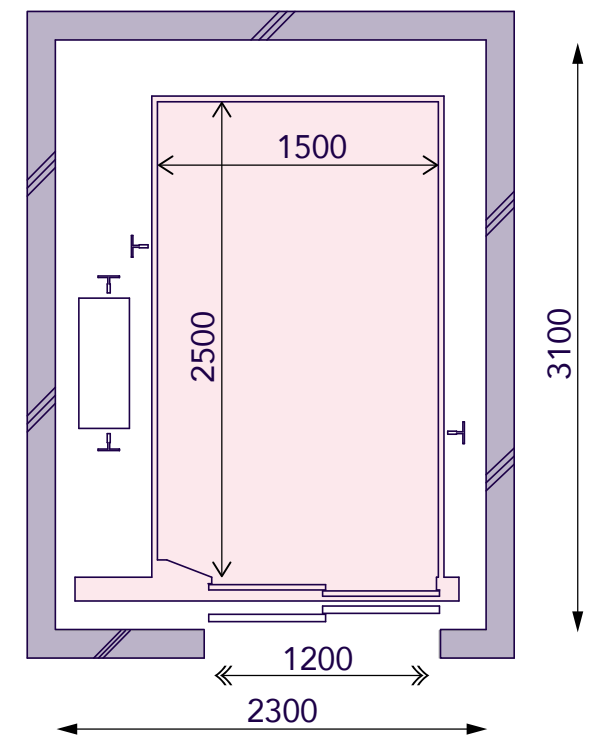 詳細は 49、50 ページ
	サイドカウンター（トランク付）※			 詳細は 45、46 ページ	 詳細は 45、46 ページ	 詳細は 45、46 ページ			
二方向出入口	サイドカウンター※			 詳細は 47、48 ページ	 詳細は 47、48 ページ	 詳細は 47、48 ページ		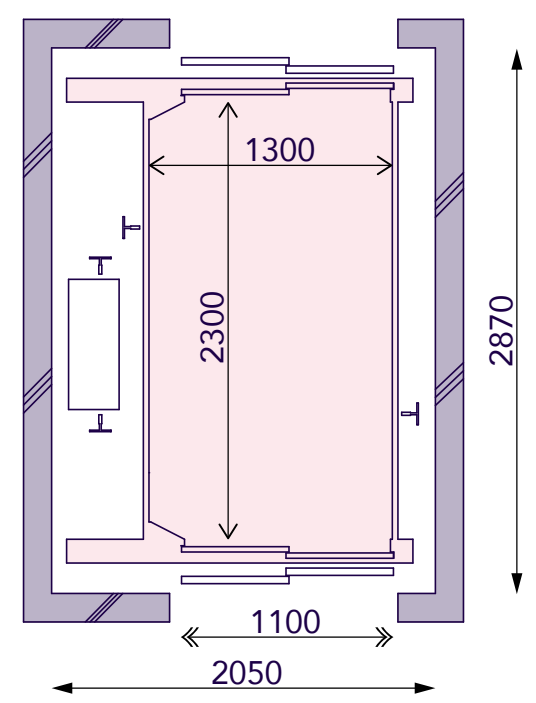 詳細は 51、52 ページ	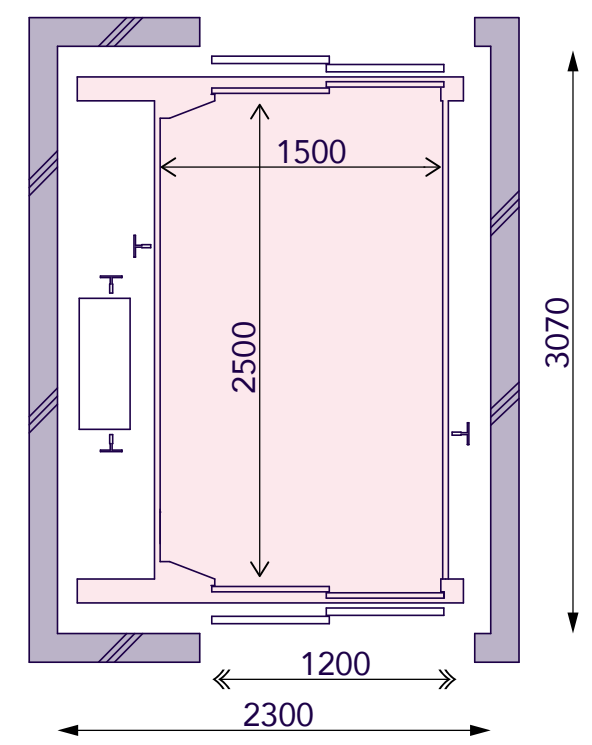 詳細は 51、52 ページ

※ リアカウンターは背面釣合おもり、サイドカウンターは側面釣合おもりになります。

標準据付図　乗用　一方向出入口　リアカウンター　6、9、11、13、15 人乗り

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

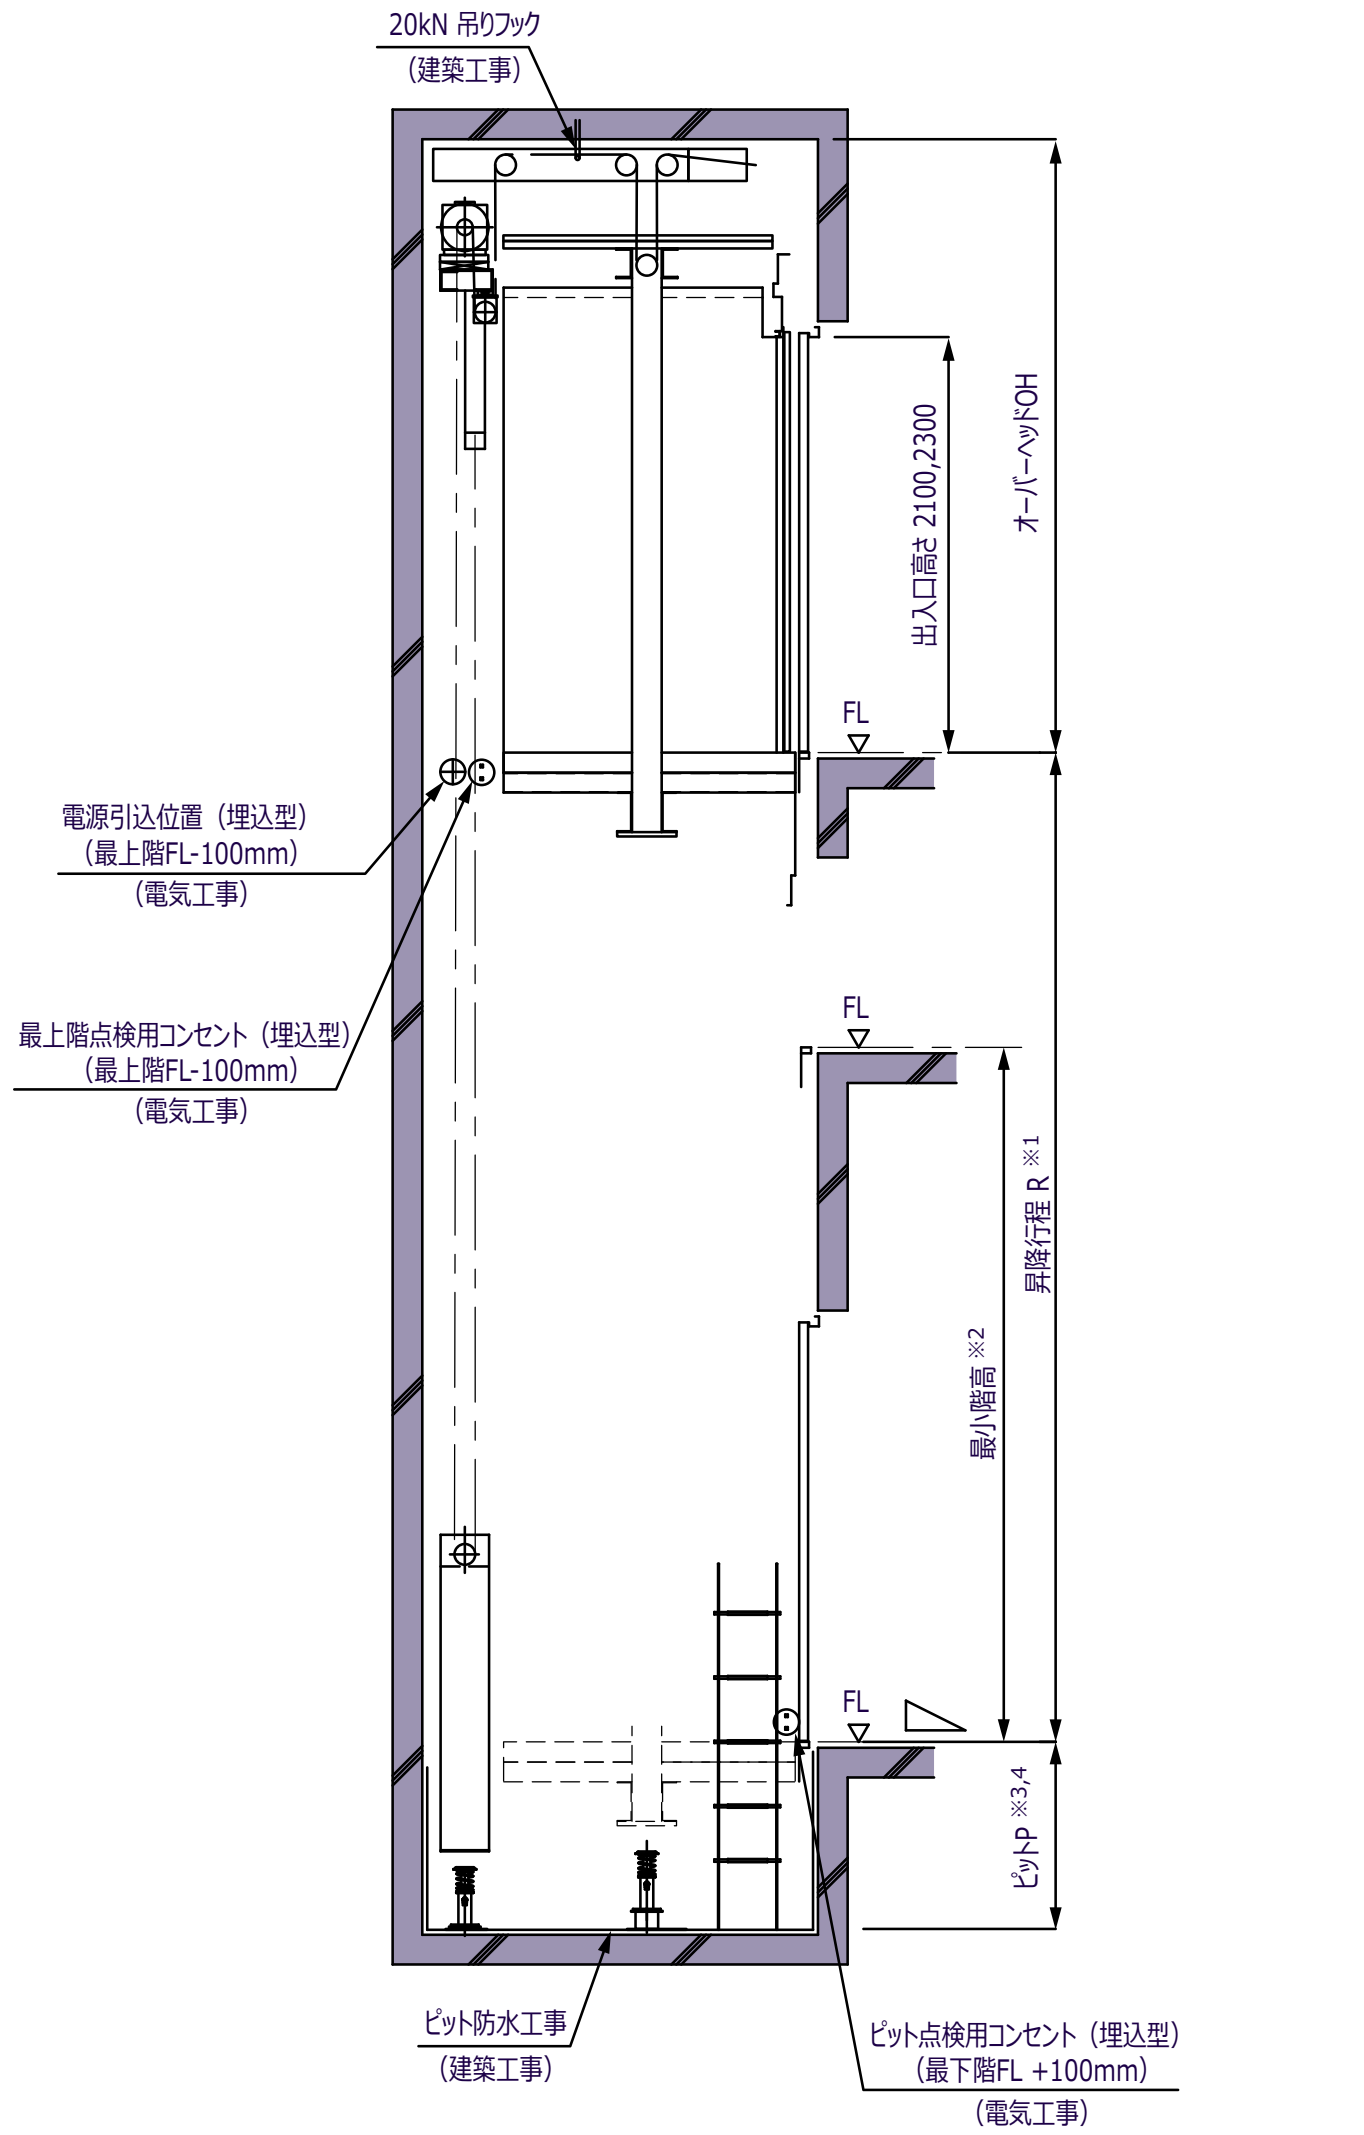

PASSENGER CAPACITY 6

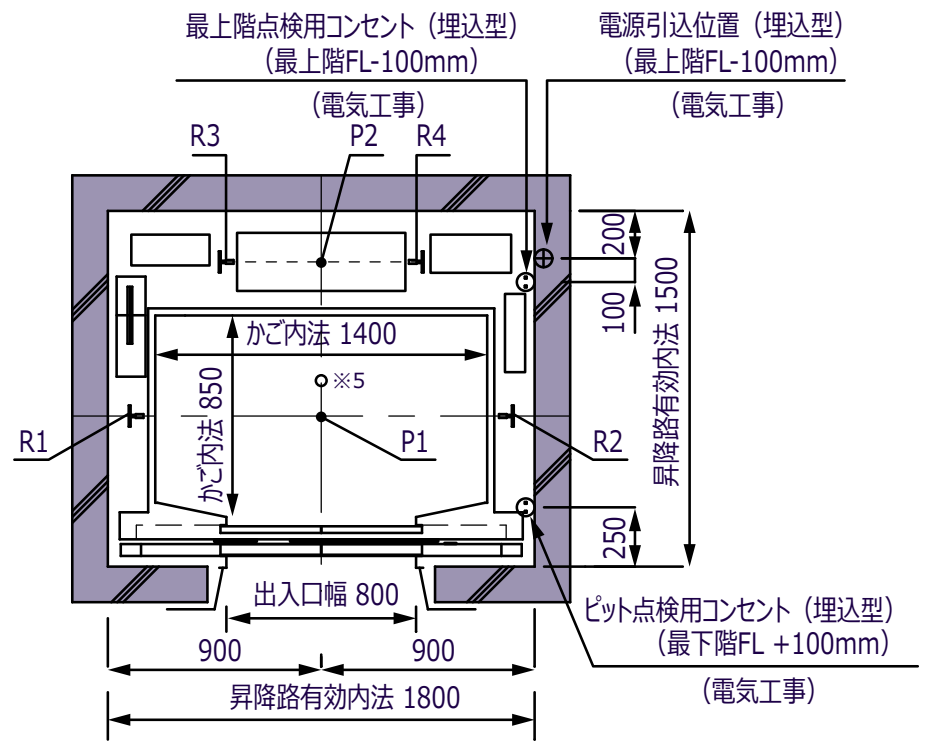

PASSENGER CAPACITY 9

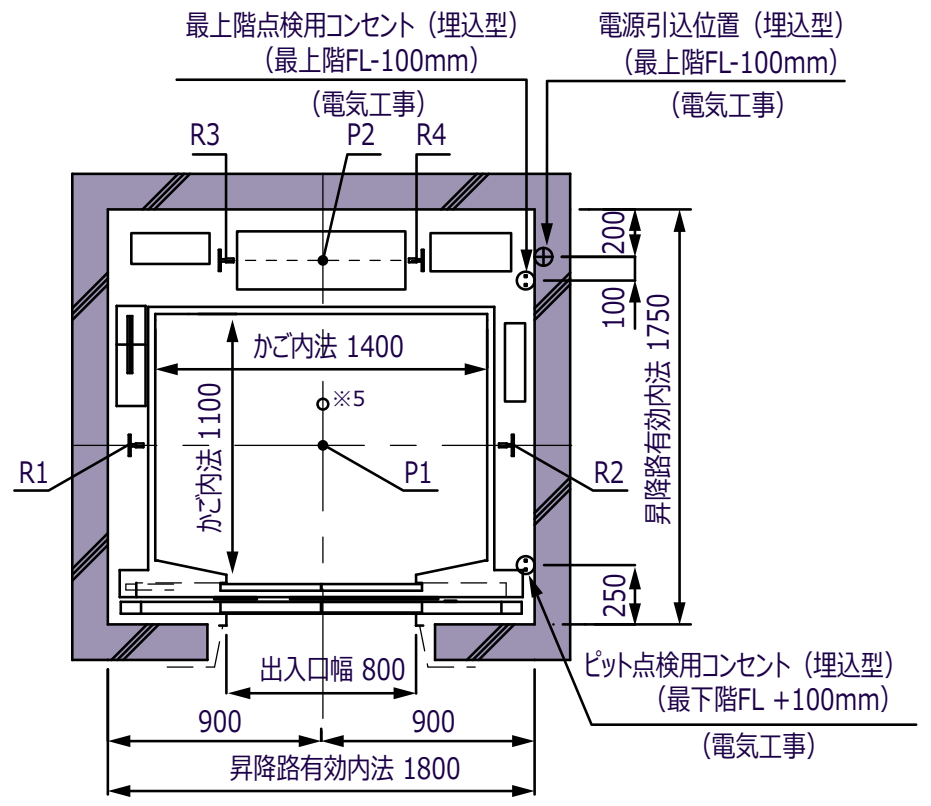

PASSENGER CAPACITY 11

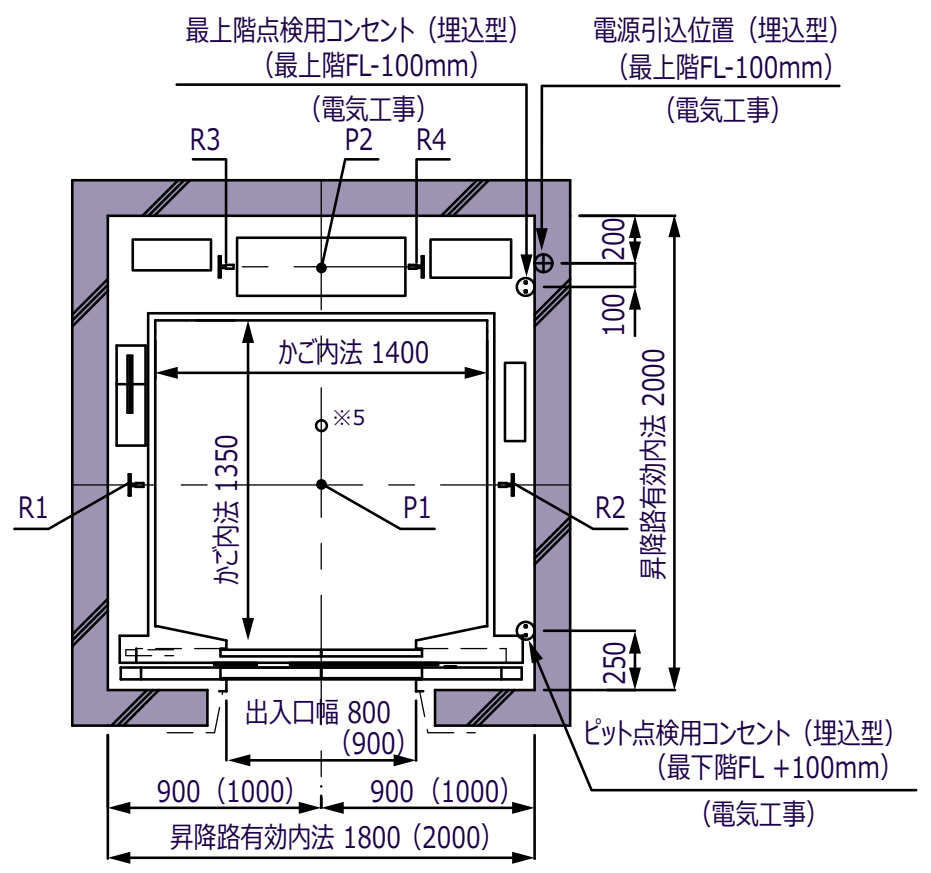

PASSENGER CAPACITY 13

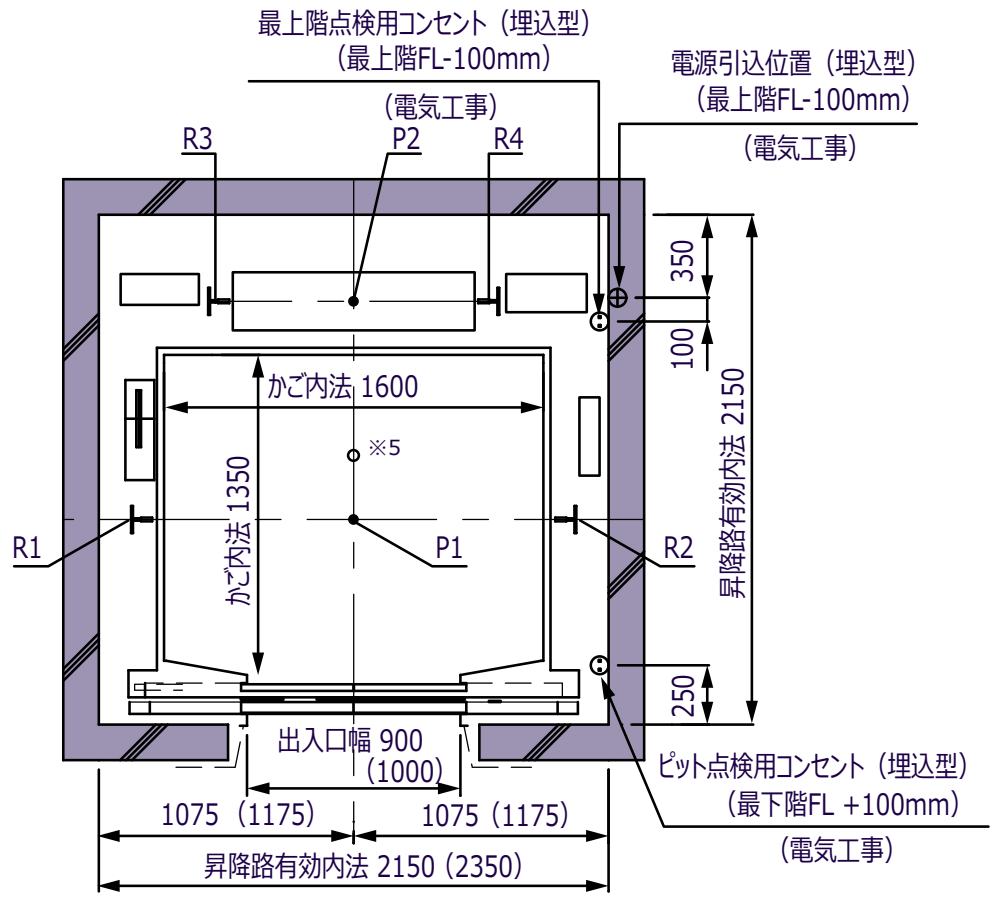

PASSENGER CAPACITY 15

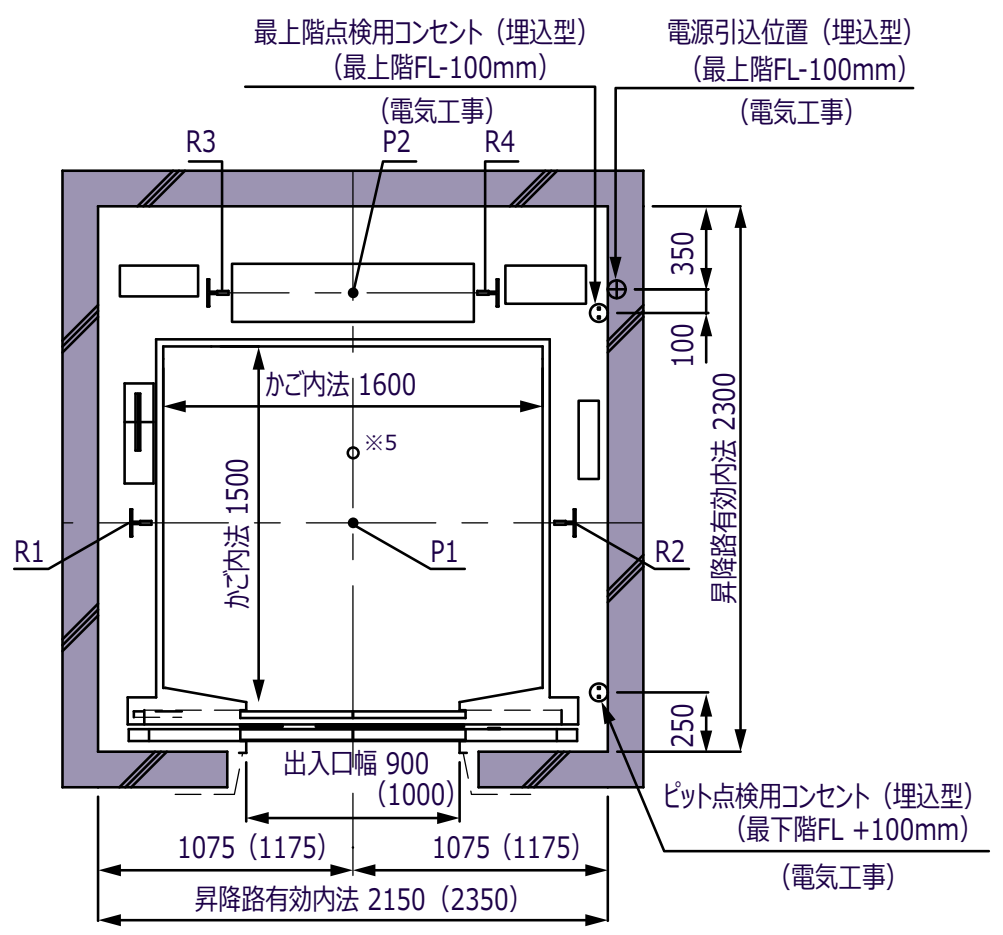

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ	
		2100	2300
普通	70 以下	2535	2735
	71 ～ 110 以下	2610	2810
遮煙	70 以下	2605	2805
	71 ～ 110 以下	2680	2880

※ 上記平面図内（　）寸法は、出入口幅が標準+100mm（オプション）時の昇降路有効寸法です。

表 2　寸法（ピット・オーバーヘッド）、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）				20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）				33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）				最大レール取付間隔（mm）※8	
				オーバーヘッド OH（mm）			ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）			ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）			ピット P（mm）※3,4		
				アクリルフラット	アルバ	左記以外 ※6,7		アクリルフラット	アルバ	左記以外 ※6,7		アクリルフラット	アルバ	左記以外 ※6,7		かご側	おもり側
MP-6-CO.45	6	450	45	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	–	–	–	–	3050	3050
MP-6-CO.60			60	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	3200※9	3100※9	3300※9	950	3050	3050
MP-6-CO.90			90	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3400※9	3300※9	3500※9	1100	3050	3050
MP-6-CO.105			105	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3550※9	3450※9	3650※9	1200	3050	3050
MP-9-CO.45	9	600	45	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	–	–	–	–	2700	3050
MP-9-CO.60			60	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	3200※9	3100※9	3300※9	950	2700	3050
MP-9-CO.90			90	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3400※9	3300※9	3500※9	1100	2700	3050
MP-9-CO.105			105	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3550※9	3450※9	3650※9	1200	2700	3050
MP-11-CO.45	11	750	45	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	–	–	–	–	2350	2900
MP-11-CO.60			60	3100※9	3000※9	3200※9	950	3150※9	3050※9	3250※9	950	3200※9	3100※9	3300※9	950	2350	2900
MP-11-CO.90			90	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3350※9	3250※9	3450※9	1100	3400※9	3300※9	3500※9	1100	2350	2900
MP-11-CO.105			105	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3450※9	3350※9	3550※9	1200	3550※9	3450※9	3650※9	1200	2350	2900
MP-13-CO.45	13	900	45	3100	3000※9	3200※9	950	3150	3050※9	3250※9	950	–	–	–	–	4100	3750
MP-13-CO.60			60	3100	3000※9	3200※9	950	3150	3050※9	3250※9	950	3200	3100※9	3300※9	1250※10	4050	3750
MP-13-CO.90			90	3400	3300	3500	1100	3400	3300	3500	1100	3450	3350	3550	1350※10	4050	3750
MP-13-CO.105			105	3500	3400	3600	1200	3500	3400	3600	1200	3600	3500	3700	1350※10	4050	3750
MP-15-CO.45	15	1000	45	3100	3000※9	3200※9	950	3150	3050※9	3250※9	1250※10	–	–	–	–	3750	3500
MP-15-CO.60			60	3100	3000※9	3200※9	950	3150	3050※9	3250※9	1250※10	3200	3100※9	3300※9	1250※10	3750	3500
MP-15-CO.90			90	3400	3300	3500	1100	3400	3300	3500	1350※10	3450	3350	3550	1350※10	3750	3500
MP-15-CO.105			105	3500	3400	3600	1200	3500	3400	3600	1350※10	3600	3500	3700	1350※10	3750	3500

表 3　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm^2）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	
MP-6-CO.45	54	47	24	24	17	18	2.1	2.9	20	78	112	193	298	494	743	2
MP-6-CO.60	67	58	26	26	20	20	2.8	3.5	30	59	84	145	224	372	560	2
MP-6-CO.90	68	59	26	26	20	20	4.2	4.3	30	43	62	107	166	275	414	2
MP-6-CO.105	73	63	26	26	20	20	4.9	4.8	40	–	53	91	140	233	350	3.5
MP-9-CO.45	65	55	27	27	20	20	2.8	3.4	30	69	98	170	262	435	654	2
MP-9-CO.60	80	68	29	29	22	23	3.7	4.1	30	52	74	128	198	329	494	2
MP-9-CO.90	81	69	29	29	22	23	5.5	5.1	40	–	54	93	143	237	357	3.5
MP-9-CO.105	87	74	29	29	22	23	6.5	5.8	40	–	–	79	121	201	303	3.5
MP-11-CO.45※8	77	64	31	30	23	23	3.5	3.9	30	54	78	134	207	344	517	2
MP-11-CO.60※8	95	80	33	33	25	26	4.5	4.9	40	–	58	100	155	257	386	3.5
MP-11-CO.90※8	96	81	33	33	25	26	6.9	6.5	50	–	–	74	115	190	286	3.5
MP-11-CO.105※8	104	87	33	33	25	26	8.1	7.5	60	–	–	63	97	161	242	3.5
MP-13-CO.45	86	71	35	35	26	26	4.2	4.5	30	–	75	130	200	332	499	2
MP-13-CO.60	106	87	38	38	29	29	5.5	5.6	40	–	–	97	149	248	372	3.5
MP-13-CO.90	108	89	38	38	29	29	8.3	7.5	60	–	–	–	110	182	274	3.5
MP-13-CO.105	116	95	38	38	29	29	9.6	8.6	60	–	–	–	93	154	232	3.5
MP-15-CO.45	96	78	37	37	27	27	4.5	4.8	40	–	71	122	189	313	471	3.5
MP-15-CO.60	118	97	40	40	30	31	6.2	6.1	50	–	–	91	141	233	351	3.5
MP-15-CO.90	120	98	40	40	30	31	9.2	8.1	60	–	–	–	104	173	260	3.5
MP-15-CO.105	129	106	40	40	30	31	11	9.3	75	–	–	–	88	146	220	5.5

※ 1　昇降行程 Rが7.6m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。またエレベーターかご床の仕上厚が6mmを超える場合は、ピット寸法は標準+50mmとなります。
※ 5　平面図内の "○" は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6　天井仕様がダウンライト、デコラティブ、アルコーブ、ラインシェード、スクリーンシェードの場合です。
※ 7　かご天井高さ+200mmの場合、上記オーバーヘッド寸法に+200mm追加となります。かご天井高さ+200mmは、11人乗り以上の場合のみ対応可能です。
※ 8　仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
※ 9　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※10　コンペローブ付となります。

- 速度毎分90、105mの場合の昇降路有効寸法は左記間口、奥行寸法に50mmを加えた寸法となります（13、15人乗りの場合を除く）。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm^2）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

標準据付図　乗用、非常用　一方向出入口　リアカウンター　17 人乗り

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

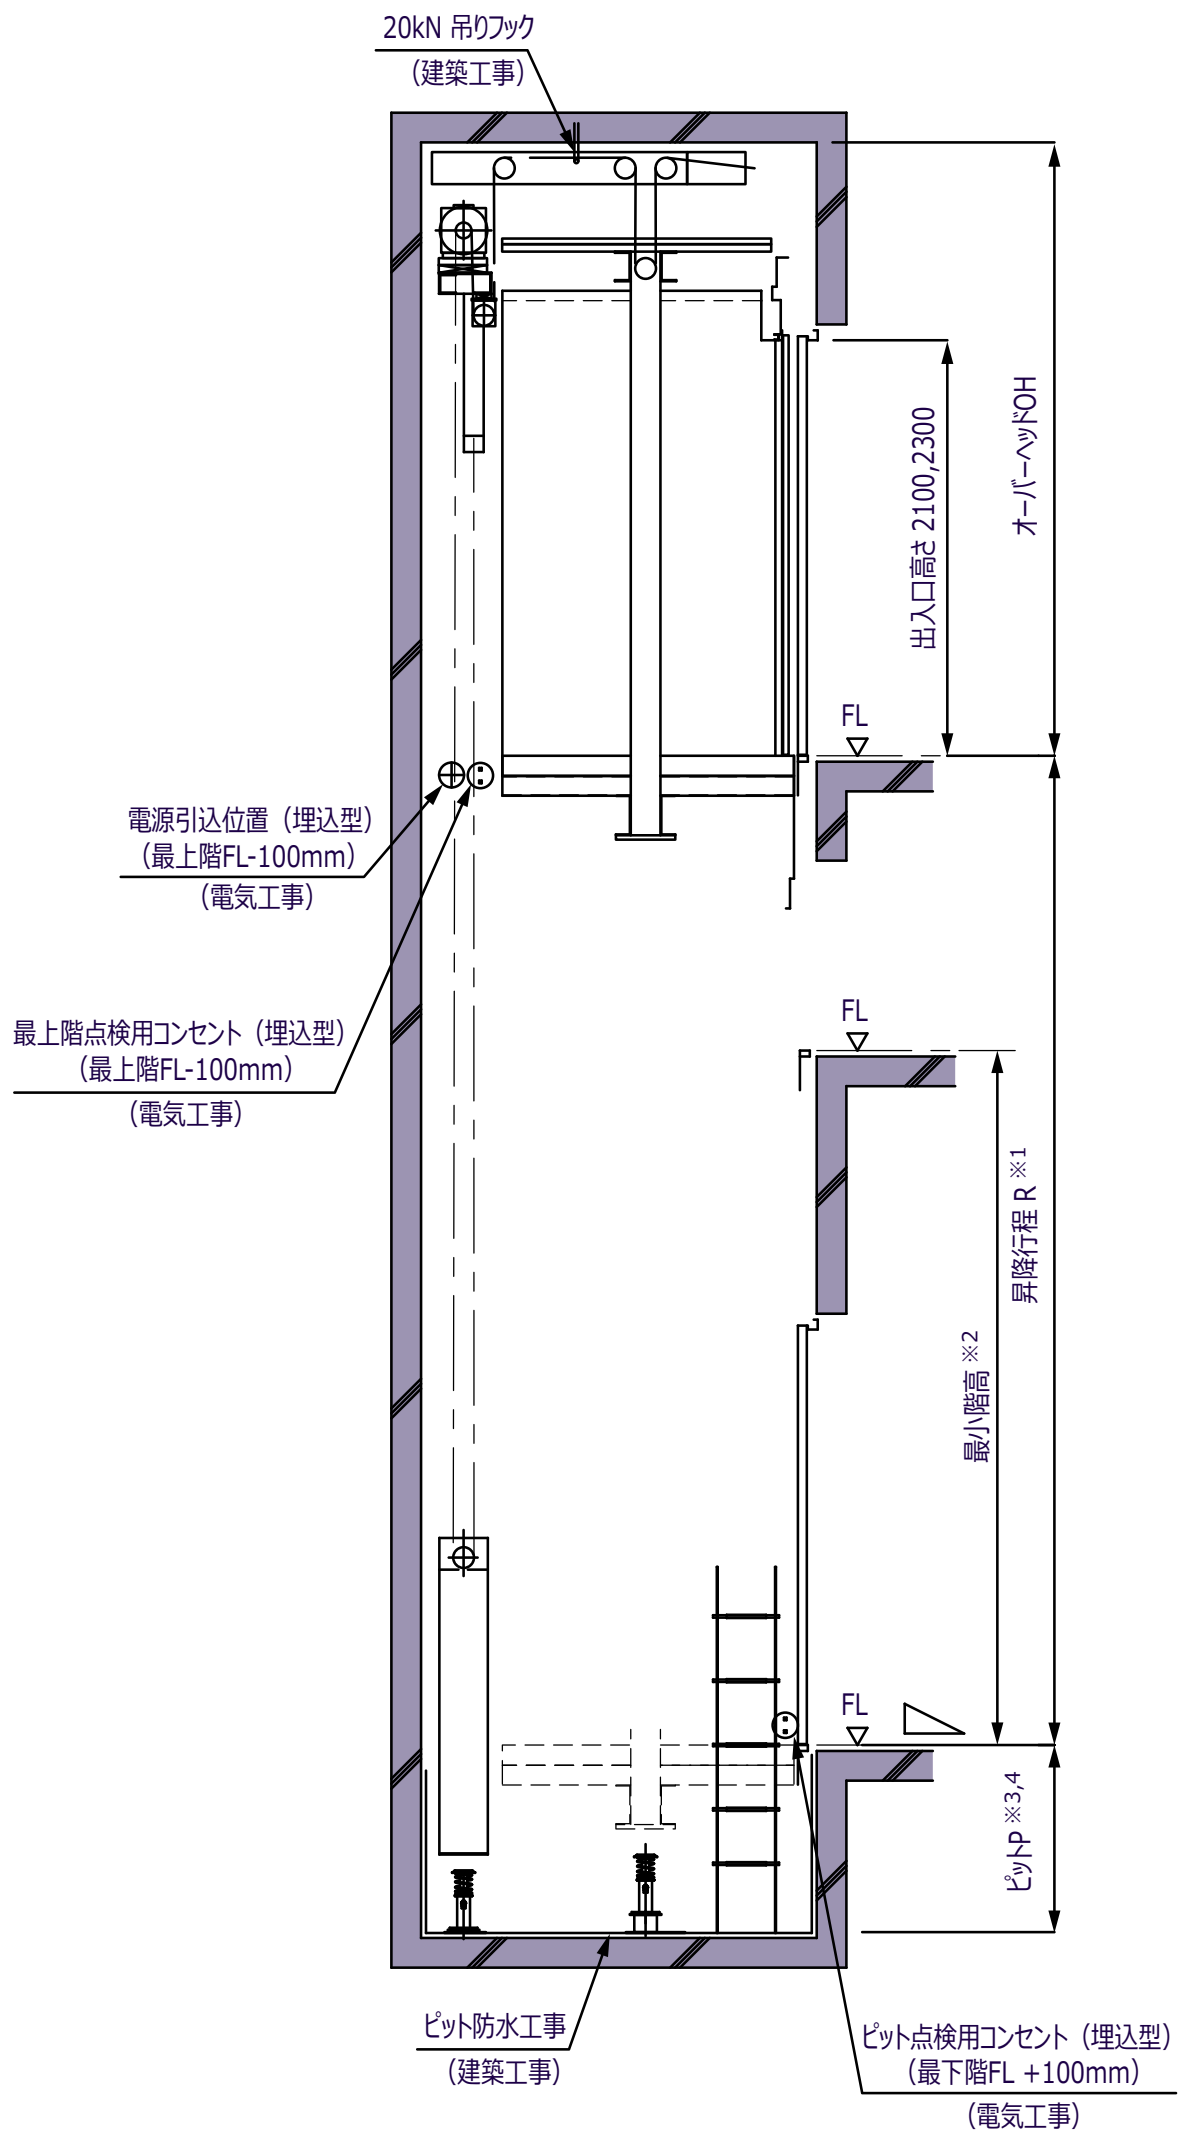

PASSENGER CAPACITY

17

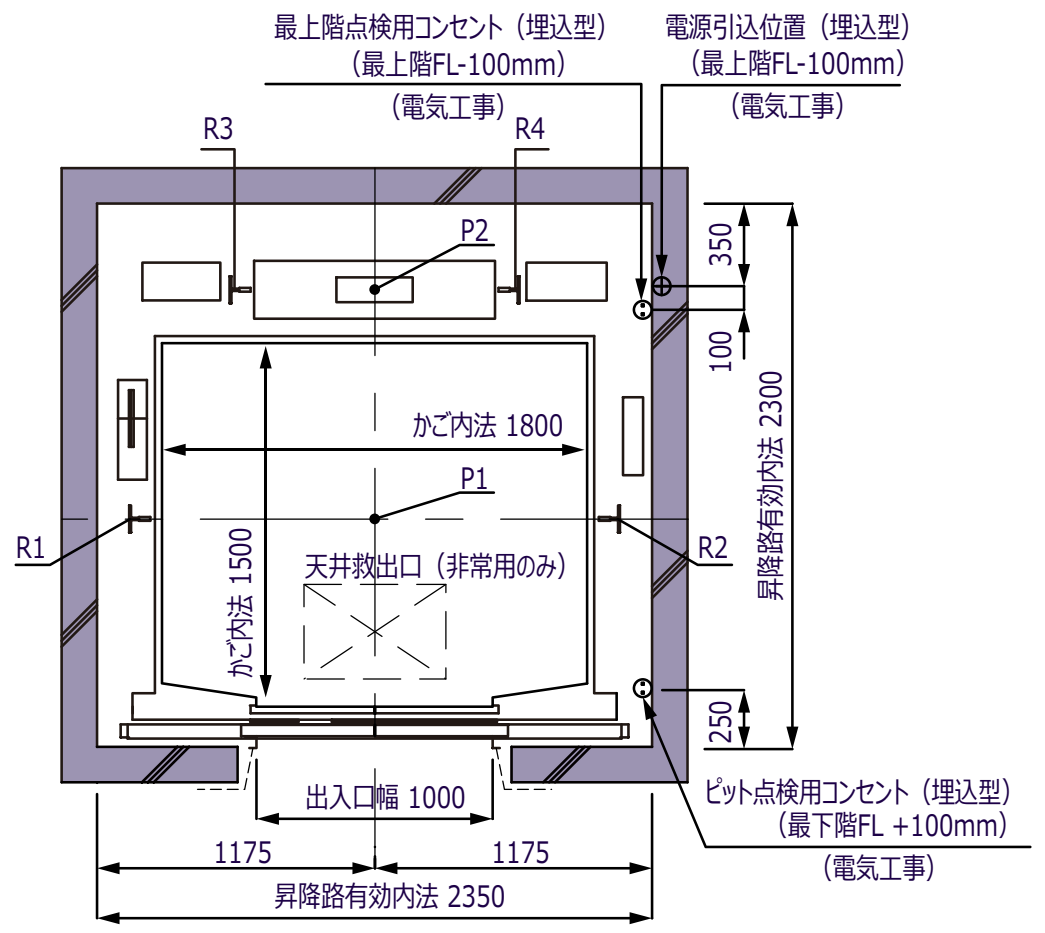

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ 2100	出入口高さ 2300
普通	70 以下	2535	2735
	71 ～ 110 以下	2610	2810
遮煙	70 以下	2605	2805
	71 ～ 110 以下	2680	2880

表 2　かご内法高さ（mm）

用途	アクリルフラット ダウンライト	アルバ ラインシェード	アルコーブ デコラティブ	スクリーンシェード	アンビエンス ナチュラル / モダン
乗用	2300	2250	2200	2250	2300
非常用	2300	–	–	2450	–

表 3　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧（17 人乗り　出入口高さ 2100mm の場合）

機種名※5	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）							20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）						
				オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm)	オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6
				アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン		アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン	
MP-17-CO.45	17	1150	45	3100※7	3000※7	3200※7	3200※7	3200※7	3200※7	950	3150※7	3050※7	3250※7	3250※7	3250※7	3250※7	1250
MP-17-CO.60			60	3100※7	3000※7	3200※7	3200※7	3200※7	3200※7	950	3150※7	3050※7	3250※7	3250※7	3250※7	3250※7	1250
MP-17-CO.90			90	3400	3300	3500	3500	3500	3500	1100	3400	3300	3500	3500	3500	3500	1350
MP-17-CO.105			105	3500	3400	3600	3600	3600	3600	1200	3500	3400	3600	3600	3600	3600	1350
MPE-17-CO.60	17	1150	60	3100※7	–	3400※7	3200※7	–	–	950	3150※7	–	3450※7	3250※7	–	–	1250
MPE-17-CO.90			90	3400	–	3700	3500	–	–	1100	3400	–	3700	3500	–	–	1350
MPE-17-CO.105			105	3500	–	3800	3600	–	–	1200	3500	–	3800	3600	–	–	1350

表 4　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧（17 人乗り　出入口高さ 2100mm の場合）

機種名※5	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）							50 ＜昇降行程 R ≦ 65（m）						
				オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6	オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6
				アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン		アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン	
MP-17-CO.45	17	1150	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MP-17-CO.60			60	3200※7	3100※7	3300※7	3300※7	3300※7	3300※7	1250	–	–	–	–	–	–	–
MP-17-CO.90			90	3450	3350	3550	3550	3550	3550	1350	3500	3400	3600	3600	3600	3600	1350
MP-17-CO.105			105	3600	3500	3700	3700	3700	3700	1350	3650	3550	3750	3750	3750	3750	1350
MPE-17-CO.60	17	1150	60	3200※7	–	3500※7	3300※7	–	–	1250	–	–	–	–	–	–	–
MPE-17-CO.90			90	3450	–	3750	3550	–	–	1350	3500	–	3800	3600	–	–	1350
MPE-17-CO.105			105	3600	–	3900	3700	–	–	1350	3650	–	3950	3750	–	–	1350

表 5　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧（17 人乗り　出入口高さ 2300mm の場合）

機種名※5	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）							20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）						
				オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm)	オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6
				アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン		アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン	
MP-17-CO.45	17	1150	45	–	–	3400※7	3400※7	3400※7	3400※7	950	–	–	3450※7	3450※7	3450※7	3450※7	1250
MP-17-CO.60			60	–	–	3400※7	3400※7	3400※7	3400※7	950	–	–	3450※7	3450※7	3450※7	3450※7	1250
MP-17-CO.90			90	–	–	3700	3700	3700	3700	1100	–	–	3700	3700	3700	3700	1350
MP-17-CO.105			105	–	–	3800	3800	3800	3800	1200	–	–	3800	3800	3800	3800	1350
MPE-17-CO.60	17	1150	60	–	–	3400※7	3400※7	–	–	950	–	–	3450※7	3450※7	–	–	1250
MPE-17-CO.90			90	–	–	3700	3700	–	–	1100	–	–	3700	3700	–	–	1350
MPE-17-CO.105			105	–	–	3800	3800	–	–	1200	–	–	3800	3800	–	–	1350

表 6　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧（17 人乗り　出入口高さ 2300mm の場合）

機種名※5	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）							50 ＜昇降行程 R ≦ 65（m）						
				オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6	オーバーヘッド OH (mm)						ピット P (mm) ※6
				アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン		アクリル フラット	アルバ	スクリーン シェード	ダウンライト	アルコーブ デコラティブ ラインシェード	アンビエンス ナチュラル モダン	
MP-17-CO.45	17	1150	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MP-17-CO.60			60	–	–	3500※7	3500※7	3500※7	3500※7	1250	–	–	–	–	–	–	–
MP-17-CO.90			90	–	–	3750※7	3750	3750	3750	1350	–	–	3800	3800	3800	3800	1350
MP-17-CO.105			105	–	–	3900	3900	3900	3900	1350	–	–	3950	3950	3950	3950	1350
MPE-17-CO.60	17	1150	60	–	–	3500※7	3500※7	–	–	1250	–	–	–	–	–	–	–
MPE-17-CO.90			90	–	–	3750	3750	–	–	1350	–	–	3800	3800	–	–	1350
MPE-17-CO.105			105	–	–	3900	3900	–	–	1350	–	–	3950	3950	–	–	1350

※ 1　昇降行程 Rが7.6m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。またエレベーターかご床の仕上厚が6mmを超える場合は、ピット寸法は標準+50mmとなります。
※ 5　機種名のMPは乗用、MPEは非常用を示します。
※ 6　コンペローブ付となります。
※ 7　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。

- 速度毎分90、105mの場合の昇降路有効寸法は左記間口、奥行寸法に50mmを加えた寸法となります。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm²）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

表 7　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名※1	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm²）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm²	8 mm²	14 mm²	22 mm²	38 mm²	60 mm²	
MP-17-CO.45	96	76	39	39	28	28	5.5	5	40	−	71	122	189	313	471	3.5
MP-17-CO.60	118	93	42	42	31	31	7.5	6.4	50	−	−	92	141	235	353	3.5
MP-17-CO.90	120	95	45	45	33	33	11	9	75	−	−	−	98	163	246	5.5
MP-17-CO.105	129	102	45	45	33	33	13	10.3	75	−	−	−	83	138	208	5.5
MPE-17-CO.60	118	93	42	42	31	31	7.5	6.4	50	−	−	92	141	235	353	3.5
MPE-17-CO.90	120	95	45	45	33	33	11	9	75	−	−	−	98	163	246	5.5
MPE-17-CO.105	129	102	45	45	33	33	13	10.3	75	−	−	−	83	138	208	5.5

表 8　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（400V 系）

機種名※1	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm²）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm²	8 mm²	14 mm²	22 mm²	38 mm²	60 mm²	
MP-17-CO.45	96	76	39	39	28	28	5.5	5	20	198	283	489	754	−	−	2
MP-17-CO.60	118	93	42	42	31	31	7.5	6.4	30	148	212	366	565	938	−	2
MP-17-CO.90	120	95	45	45	33	33	11	9	40	−	148	255	393	653	982	3.5
MP-17-CO.105	129	102	45	45	33	33	13	10.3	40	−	−	216	333	553	831	3.5
MPE-17-CO.60	118	93	42	42	31	31	7.5	6.4	30	148	212	366	565	938	−	2
MPE-17-CO.90	120	95	45	45	33	33	11	9	40	−	148	255	393	653	982	3.5
MPE-17-CO.105	129	102	45	45	33	33	13	10.3	40	−	−	216	333	553	831	3.5

※ 1　機種名のMPは乗用、MPEは非常用を示します。

機械室レスで非常用に対応

従来、非常用エレベーターには機械室が必要でしたが、建築基準法告示の改正により、機械室レスでの対応が可能になりました。
機械室がなくなることで設計の自由度が増し、従来機械室に占められていたスペースの有効活用が可能です。

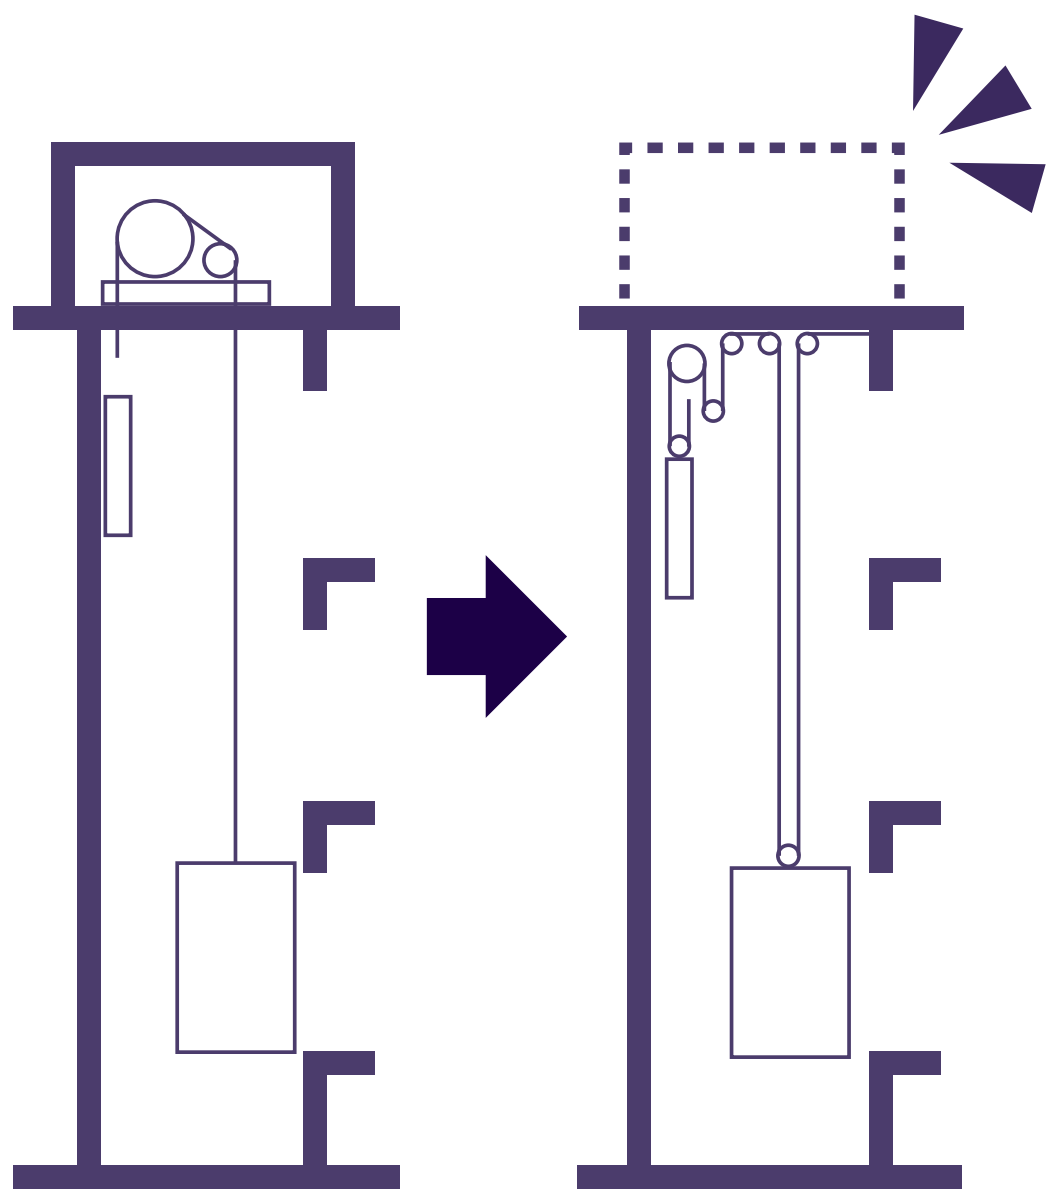

機械室有り　　機械室無し

非常用エレベーターが必要な場合

非常用エレベーターの設置を要する建築物

高さ 31 mを超える建築物に非常用エレベーターを設けないと、火災時の消火作業や救出作業に支障をきたし重大な事故の原因となります。高さ 31 mを超える建築物には、非常用エレベーターを設けてください。建築基準法を順守してください。（建築基準法第 34 条第 2 項）
ただし以下のような場合は、設置する必要がありません。（建築基準法施行令第 129 条の 13 の 2）

- 高さ 31m を超える部分を階段室、エレベーターその他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓などこれらに類する用途に使用する建築物。
- 高さ 31m を超える部分の各階の床面積の合計が 500m² 以下の建築物。
- 高さ 31m を超える部分の階数が 4 階以下で、その主要構造部が耐火構造となっており、さらに 100m² 以内ごとに防火区画があるもの。
- 高さ 31m を超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫などや、火災発生のおそれの少ない構造のもの。

■ 高さ 31m を超える建築物の図



非常用エレベーターの所要台数

- 高さ31mを超える建築物の場合、以下の条件を満たす非常用エレベーターの台数を設けていないと火災時の消火作業や救出作業に支障をきたし重大な事故の原因となります。高さ31mを超える建築物には、右記の条件を満す台数の非常用エレベーターを設けてください。建築基準法施行令を順守してください。
（建築基準法施行令第129条の13の3第2項）
- 2台以上の非常用エレベーターを設置する場合、避難上および消火上有効な間隔を保たないと、火災時の消火作業や救出作業に支障を期たし重大な事故の原因となります。非常用エレベーターの間隔は、避難上および消火上有効な間隔を保ってください。建築基準法施行令を順守してください。
（建築基準法施行令第129条の13の3第2項）

高さ 31m を超える部分の床面積が最大の階の床面積	非常用エレベーターの数
1,500m² 以下	1 台
1,500m² を超え、4,500m² 以下	2 台
4,500m² を超え、7,500m² 以下	3 台
7,500m² を超え、10,500m² 以下	4 台

非常用エレベーターの設置場所・配置

非常用エレベーターを特別避難階段の附室以外や屋外へ避難するまでの歩行距離が長い場所に設置すると、火災時の避難行動に支障をきたし重大な事故の原因となります。非常用エレベーターは、特別避難階段の附室に設置し、避難階におけるエレベーターと屋外出口までの歩行距離が30m以下になるように設置してください。（建築基準法施行令第129条の13の3第5項）

■ 非常用エレベーターの配置場所
（避難階段の附室に配置した場合）

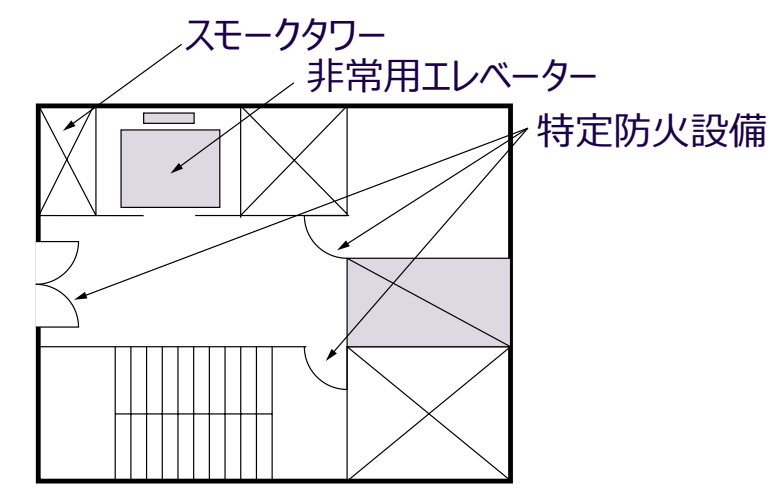

非常用エレベーターの昇降路

- 非常用エレベーターの昇降路を耐火構造の床および壁で囲まないと、火災時の消火作業や救出作業に支障をきたし重大な事故の原因となります。非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2台以内ごとに（乗降ロビーに通ずる出入口および機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き）、耐火構造の床および壁で囲んでください。建築基準法施行令を順守してください。
（建築基準法施行令第129条の13の3第4項）
- 非常用エレベーターの昇降路に隣接して一般用エレベーターを設置する場合、非常用エレベーターと一般用エレベーターの昇降路との間に耐火構造の壁を設けないと、火災時の消火作業や救出作業に支障をきたし重大な事故の原因となります。必ず、非常用エレベーターと一般用エレベーターの昇降路との間に耐火構造の壁を設けてください。建築基準法施行令を順守してください。
（建築基準法施行令第129条の13の3第4項）

■一般用エレベーターが隣接設置される
非常用エレベーターの昇降路例

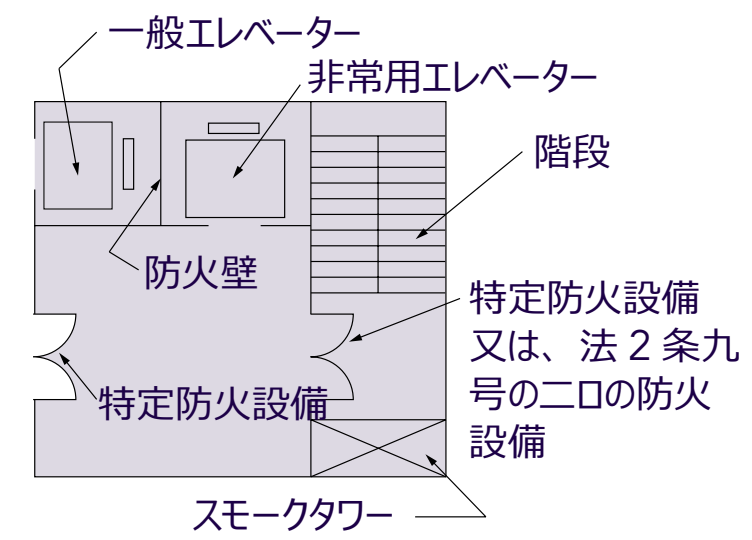

標準据付図 乗用 一方向出入口 サイドカウンター

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

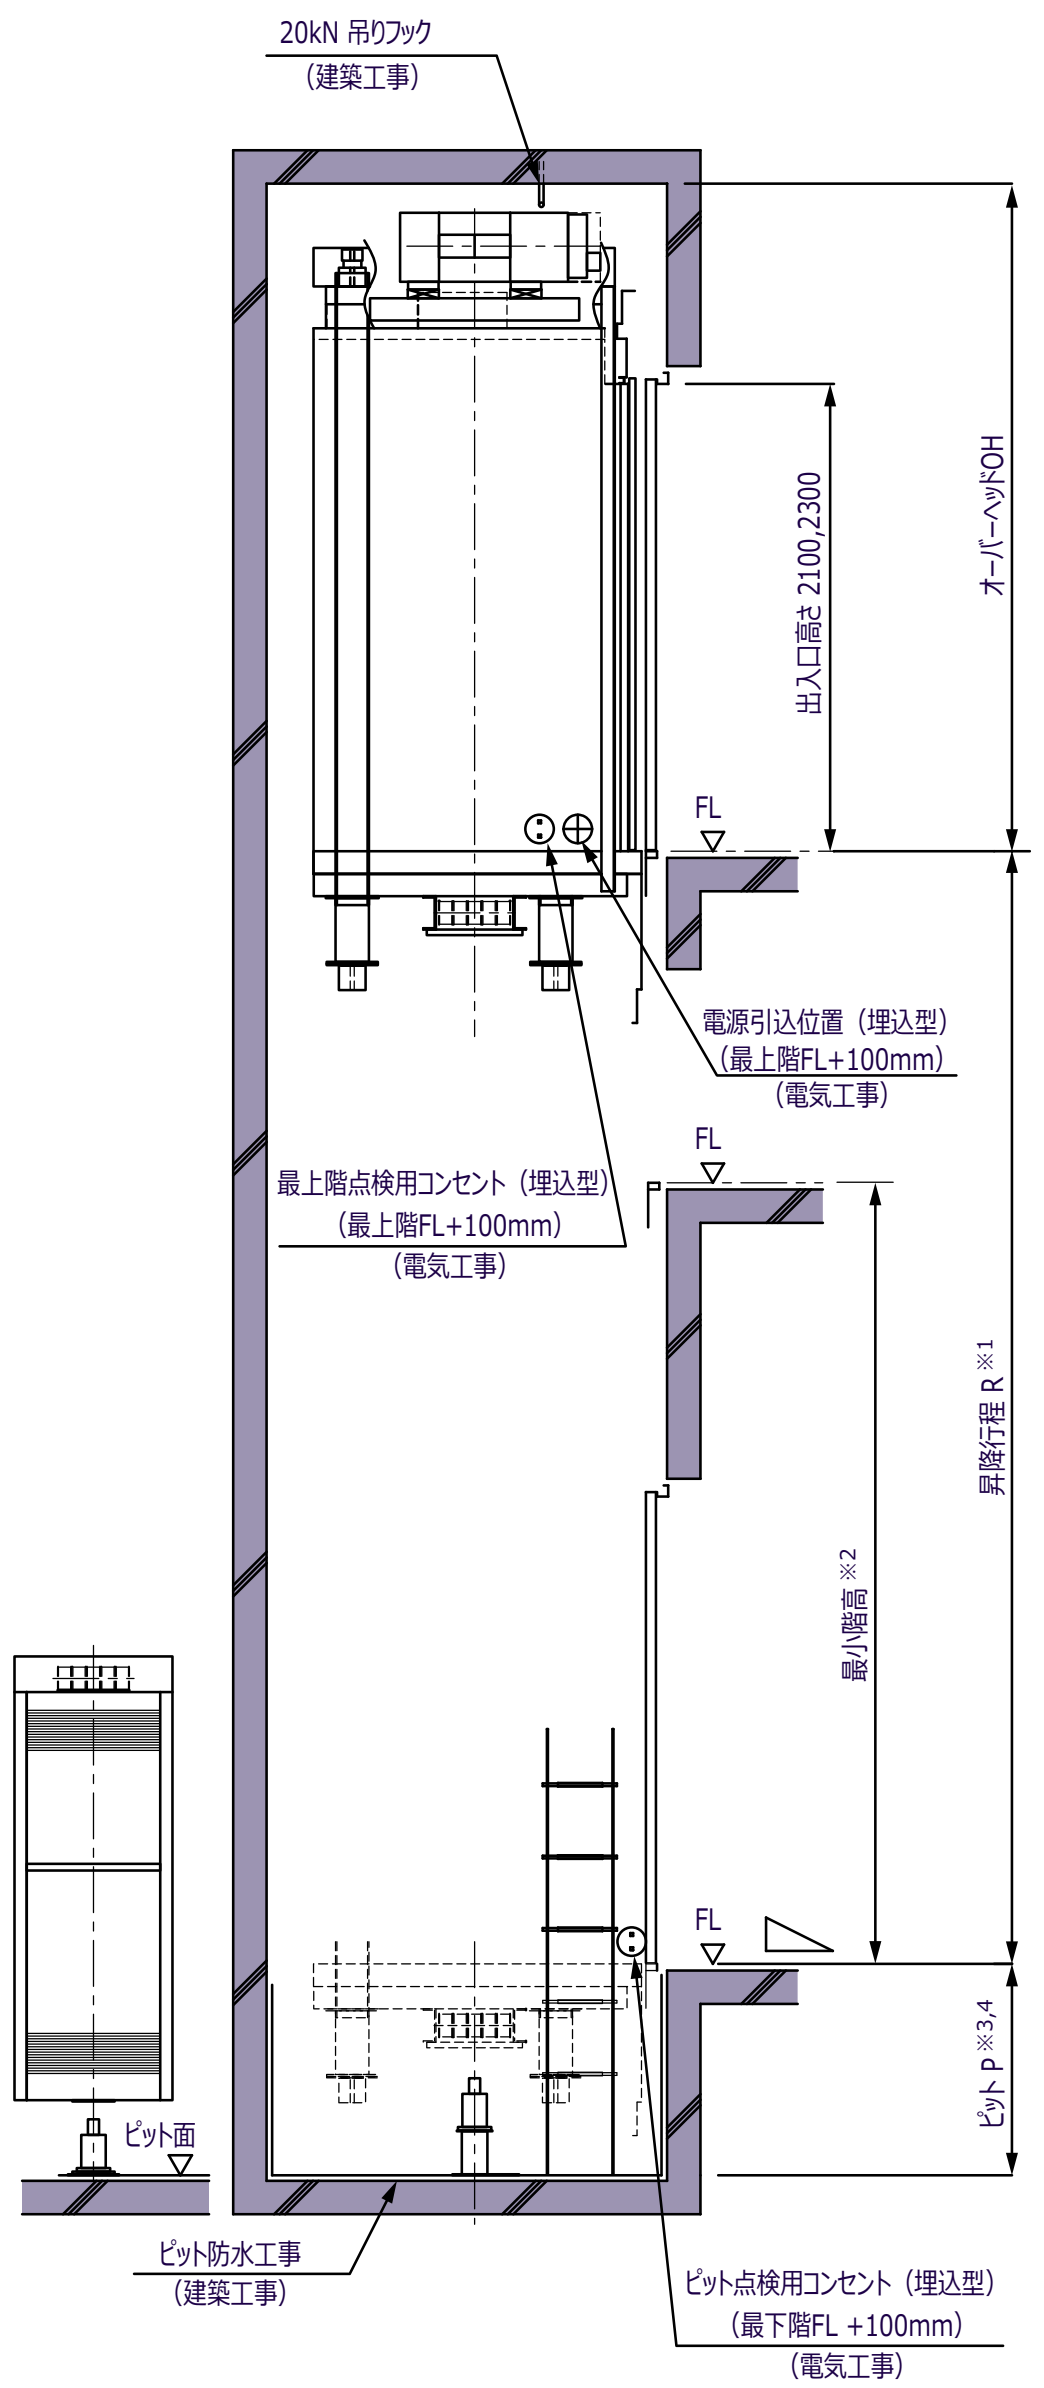

PASSENGER CAPACITY 11

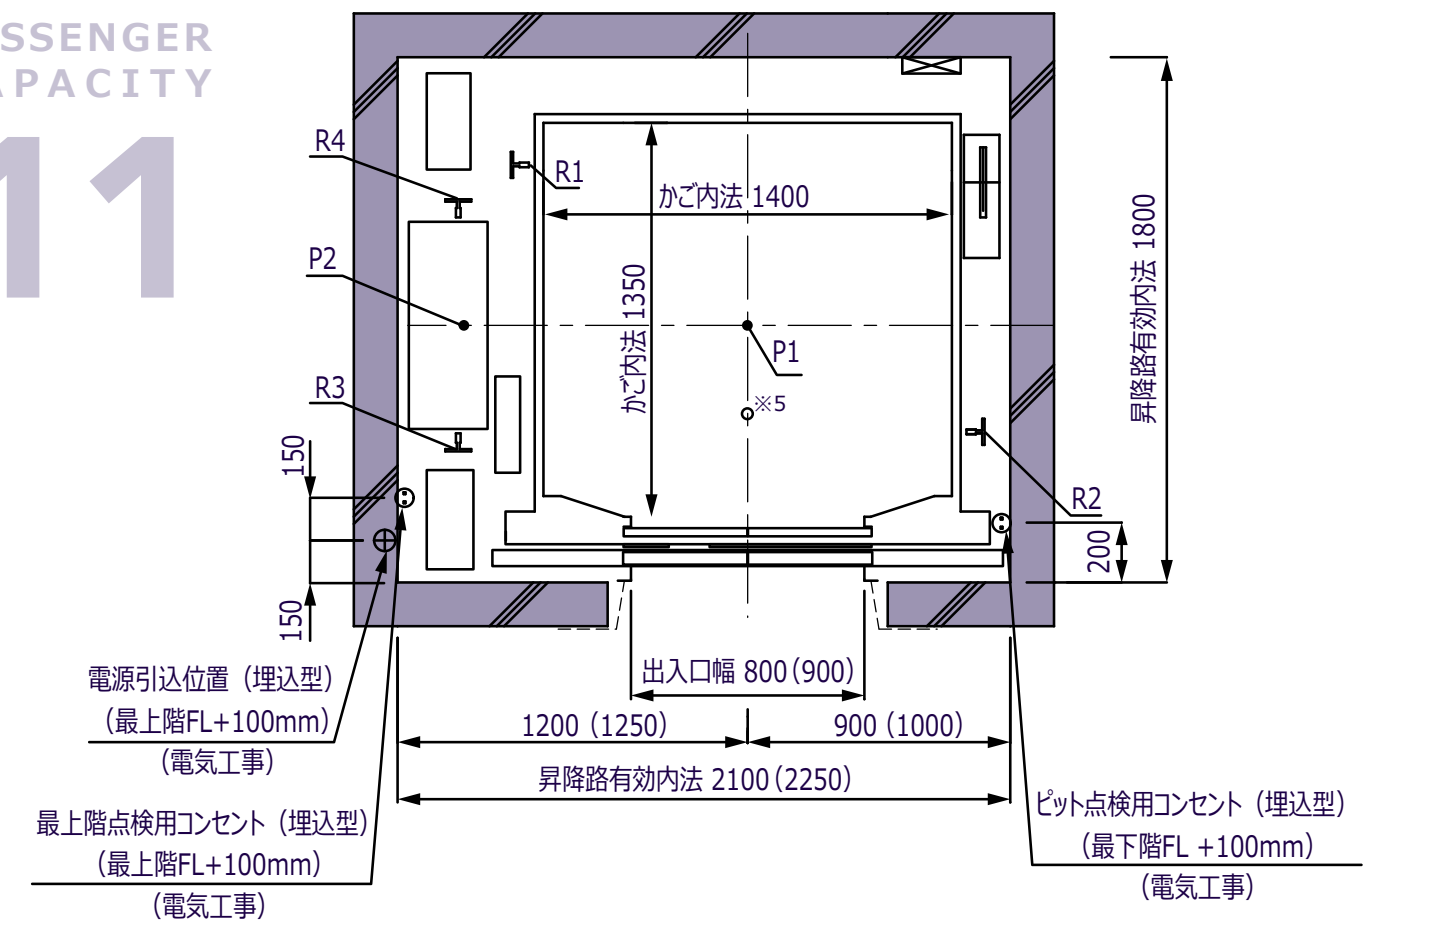

PASSENGER CAPACITY 13

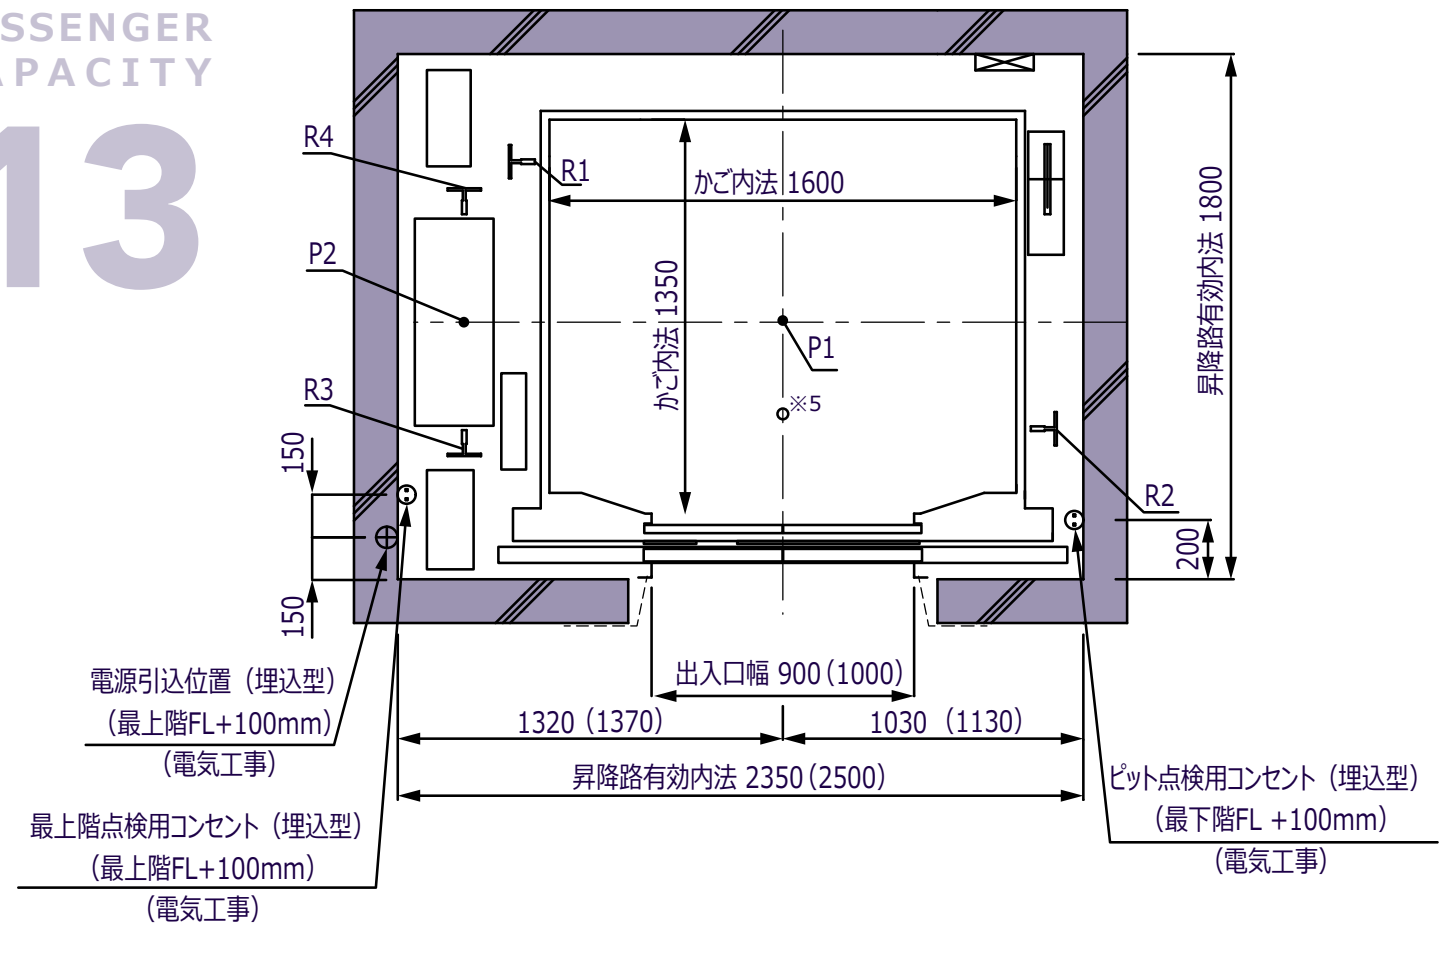

PASSENGER CAPACITY 15

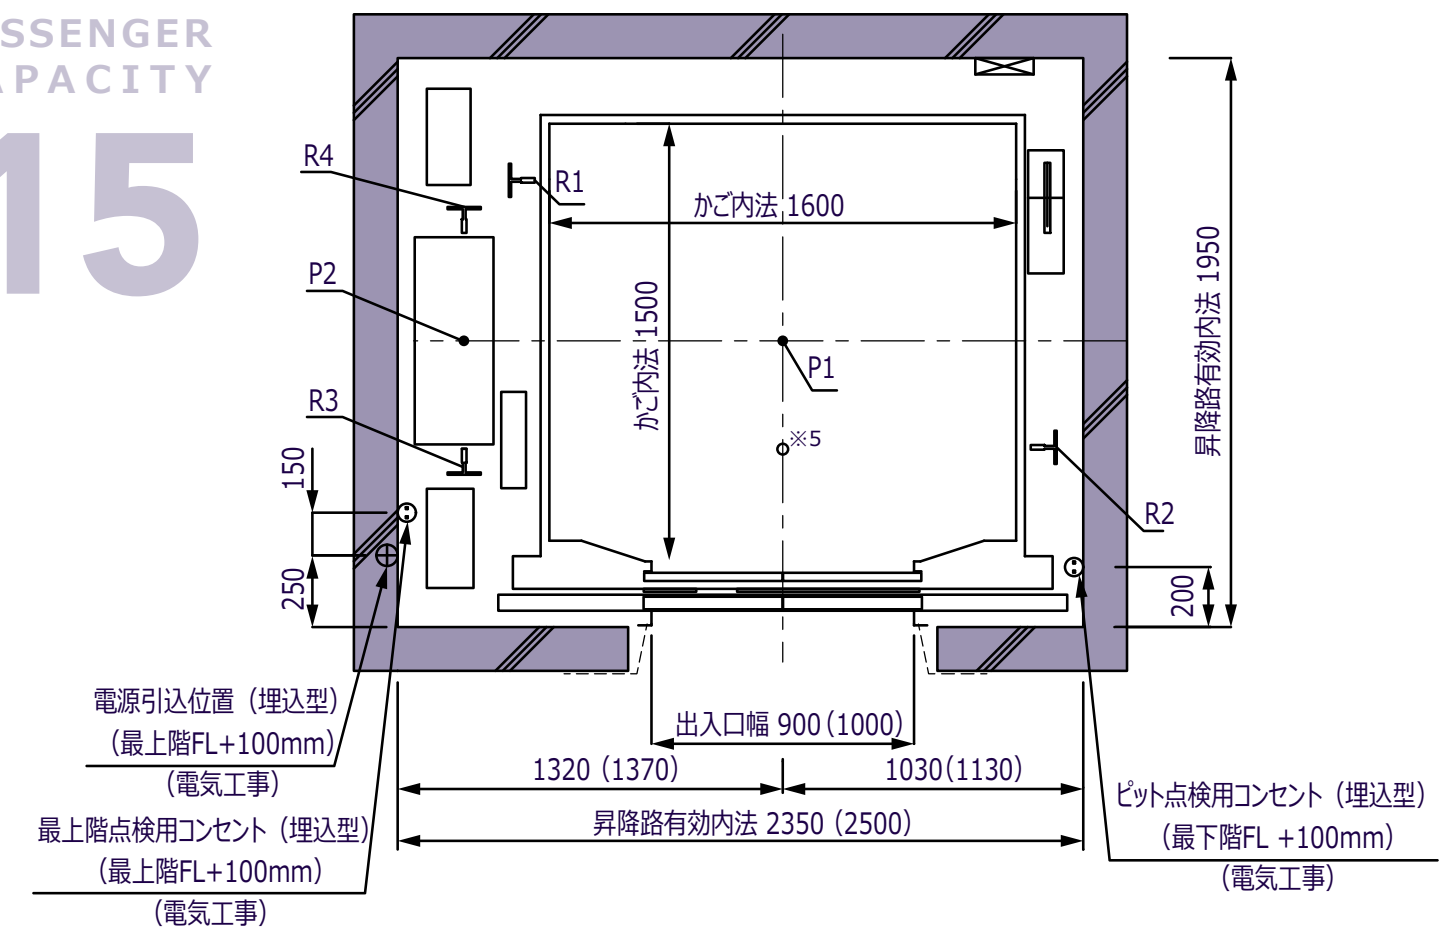

※ 上記平面図内（　）寸法は、出入口幅が標準+100mm（オプション）時の昇降路有効寸法です。

表 1 最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ	
		2100	2300
普通	70 以下	2535	2735
	71 ～ 110 以下	2610	2810
遮煙	70 以下	2605	2805
	71 ～ 110 以下	2680	2880

表 2 寸法（ピット・オーバーヘッド）、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）			20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）			33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）			最大レール取付間隔（mm）※9	
				オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4	オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4	オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4		
				アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		かご側	おもり側
MPS-11-CO.45	11	750	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	950	−	−	−	2500	2750
MPS-11-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	950	3100※10	3200※10	950	2500	2750
MPS-11-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1150	2500	2750
MPS-11-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1250	2500	2750
MPS-13-CO.45	13	900	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	950	−	−	−	4200	4200
MPS-13-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	950	3100※10	3200※10	1250※11	4200	4200
MPS-13-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1350※11	4200	4200
MPS-13-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1350※11	4200	4200
MPS-15-CO.45	15	1000	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	1250※11	−	−	−	3850	3900
MPS-15-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	1250※11	3100※10	3200※10	1250※11	3850	3900
MPS-15-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350※11	3350	3450	1350※11	3850	3900
MPS-15-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350※11	3500	3600	1350※11	3850	3900

表 3 荷重・電源設備一覧 1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm^2）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	
MPS-11-CO.45※9	77	64	7	30	40	39	3.5	3.9	30	54	78	134	207	344	517	2
MPS-11-CO.60※9	95	80	10	34	44	42	4.5	4.9	40	−	58	100	155	257	386	3.5
MPS-11-CO.90※9	96	81	10	34	44	42	6.9	6.5	50	−	−	74	115	190	286	3.5
MPS-11-CO.105※9	104	87	10	34	44	42	8.1	7.5	60	−	−	63	97	161	242	3.5
MPS-13-CO.45	86	71	7	33	43	42	4.2	4.5	30	−	75	130	200	332	499	2
MPS-13-CO.60	106	87	10	36	46	45	5.5	5.6	40	−	−	97	149	248	372	3.5
MPS-13-CO.90	108	89	10	36	46	45	8.3	7.5	60	−	−	−	110	182	274	3.5
MPS-13-CO.105	116	95	10	36	46	45	9.6	8.6	60	−	−	−	93	154	232	3.5
MPS-15-CO.45	96	78	7	35	45	43	4.5	4.8	40	−	71	122	189	313	471	3.5
MPS-15-CO.60	118	97	10	38	49	47	6.2	6.1	50	−	−	91	141	233	351	3.5
MPS-15-CO.90	120	98	10	38	49	47	9.2	8.1	60	−	−	−	104	173	260	3.5
MPS-15-CO.105	129	106	10	38	49	47	11	9.3	75	−	−	−	88	146	220	5.5

※ 1 昇降行程 Rが7.9m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2 最小階高は表1でご確認してください。
※ 3 昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4 ピット寸法の最大は1550mmになります。またエレベーターかご床の仕上厚が6mmを超える場合は、ピット寸法は標準+50mmとなります。
※ 5 平面図内の "○" は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6 天井仕様がダウンライト、デコラティブ、アルコーブ、ラインシェード、スクリーンシェードの場合です。
※ 7 かご天井高さ+200mmの場合、上記オーバーヘッド寸法に+200mm追加となります。
※ 8 出入口幅の間口寸法が標準+100mmの場合はアクリルフラット、アルバ以外の天井はオーバーヘッド寸法に+100mm追加されます。
※ 9 仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
※10 二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※11 コンペローブ付となります。

- 速度毎分90、105mの場合の昇降路有効寸法は左記間口、奥行寸法に50mmを加えた寸法となります（13、15人乗りの場合を除く）。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm^2）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

標準据付図　乗用　一方向出入口　サイドカウンター　トランク付

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

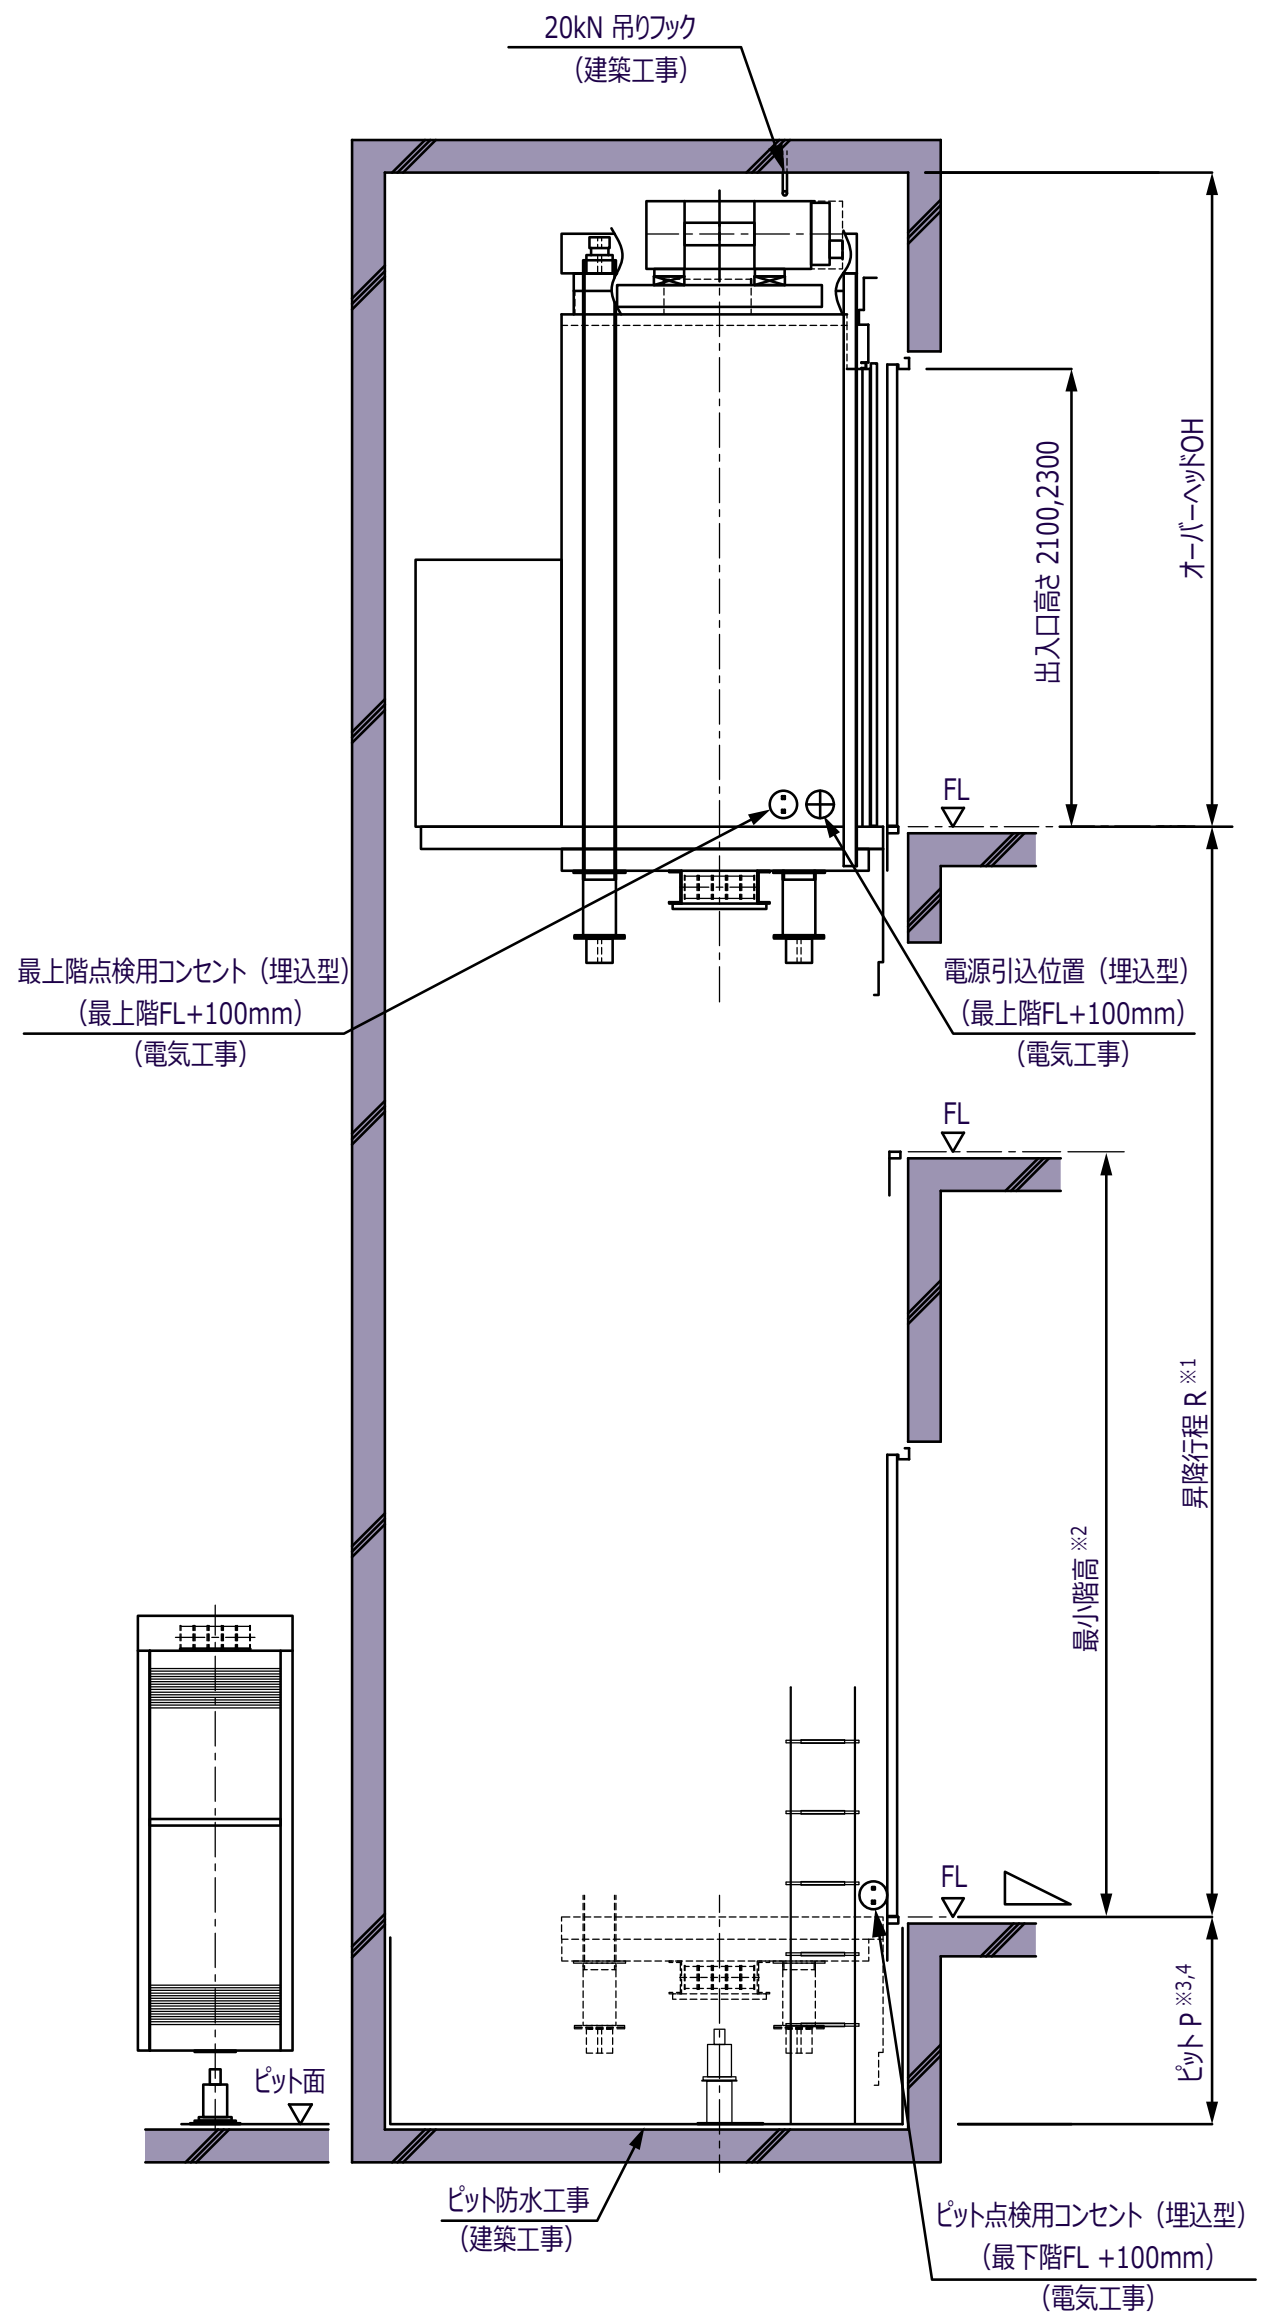

PASSENGER CAPACITY 11

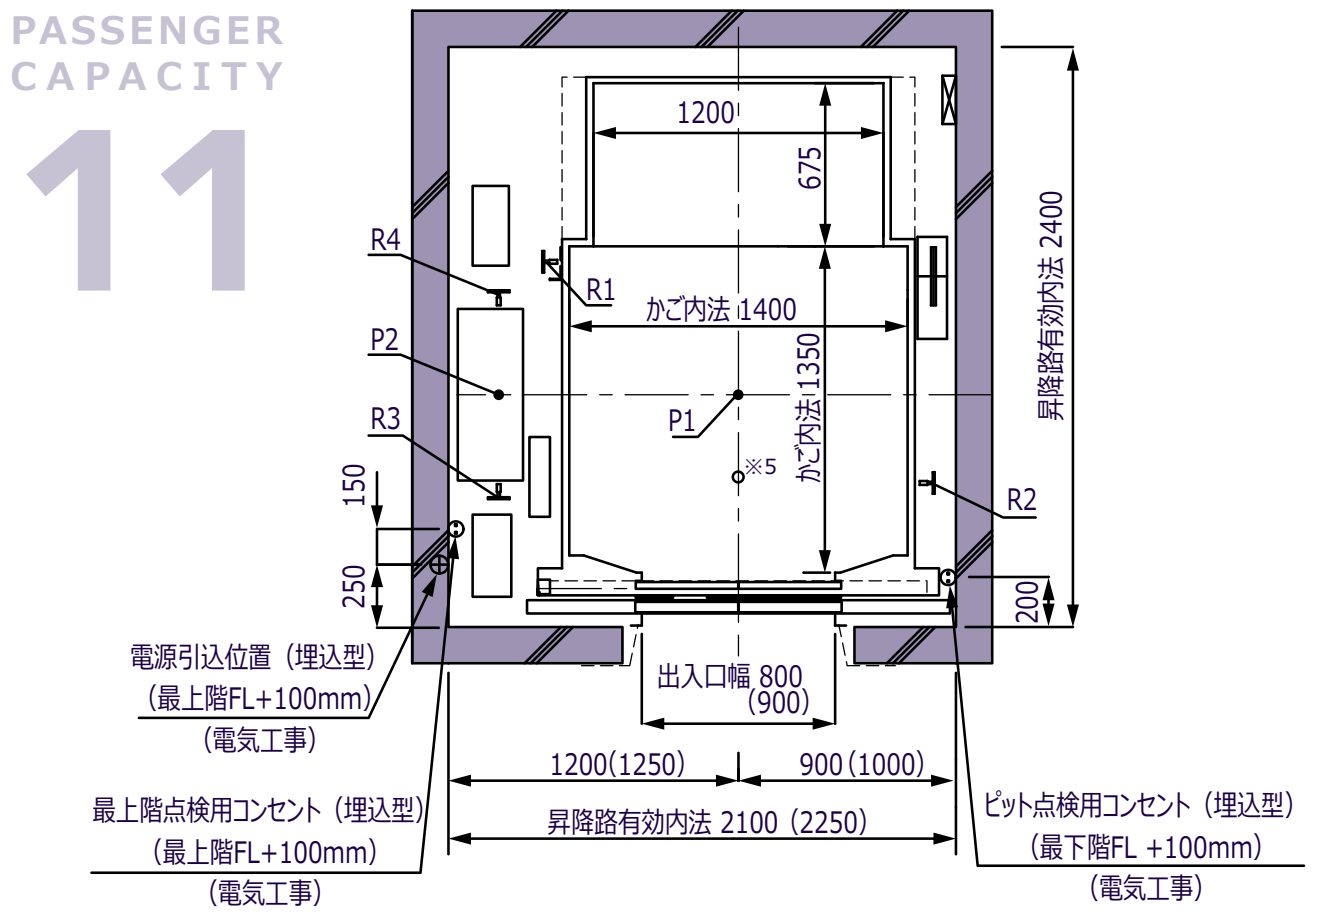

PASSENGER CAPACITY 13

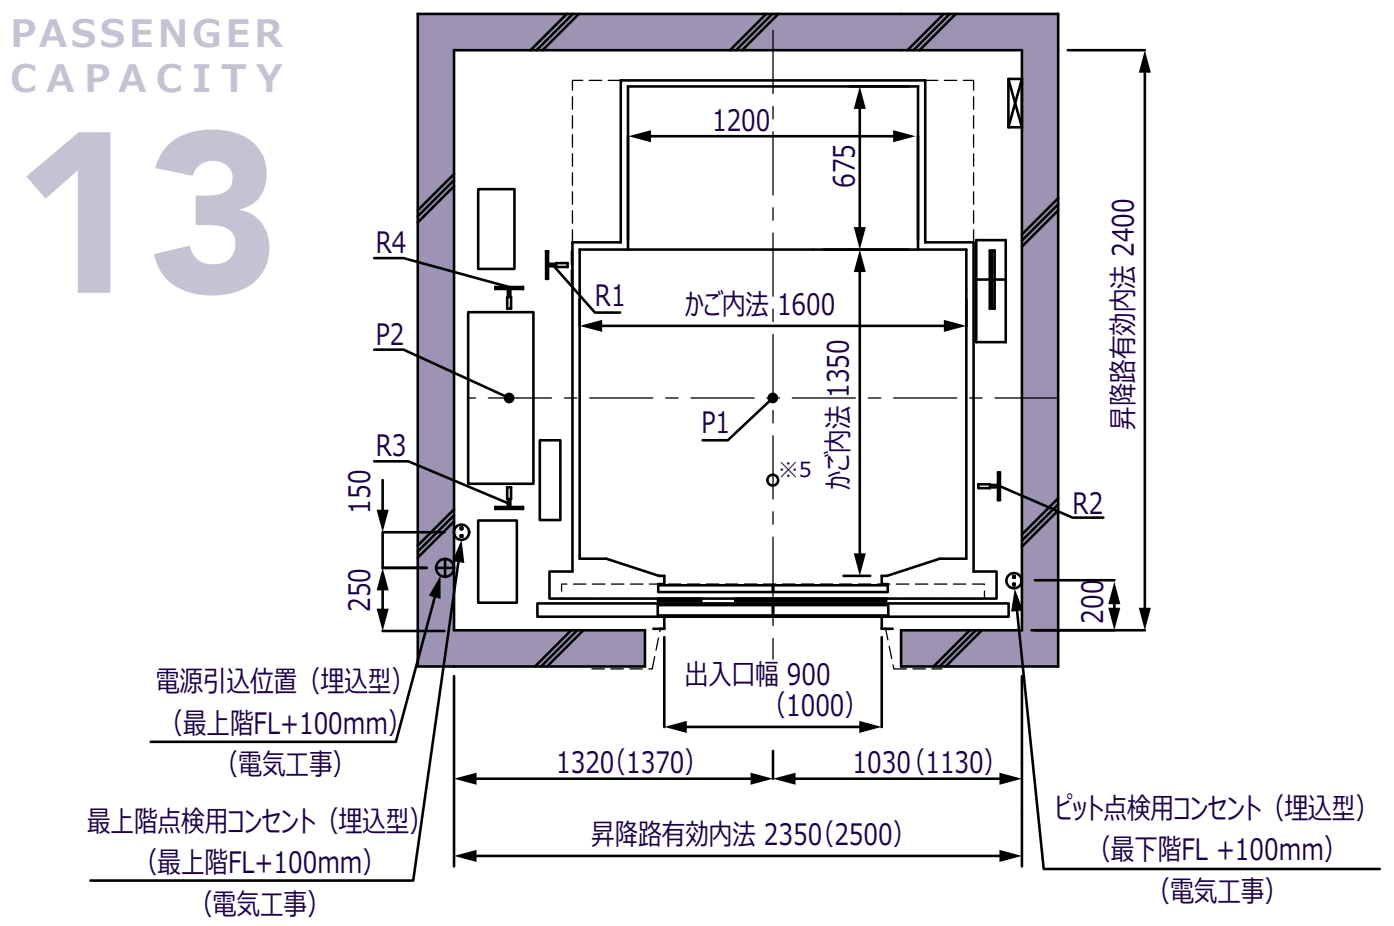

PASSENGER CAPACITY 15

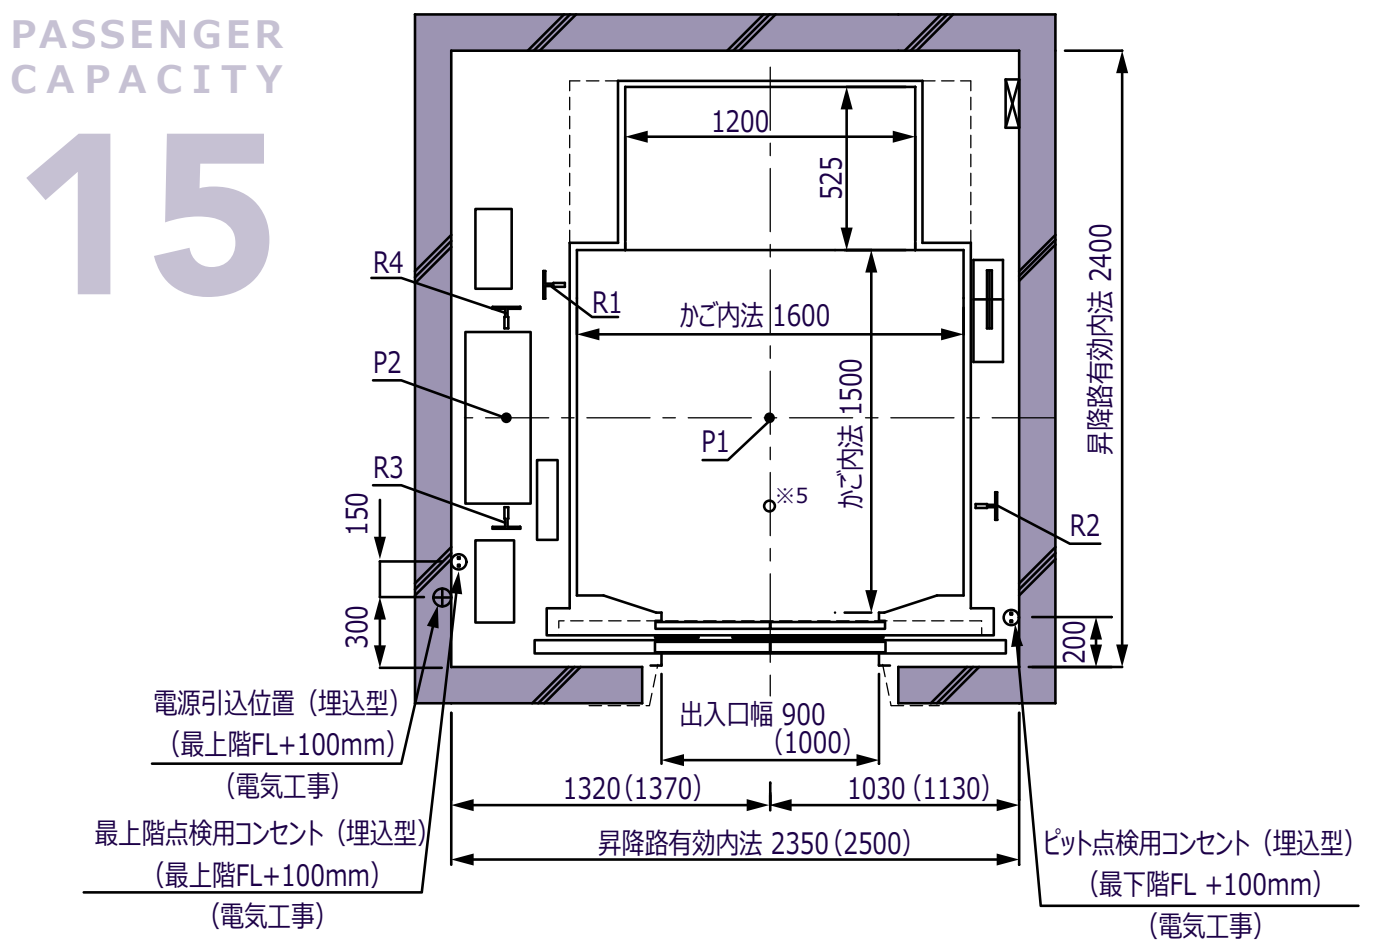

※ 上記平面図内（　）寸法は、出入口幅が標準+100mm（オプション）時の昇降路有効寸法です。

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ	
		2100	2300
普通	70 以下	2535	2735
	71 ～ 110 以下	2610	2810
遮煙	70 以下	2605	2805
	71 ～ 110 以下	2680	2880

表 2　寸法（ピット・オーバーヘッド）、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）			20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）			33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）			最大レール取付間隔（mm）※9	
				オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4		
				アクリルフラット／アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット／アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット／アルバ	左記以外 ※6,7,8		かご側	おもり側
MPT-11-CO.45	11	750	45	3000 ※10	3100 ※10	950	3000 ※10	3100 ※10	950	–	–	–	2500	2750
MPT-11-CO.60			60	3000 ※10	3100 ※10	950	3050 ※10	3150 ※10	950	3100 ※10	3200 ※10	950	2500	2750
MPT-11-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1150	2500	2750
MPT-11-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1250	2500	2750
MPT-13-CO.45	13	900	45	3000 ※10	3100 ※10	950	3000 ※10	3100 ※10	950	–	–	–	4200	4200
MPT-13-CO.60			60	3000 ※10	3100 ※10	950	3050 ※10	3150 ※10	950	3100 ※10	3200 ※10	1250 ※11	4200	4200
MPT-13-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1350 ※11	4200	4200
MPT-13-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1350 ※11	4200	4200
MPT-15-CO.45	15	1000	45	3000 ※10	3100 ※10	950	3000 ※10	3100 ※10	1250 ※11	–	–	–	3850	3900
MPT-15-CO.60			60	3000 ※10	3100 ※10	950	3050 ※10	3150 ※10	1250 ※11	3100 ※10	3200 ※10	1250 ※11	3850	3900
MPT-15-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350 ※11	3350	3450	1350 ※11	3850	3900
MPT-15-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350 ※11	3500	3600	1350 ※11	3850	3900

表 3　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm^2）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	
MPT-11-CO.45 ※9	77	64	7	30	40	39	3.5	3.9	30	54	78	134	207	344	517	2
MPT-11-CO.60 ※9	95	80	10	34	44	42	4.5	4.9	40	–	58	100	155	257	386	3.5
MPT-11-CO.90 ※9	96	81	10	34	44	42	6.9	6.5	50	–	–	74	115	190	286	3.5
MPT-11-CO.105 ※9	104	87	10	34	44	42	8.1	7.5	60	–	–	63	97	161	242	3.5
MPT-13-CO.45	86	71	7	33	43	42	4.2	4.5	30	–	75	130	200	332	499	2
MPT-13-CO.60	106	87	10	36	46	45	5.5	5.6	40	–	–	97	149	248	372	3.5
MPT-13-CO.90	108	89	10	36	46	45	8.3	7.5	60	–	–	–	110	182	274	3.5
MPT-13-CO.105	116	95	10	36	46	45	9.6	8.6	60	–	–	–	93	154	232	3.5
MPT-15-CO.45	96	78	7	34	45	43	4.5	4.8	40	–	71	122	189	313	471	3.5
MPT-15-CO.60	118	97	10	38	49	47	6.2	6.1	50	–	–	91	141	233	351	3.5
MPT-15-CO.90	120	98	10	38	49	47	9.2	8.1	60	–	–	–	104	173	260	3.5
MPT-15-CO.105	129	106	10	38	49	47	11	9.3	75	–	–	–	88	146	220	5.5

※ 1　昇降行程 Rが7.9m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。またエレベーターかご床の仕上厚が6mmを超える場合は、ピット寸法は標準+50mmとなります。
※ 5　平面図内の "○" は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6　天井仕様がダウンライト、デコラティブ、アルコーブ、ラインシェード、スクリーンシェードの場合です。
※ 7　かご天井高さ+200mmの場合、上記オーバーヘッド寸法に+200mm追加となります。
※ 8　出入口幅の間口寸法が標準+100mmの場合はアクリルフラット、アルバ以外の天井はオーバーヘッド寸法に+100mm追加されます。
※ 9　仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
※10　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※11　コンペローブ付となります。

- 速度毎分90、105mの場合の昇降路有効寸法は左記間口、奥行寸法に50mmを加えた寸法となります（13、15人乗りの場合を除く）。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm^2）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

標準据付図　乗用　二方向出入口　サイドカウンター

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

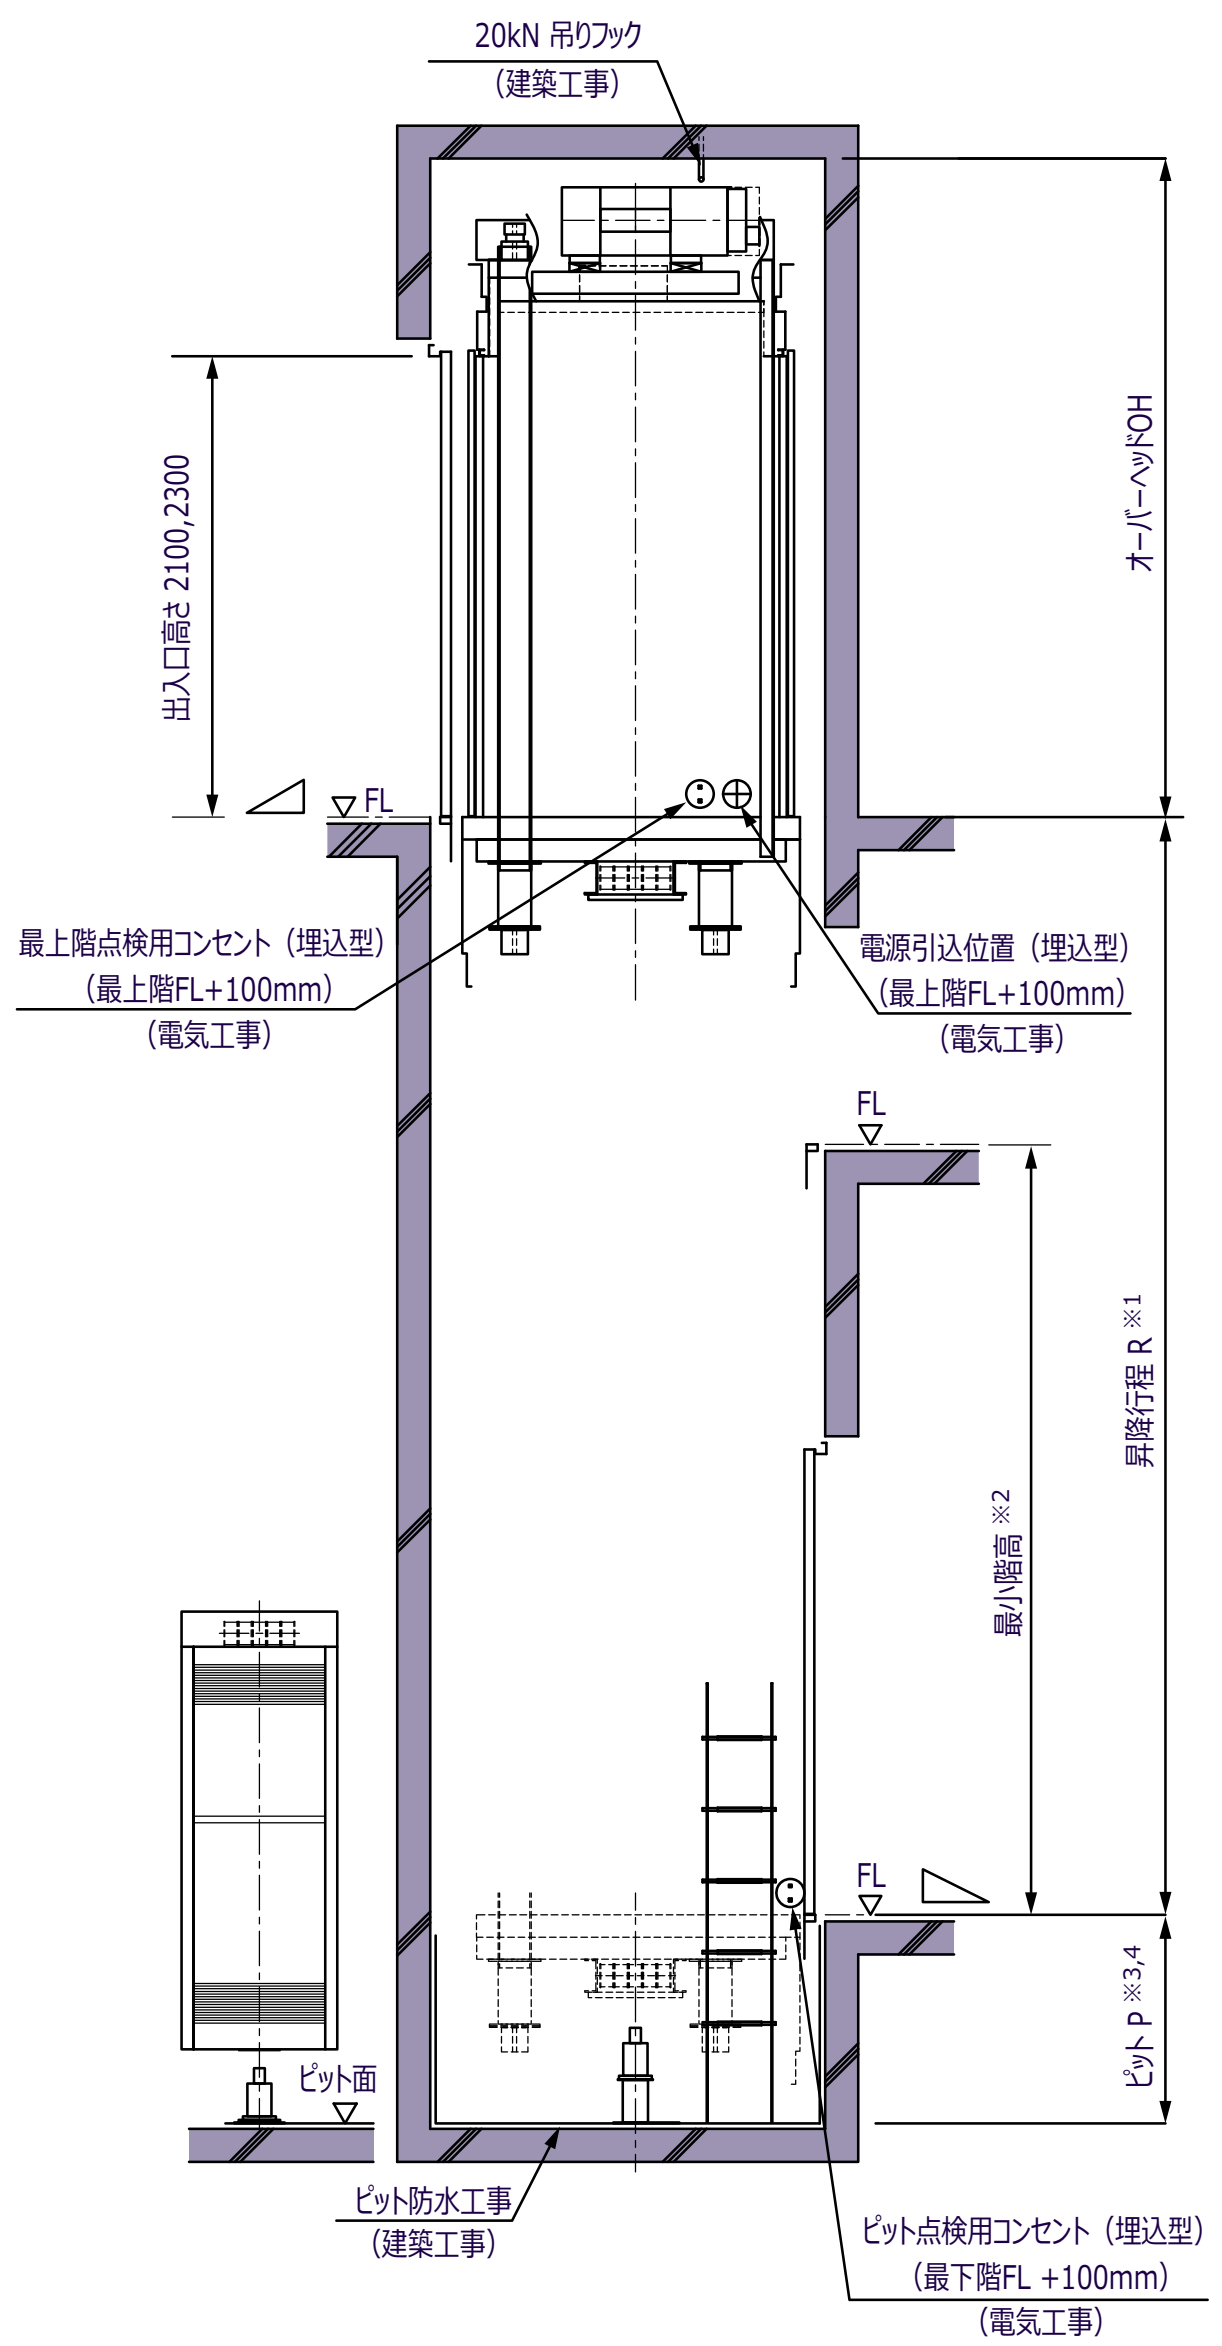

PASSENGER CAPACITY 11

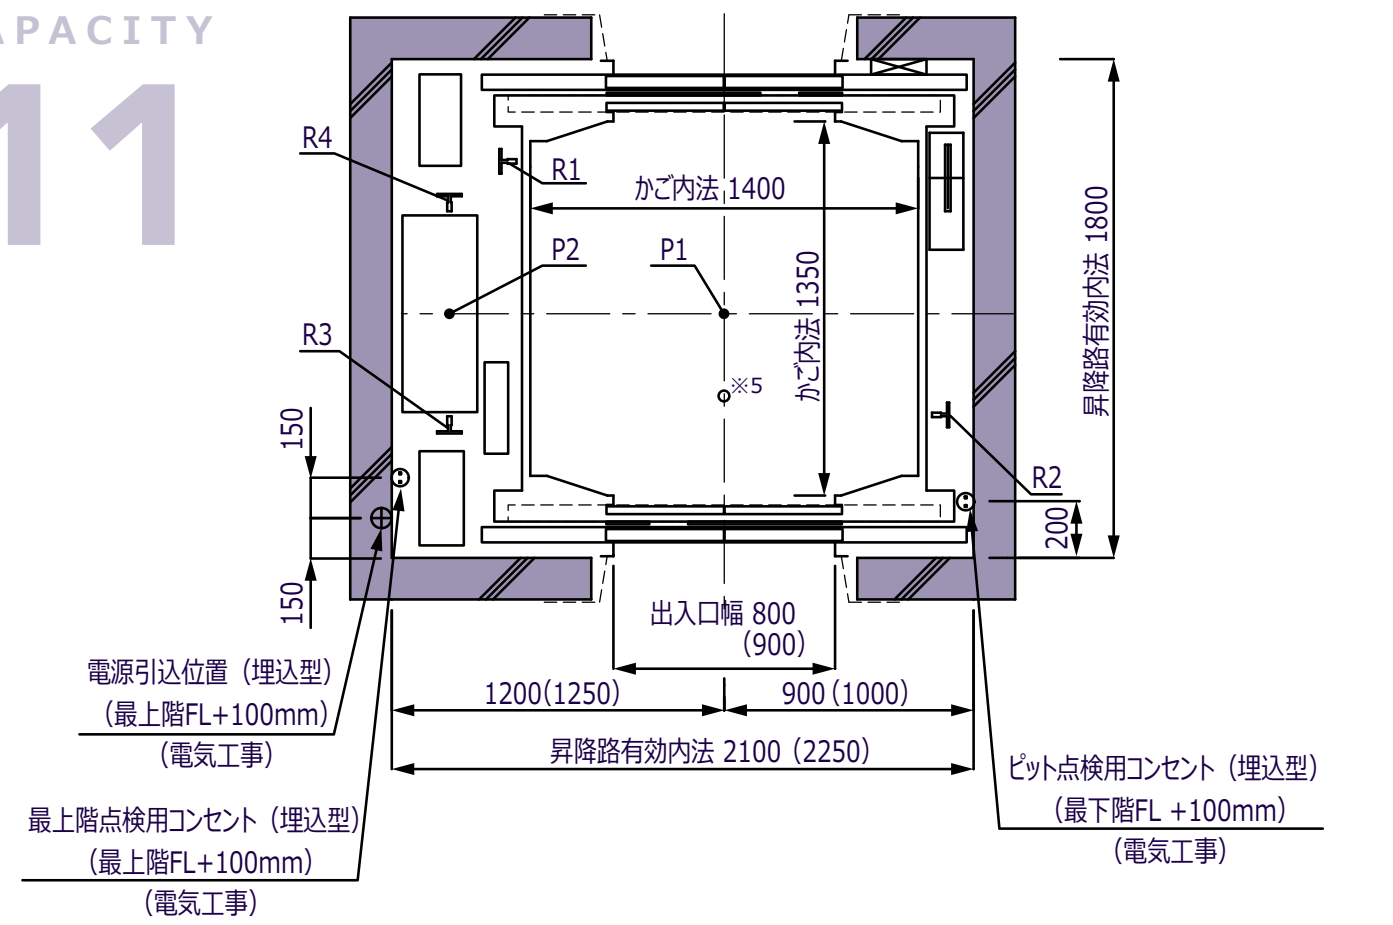

PASSENGER CAPACITY 13

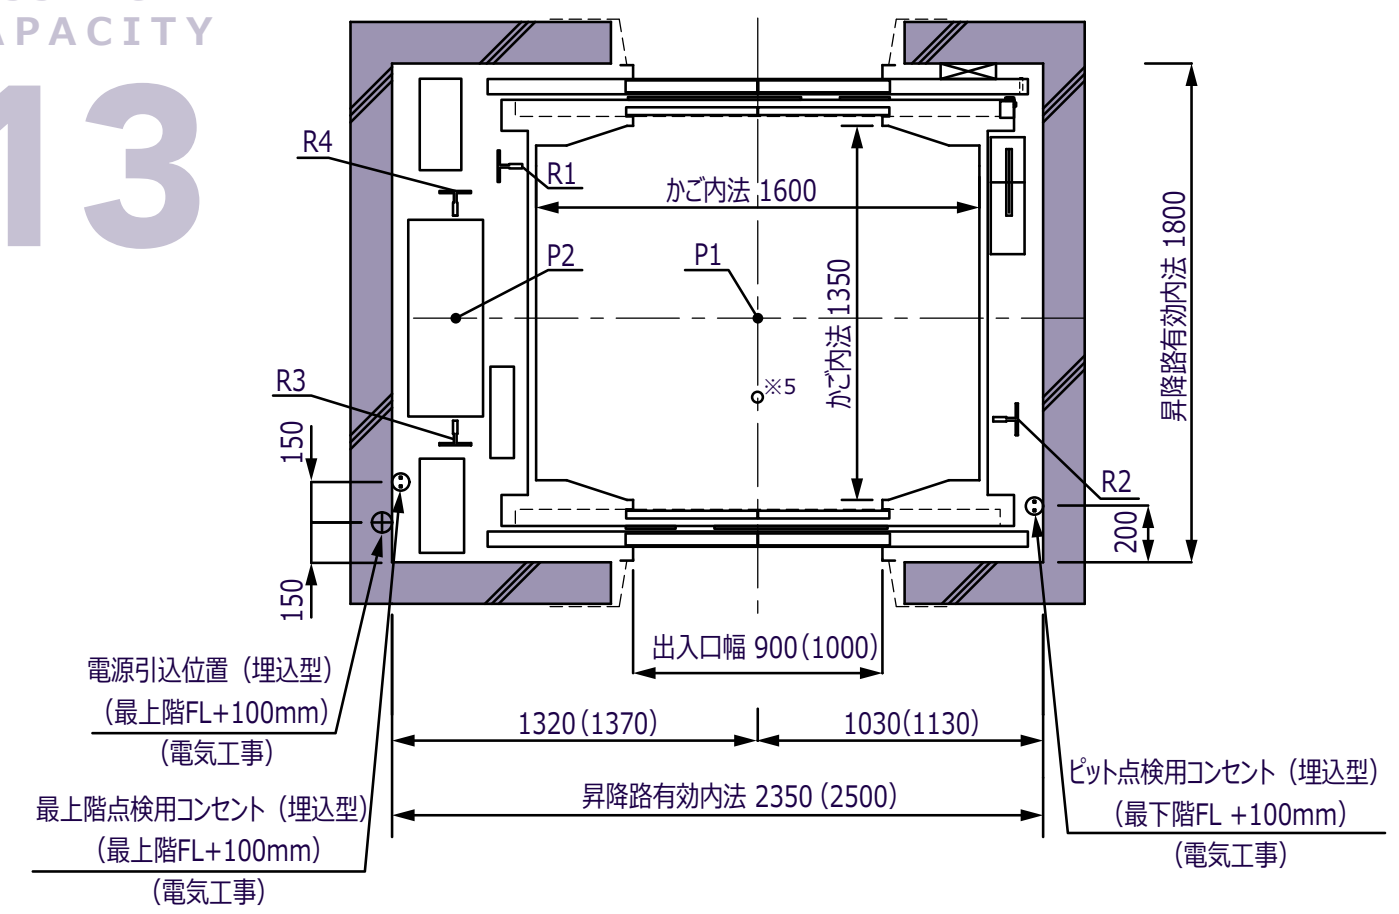

PASSENGER CAPACITY 15

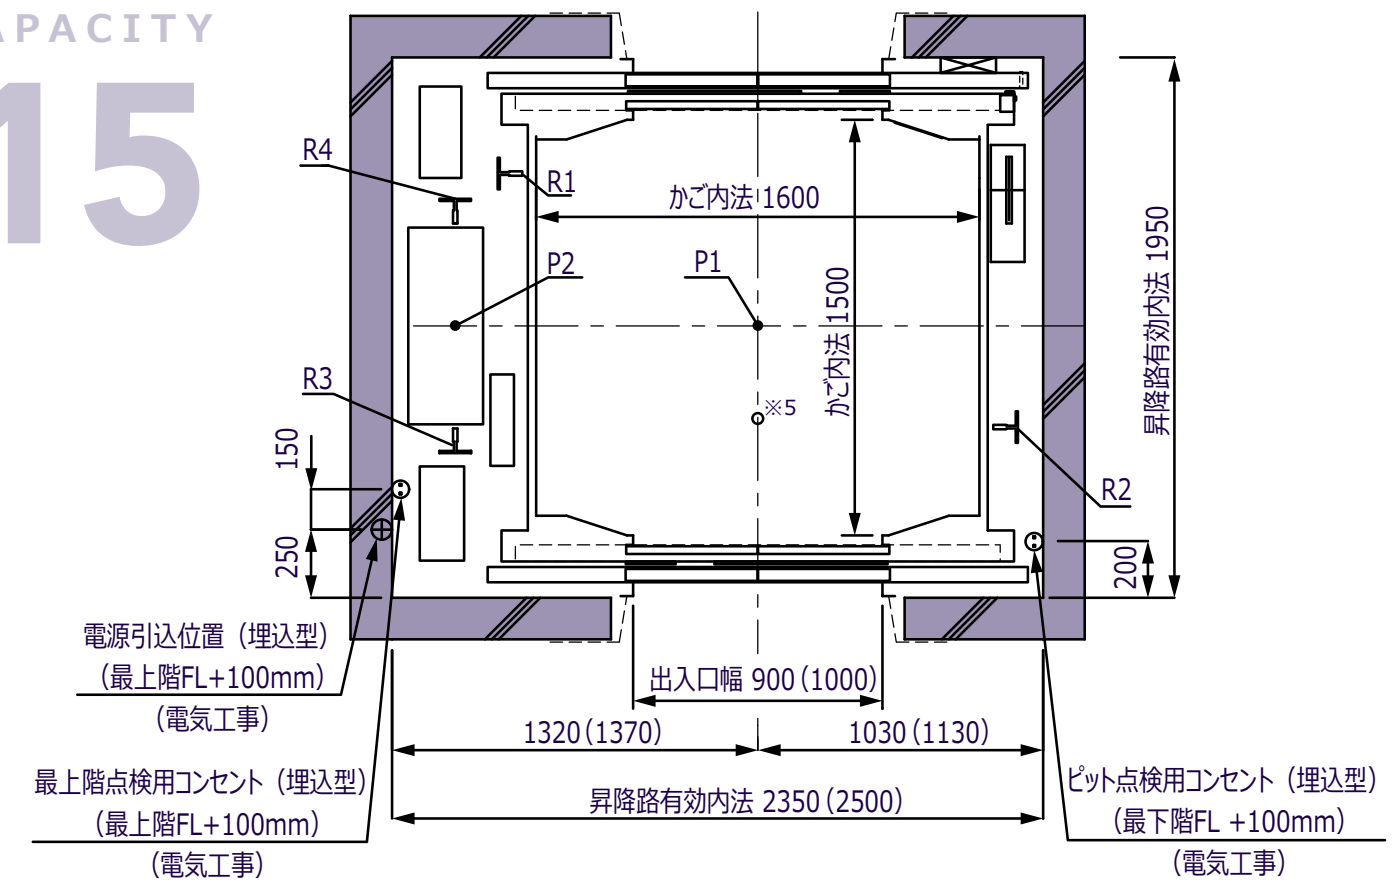

※ 上記平面図内（　）寸法は、出入口幅が標準+100mm（オプション）時の昇降路有効寸法です。

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ 2100	出入口高さ 2300
普通	70 以下	2535	2735
	71 ～ 110 以下	2610	2810
遮煙	70 以下	2605	2805
	71 ～ 110 以下	2680	2880

表 2　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）			20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）			33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）			最大レール取付間隔（mm）※9	
				オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4	オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4	オーバーヘッド OH (mm)		ピット P (mm) ※3,4		
				アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		アクリルフラット / アルバ	左記以外 ※6,7,8		かご側	おもり側
MPD-11-CO.45	11	750	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	950	–	–	–	2500	2750
MPD-11-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	950	3100※10	3200※10	950	2500	2750
MPD-11-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1150	2500	2750
MPD-11-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1250	2500	2750
MPD-13-CO.45	13	900	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	950	–	–	–	4200	4200
MPD-13-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	950	3100※10	3200※10	1250※11	4200	4200
MPD-13-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1150	3350	3450	1350※11	4200	4200
MPD-13-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1250	3500	3600	1350※11	4200	4200
MPD-15-CO.45	15	1000	45	3000※10	3100※10	950	3000※10	3100※10	1250※11	–	–	–	3850	3900
MPD-15-CO.60			60	3000※10	3100※10	950	3050※10	3150※10	1250※11	3100※10	3200※10	1250※11	3850	3900
MPD-15-CO.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350※11	3350	3450	1350※11	3850	3900
MPD-15-CO.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350※11	3500	3600	1350※11	3850	3900

表 3　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						接地線サイズ（mm^2）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	
MPD-11-CO.45 ※9	77	64	7	31	40	39	3.5	3.9	30	54	78	134	207	344	517	2
MPD-11-CO.60 ※9	95	80	10	34	44	42	4.5	4.9	40	–	58	100	155	257	386	3.5
MPD-11-CO.90 ※9	96	81	10	34	44	42	6.9	6.5	50	–	–	74	115	190	286	3.5
MPD-11-CO.105 ※9	104	87	10	34	44	42	8.1	7.5	60	–	–	63	97	161	242	3.5
MPD-13-CO.45	86	71	7	33	43	42	4.2	4.5	30	–	75	130	200	332	499	2
MPD-13-CO.60	106	87	10	36	46	45	5.5	5.6	40	–	–	97	149	248	372	3.5
MPD-13-CO.90	108	89	10	36	46	45	8.3	7.5	60	–	–	–	110	182	274	3.5
MPD-13-CO.105	116	95	10	36	46	45	9.6	8.6	60	–	–	–	93	154	232	3.5
MPD-15-CO.45	96	78	7	34	45	44	4.5	4.8	40	–	71	122	189	313	471	3.5
MPD-15-CO.60	118	97	10	38	49	47	6.2	6.1	50	–	–	91	141	233	351	3.5
MPD-15-CO.90	120	98	10	38	49	47	9.2	8.1	60	–	–	–	104	173	260	3.5
MPD-15-CO.105	129	106	10	38	49	47	11	9.3	75	–	–	–	88	146	220	5.5

※ 1　昇降行程 Rが7.9m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。またエレベーターかご床の仕上厚が6mmを超える場合は、ピット寸法は標準+50mmとなります。
※ 5　平面図内の " ○ " は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6　天井仕様がダウンライト、デコラティブ、アルコーブ、ラインシェード、スクリーンシェードの場合です。
※ 7　かご天井高さ+200mmの場合、上記オーバーヘッド寸法に+200mm追加となります。
※ 8　出入口幅の間口寸法が標準+100mmの場合はアクリルフラット、アルバ以外の天井はオーバーヘッド寸法に+100mm追加されます。
※ 9　仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
※10　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※11　コンベローブ付となります。

- 速度毎分90、105mの場合の昇降路有効寸法は左記間口、奥行寸法に50mmを加えた寸法となります（13、15人乗りの場合を除く）。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm^2）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

標準据付図　寝台用　一方向出入口

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

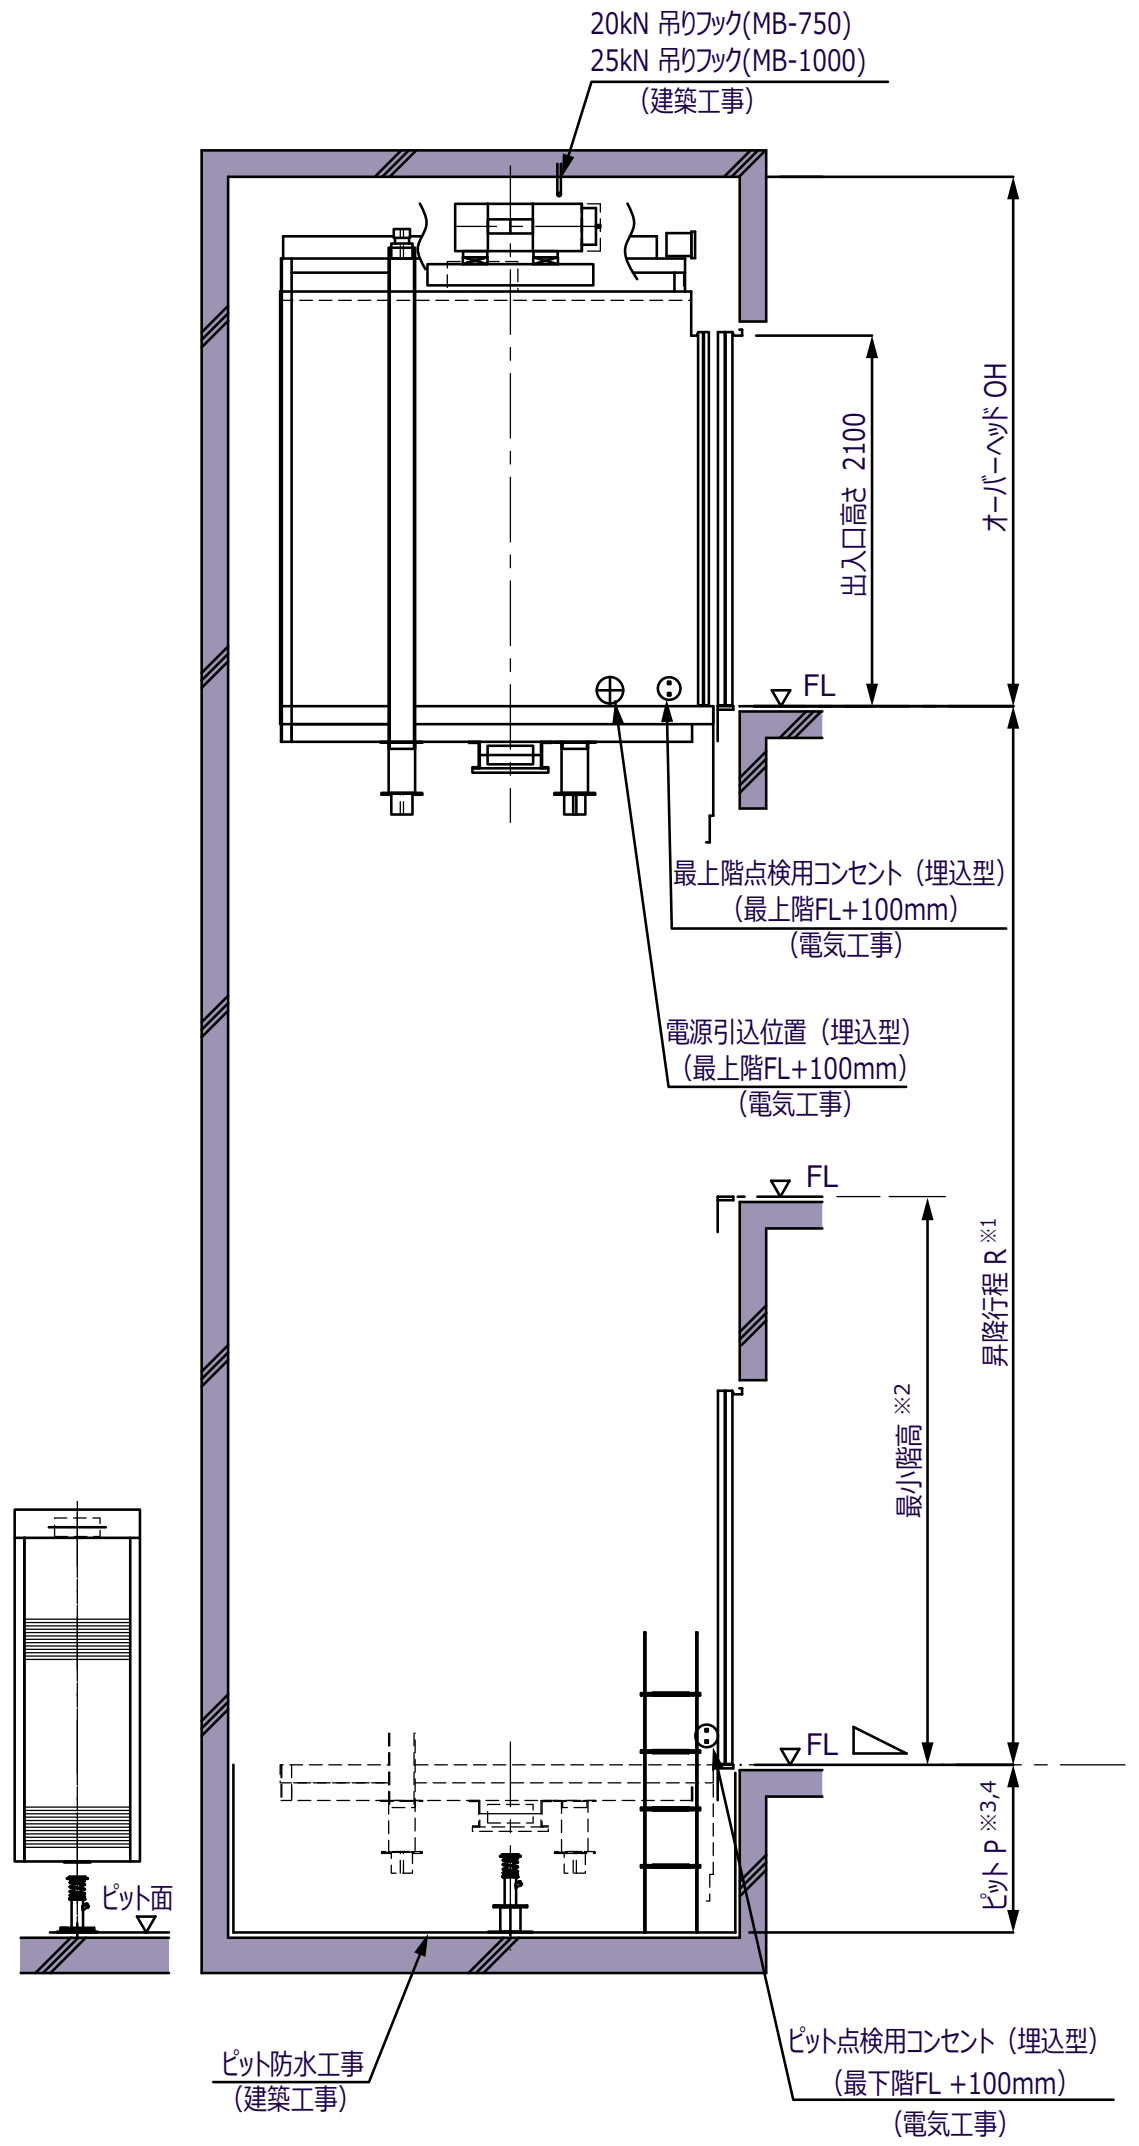

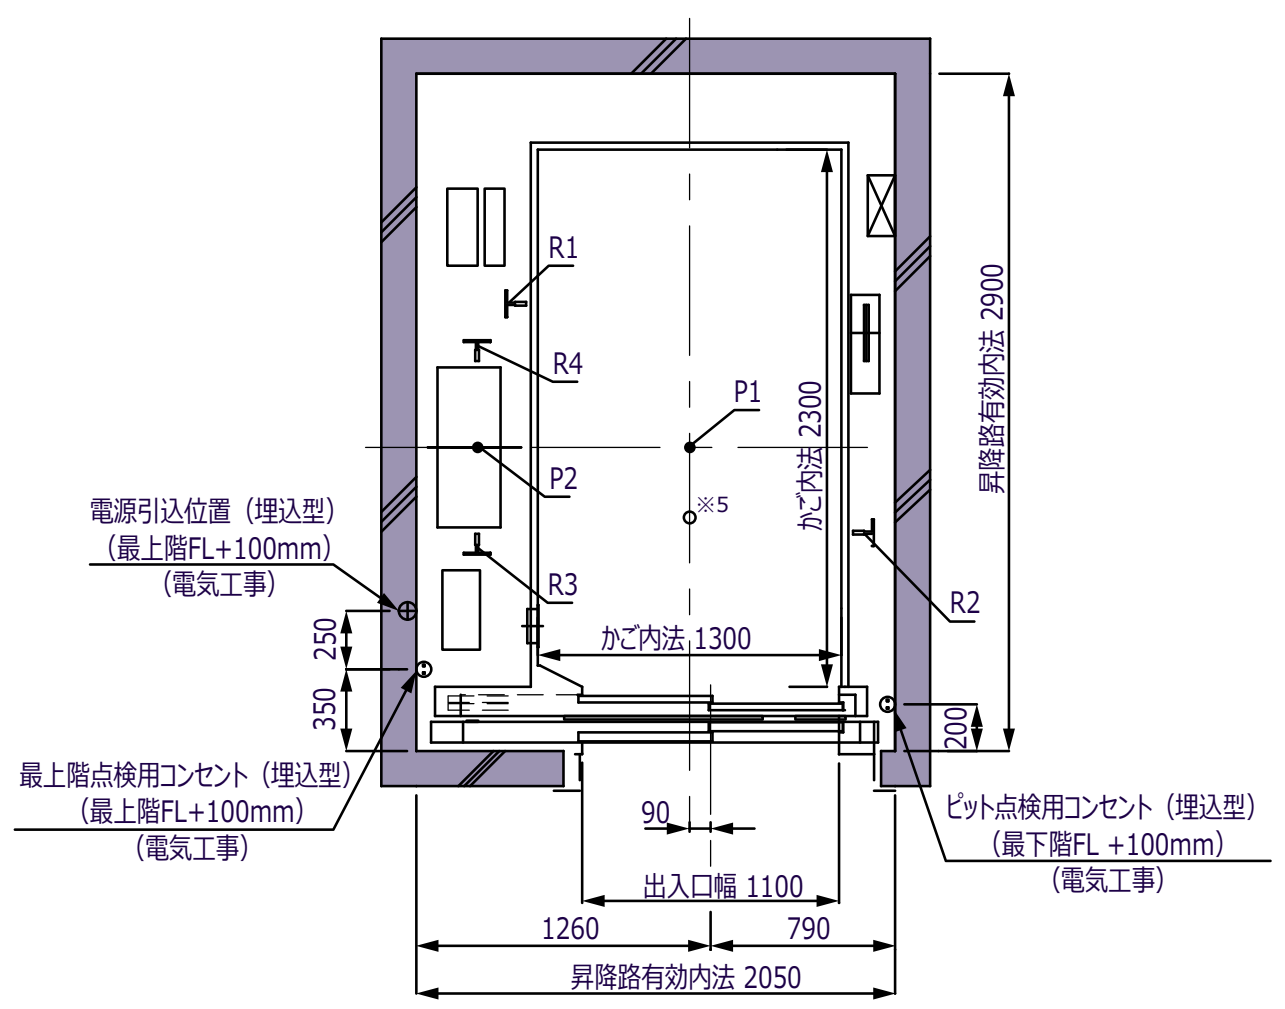

CAPACITY 750

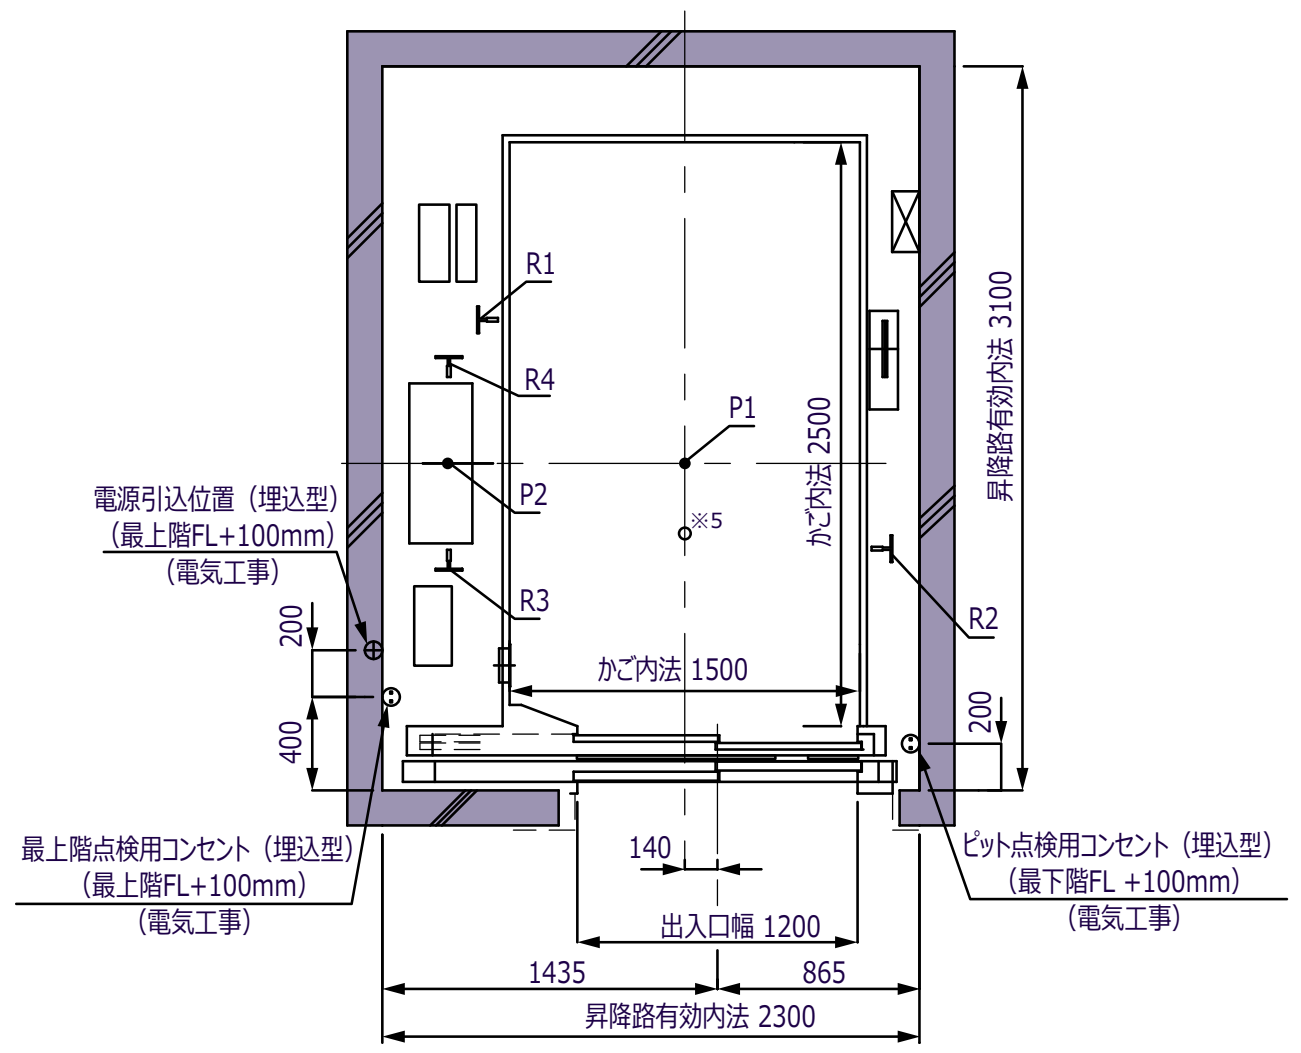

CAPACITY 1000

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ 2100
普通	50 以下	2640
	51 ～ 110 以下	2715
遮煙	50 以下	2700
	51 ～ 110 以下	2775

表 2　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m）			20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m）			33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m）			最大レール取付間隔（mm）※6	
				オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4	オーバーヘッド OH（mm）		ピット P（mm）※3,4		
				アクリルフラット / アルバ	アルコーブ		アクリルフラット / アルバ	アルコーブ		アクリルフラット / アルバ	アルコーブ		かご側	おもり側
MB-750-2S.45	11	750	45	3000 ※7	3100 ※7	950	3000 ※7	3100 ※7	1250 ※8	–	–	–	3950	3600
MB-750-2S.60			60	3000 ※7	3100 ※7	950	3050 ※7	3150 ※7	1250 ※8	3100 ※7	3200 ※7	1250 ※8	3900	3600
MB-750-2S.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350 ※8	3350	3450	1350 ※8	3950	3600
MB-750-2S.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350 ※8	3500	3600	1350 ※8	3900	3600
MB-1000-2S.45	15	1000	45	3000 ※7	3100 ※7	950	3000 ※7	3100 ※7	1250 ※8	–	–	–	3800	3600
MB-1000-2S.60			60	3000 ※7	3100 ※7	950	3050 ※7	3150 ※7	1250 ※8	3100 ※7	3200 ※7	1250 ※8	3800	3600
MB-1000-2S.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350 ※8	3350	3450	1350 ※8	3800	3600
MB-1000-2S.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350 ※8	3500	3600	1350 ※8	3800	3600

表 3　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN）		レール下部荷重（kN）				電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m）						設置線サイズ（mm^2）
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	
MB-750-2S.45	88	75	6	31	40	39	3.5	3.8	30	62	89	154	238	395	594	2
MB-750-2S.60	109	92	9	35	44	43	4.5	4.8	40	–	66	114	177	293	441	3.5
MB-750-2S.90	110	94	9	35	44	43	6.9	6.3	50	–	–	84	129	214	322	3.5
MB-750-2S.105	119	101	9	35	44	43	8.1	7.2	50	–	–	70	108	180	271	3.5
MB-1000-2S.45	98	80	6	35	44	43	4.5	4.4	30	55	79	137	212	351	528	2
MB-1000-2S.60	121	99	9	38	48	47	6.2	5.6	40	–	–	102	158	262	394	3.5
MB-1000-2S.90	123	101	9	38	48	47	9.2	7.9	60	–	–	–	109	182	273	3.5
MB-1000-2S.105	132	108	9	38	48	47	11	9	75	–	–	–	93	154	231	5.5

※ 1　昇降行程 Rが8.8m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。
※ 5　平面図内の " ○ " は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6　仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
　　　レールの水平荷重、最大取付間隔はH25国告1047号（水平加速度0.6、地域係数1.0）に準じ算出しています。
※ 7　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※ 8　コンベロープ付となります。

- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm²）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

標準据付図　寝台用　二方向出入口

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

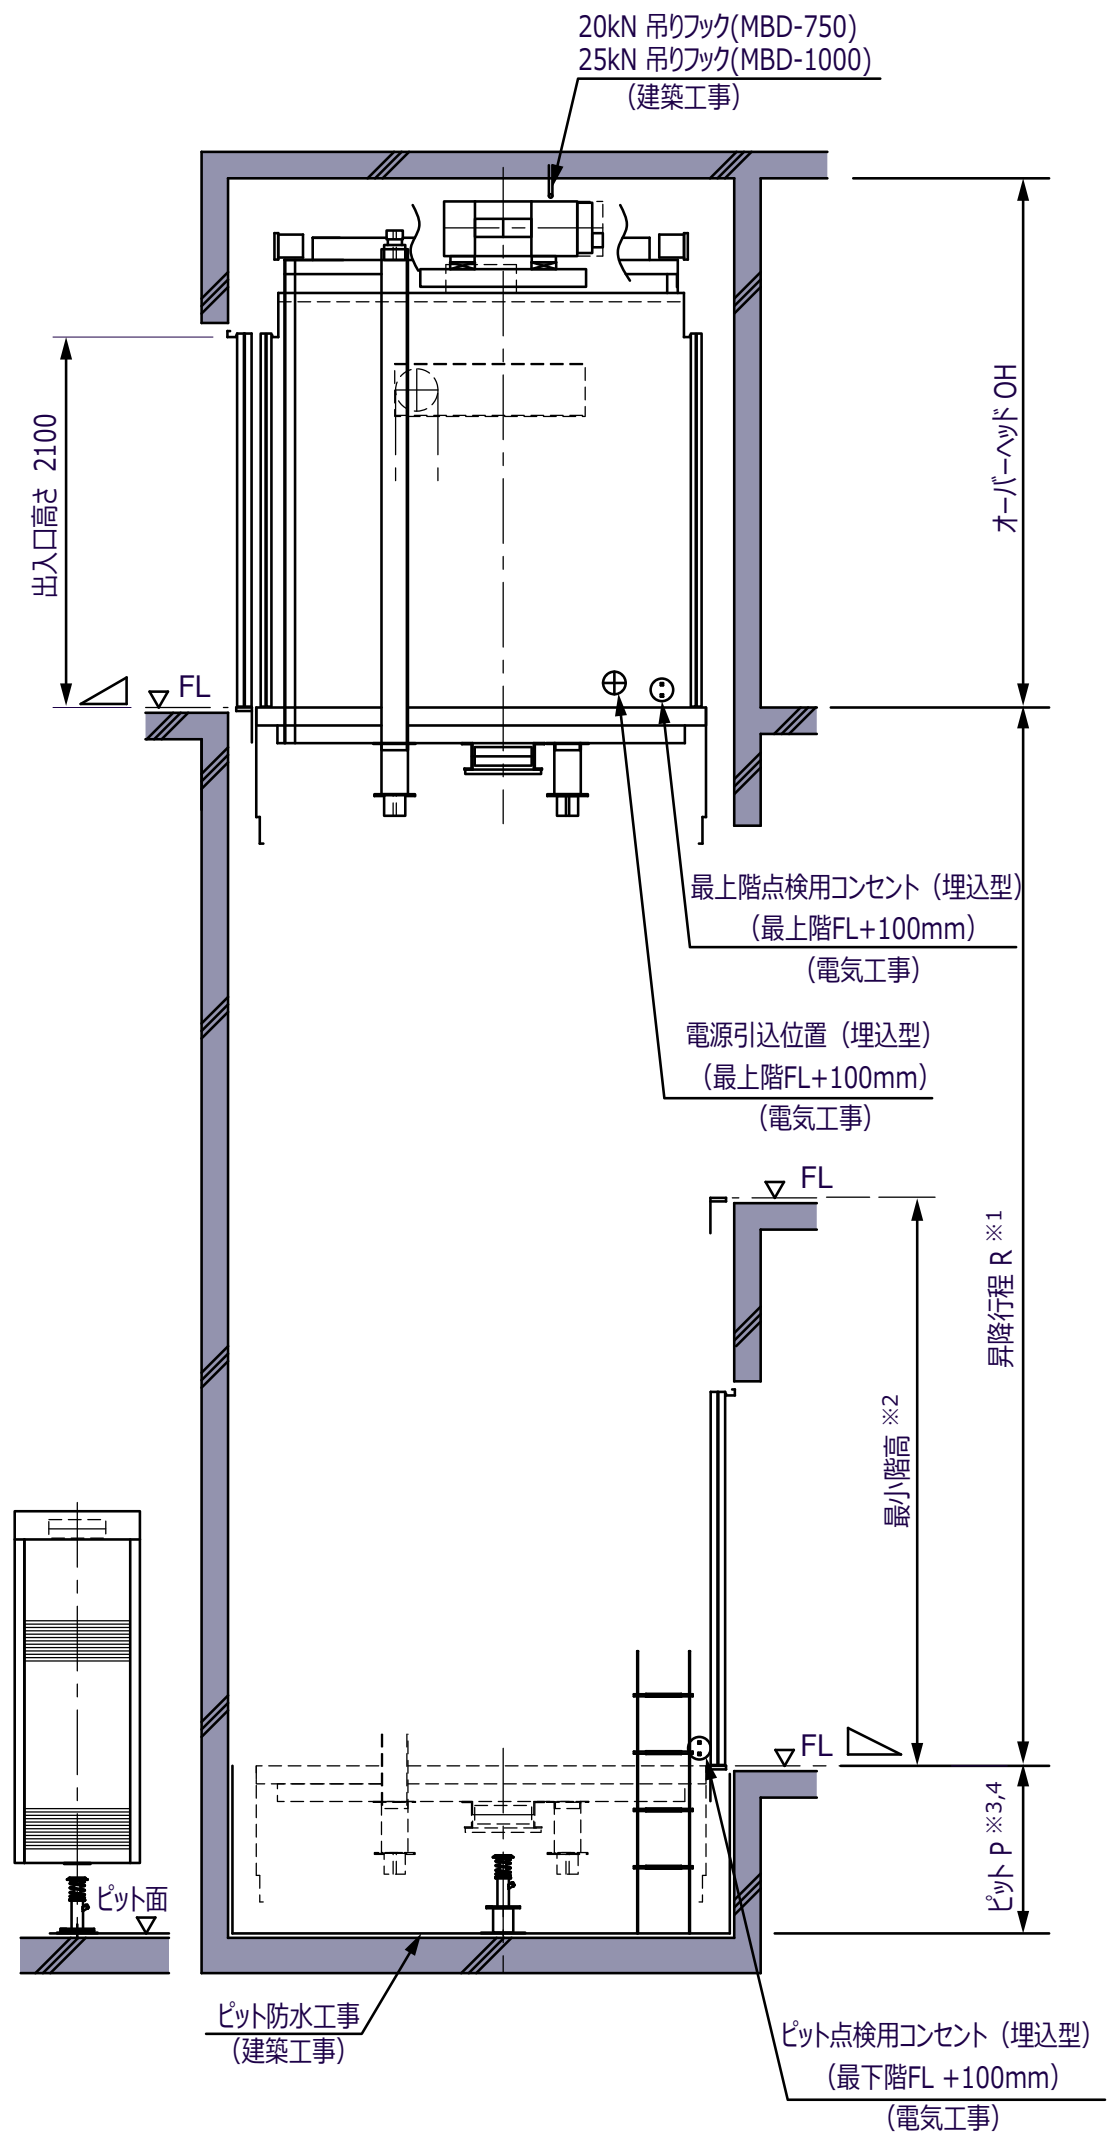

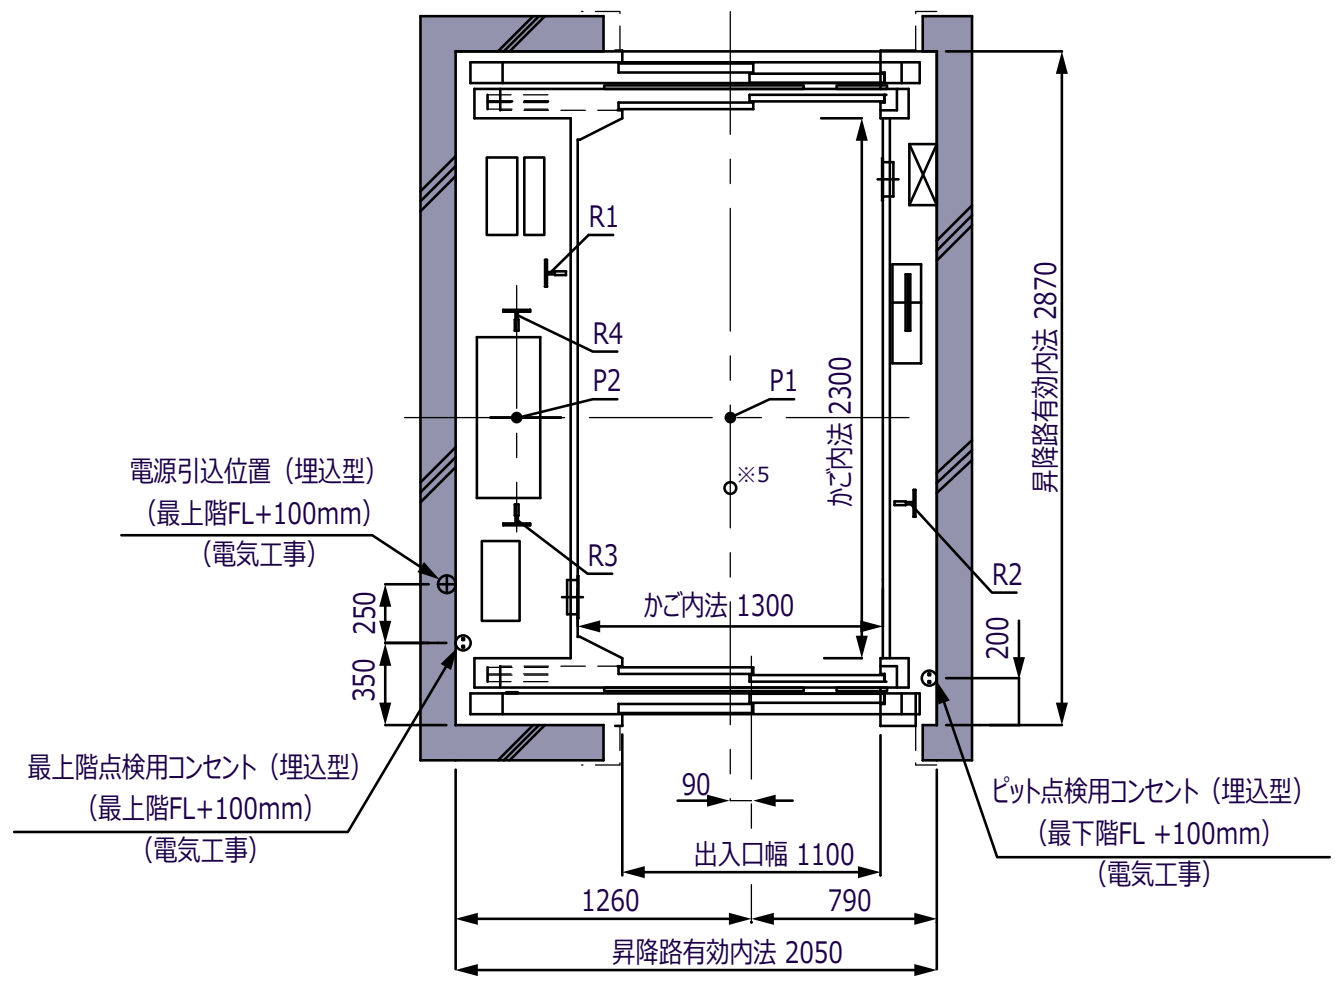

CAPACITY 750

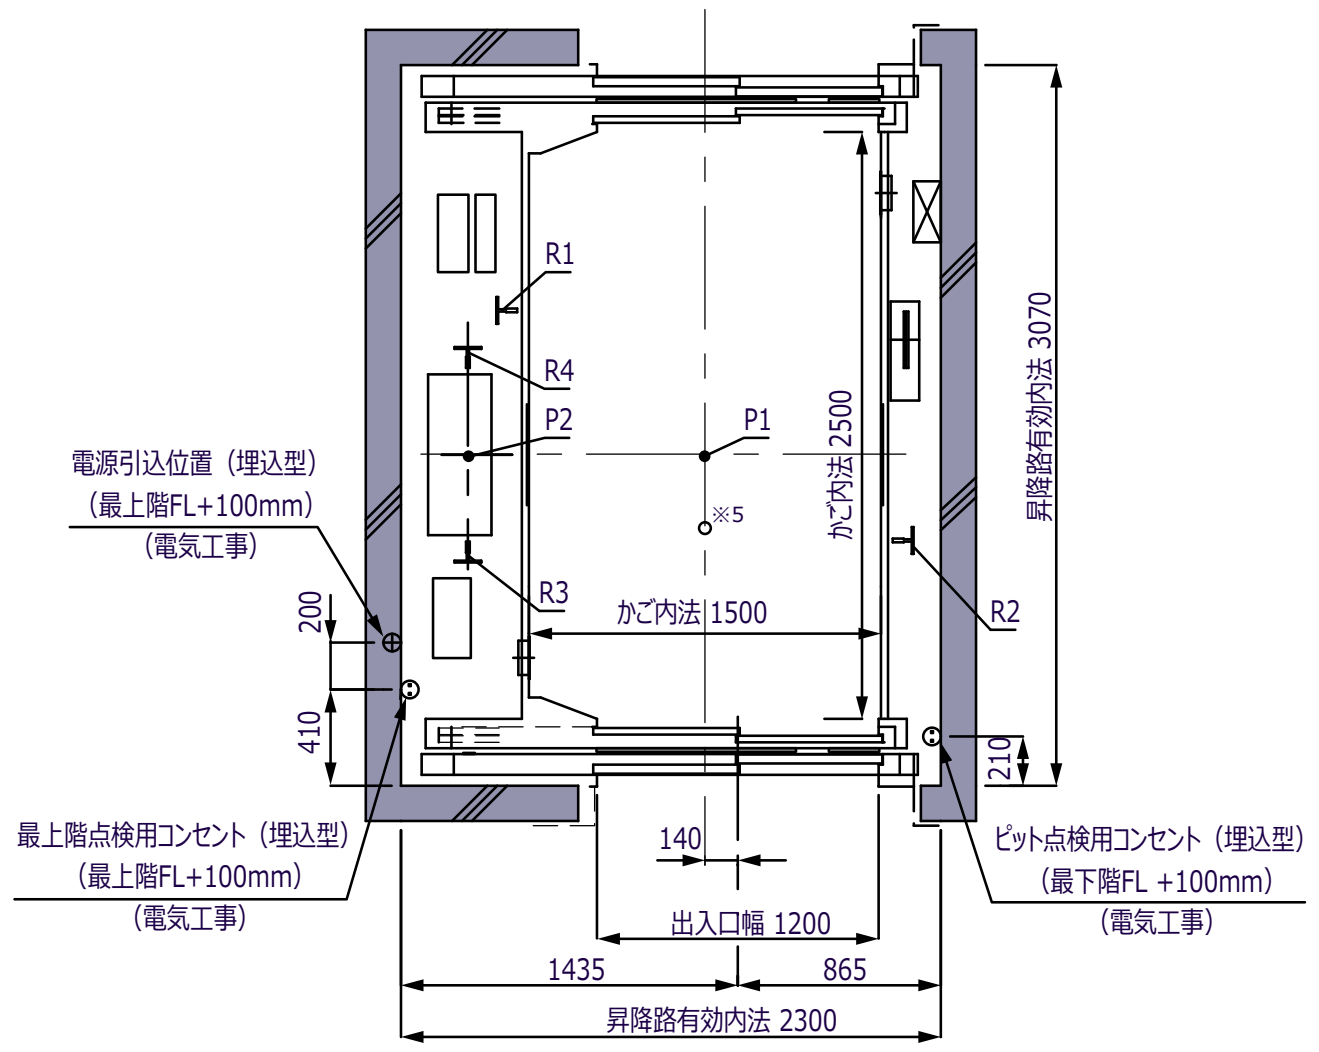

CAPACITY 1000

表 1　最小階高（mm）

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ 2100
普通	50 以下	2640
	51 ～ 110 以下	2715
遮煙	50 以下	2700
	51 ～ 110 以下	2775

表 2　寸法（ピット・オーバーヘッド）一覧、レール最大取付間隔一覧

機種名	定員（人）	積載量（kg）	速度（m/min）	昇降行程 R ≦ 20（m） オーバーヘッド OH (mm) アクリルフラット / アルバ	アルコーブ	ピット P (mm) ※3,4	20 ＜昇降行程 R ≦ 33（m） オーバーヘッド OH (mm) アクリルフラット / アルバ	アルコーブ	ピット P (mm) ※3,4	33 ＜昇降行程 R ≦ 50（m） オーバーヘッド OH (mm) アクリルフラット / アルバ	アルコーブ	ピット P (mm) ※3,4	最大レール取付間隔（mm）※6 かご側	おもり側
MBD-750-2S.45	11	750	45	3000 ※7	3100 ※7	950	3000 ※7	3100 ※7	1250 ※8	–	–	–	3950	3650
MBD-750-2S.60			60	3000 ※7	3100 ※7	950	3050 ※7	3150 ※7	1250 ※8	3100 ※7	3200 ※7	1250 ※8	3950	3650
MBD-750-2S.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350 ※8	3350	3450	1350 ※8	3950	3650
MBD-750-2S.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350 ※8	3500	3600	1350 ※8	3950	3650
MBD-1000-2S.45	15	1000	45	3000 ※7	3100 ※7	950	3000 ※7	3100 ※7	1250 ※8	–	–	–	3800	3650
MBD-1000-2S.60			60	3000 ※7	3100 ※7	950	3050 ※7	3150 ※7	1250 ※8	3100 ※7	3200 ※7	1250 ※8	3800	3650
MBD-1000-2S.90			90	3300	3400	1150	3300	3400	1350 ※8	3350	3450	1350 ※8	3800	3650
MBD-1000-2S.105			105	3450	3550	1250	3450	3550	1350 ※8	3500	3600	1350 ※8	3800	3650

表 3　荷重・電源設備一覧　1 台 1 回線（200V 系）

機種名	ピット部衝撃荷重（kN） かご側 P1	おもり側 P2	レール下部荷重（kN） R1	R2	R3	R4	電動機容量（kW）	トランス容量（kVA）	電源側遮断器定格（A）	動力電源線の最大こう長（IV / VV 線の場合）（m） 5.5 mm^2	8 mm^2	14 mm^2	22 mm^2	38 mm^2	60 mm^2	設置線サイズ（mm^2）
MBD-750-2S.45	88	75	6	31	40	39	3.5	3.8	30	62	89	154	238	395	594	2
MBD-750-2S.60	109	92	9	35	44	43	4.5	4.8	40	–	66	114	177	293	441	3.5
MBD-750-2S.90	110	94	9	35	44	43	6.9	6.3	50	–	–	84	129	214	322	3.5
MBD-750-2S.105	119	101	9	35	44	43	8.1	7.2	50	–	–	70	108	180	271	3.5
MBD-1000-2S.45	98	80	6	35	44	43	4.5	4.4	30	55	79	137	212	351	528	2
MBD-1000-2S.60	121	99	9	38	48	47	6.2	5.6	40	–	–	102	158	262	394	3.5
MBD-1000-2S.90	123	101	9	38	48	47	9.2	7.9	60	–	–	–	109	182	273	3.5
MBD-1000-2S.105	132	108	9	38	48	47	11	9	75	–	–	–	93	154	231	5.5

※ 1　昇降行程 Rが8.8m未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2　最小階高は表1でご確認してください。
※ 3　昇降路有効内法はピット防水工事後の有効寸法です。
※ 4　ピット寸法の最大は1550mmになります。
※ 5　平面図内の " ○ " は吊りフック取付け位置を示します。
※ 6　仕様によっては数値が変更になる場合があります。詳細は別途ご相談ください。
　　レールの水平荷重、最大取付間隔はH25国告1047号（水平加速度0.6、地域係数1.0）に準じ算出しています。
※ 7　二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に+50mm追加になります。
※ 8　コンペロープ付となります。

- 最下階乗場戸と同一方向の乗場戸が上階に一つもない場合、ピット深さ標準+400mmまたは点検口を設置してください。
- RC構造の場合には、普通コンクリート構造FC18（N/mm²）以上、壁厚は150mm以上としてください。左記以外の場合は別途ご相談ください。
- 建物が鉄骨構造またはPC構造の場合は別途ご相談ください。

乗場詳細図　乗用、非常用

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。
非常用エレベーターの場合、非常呼戻しボタンが必要となります。設置位置等につきましては、別途ご相談ください。

小枠

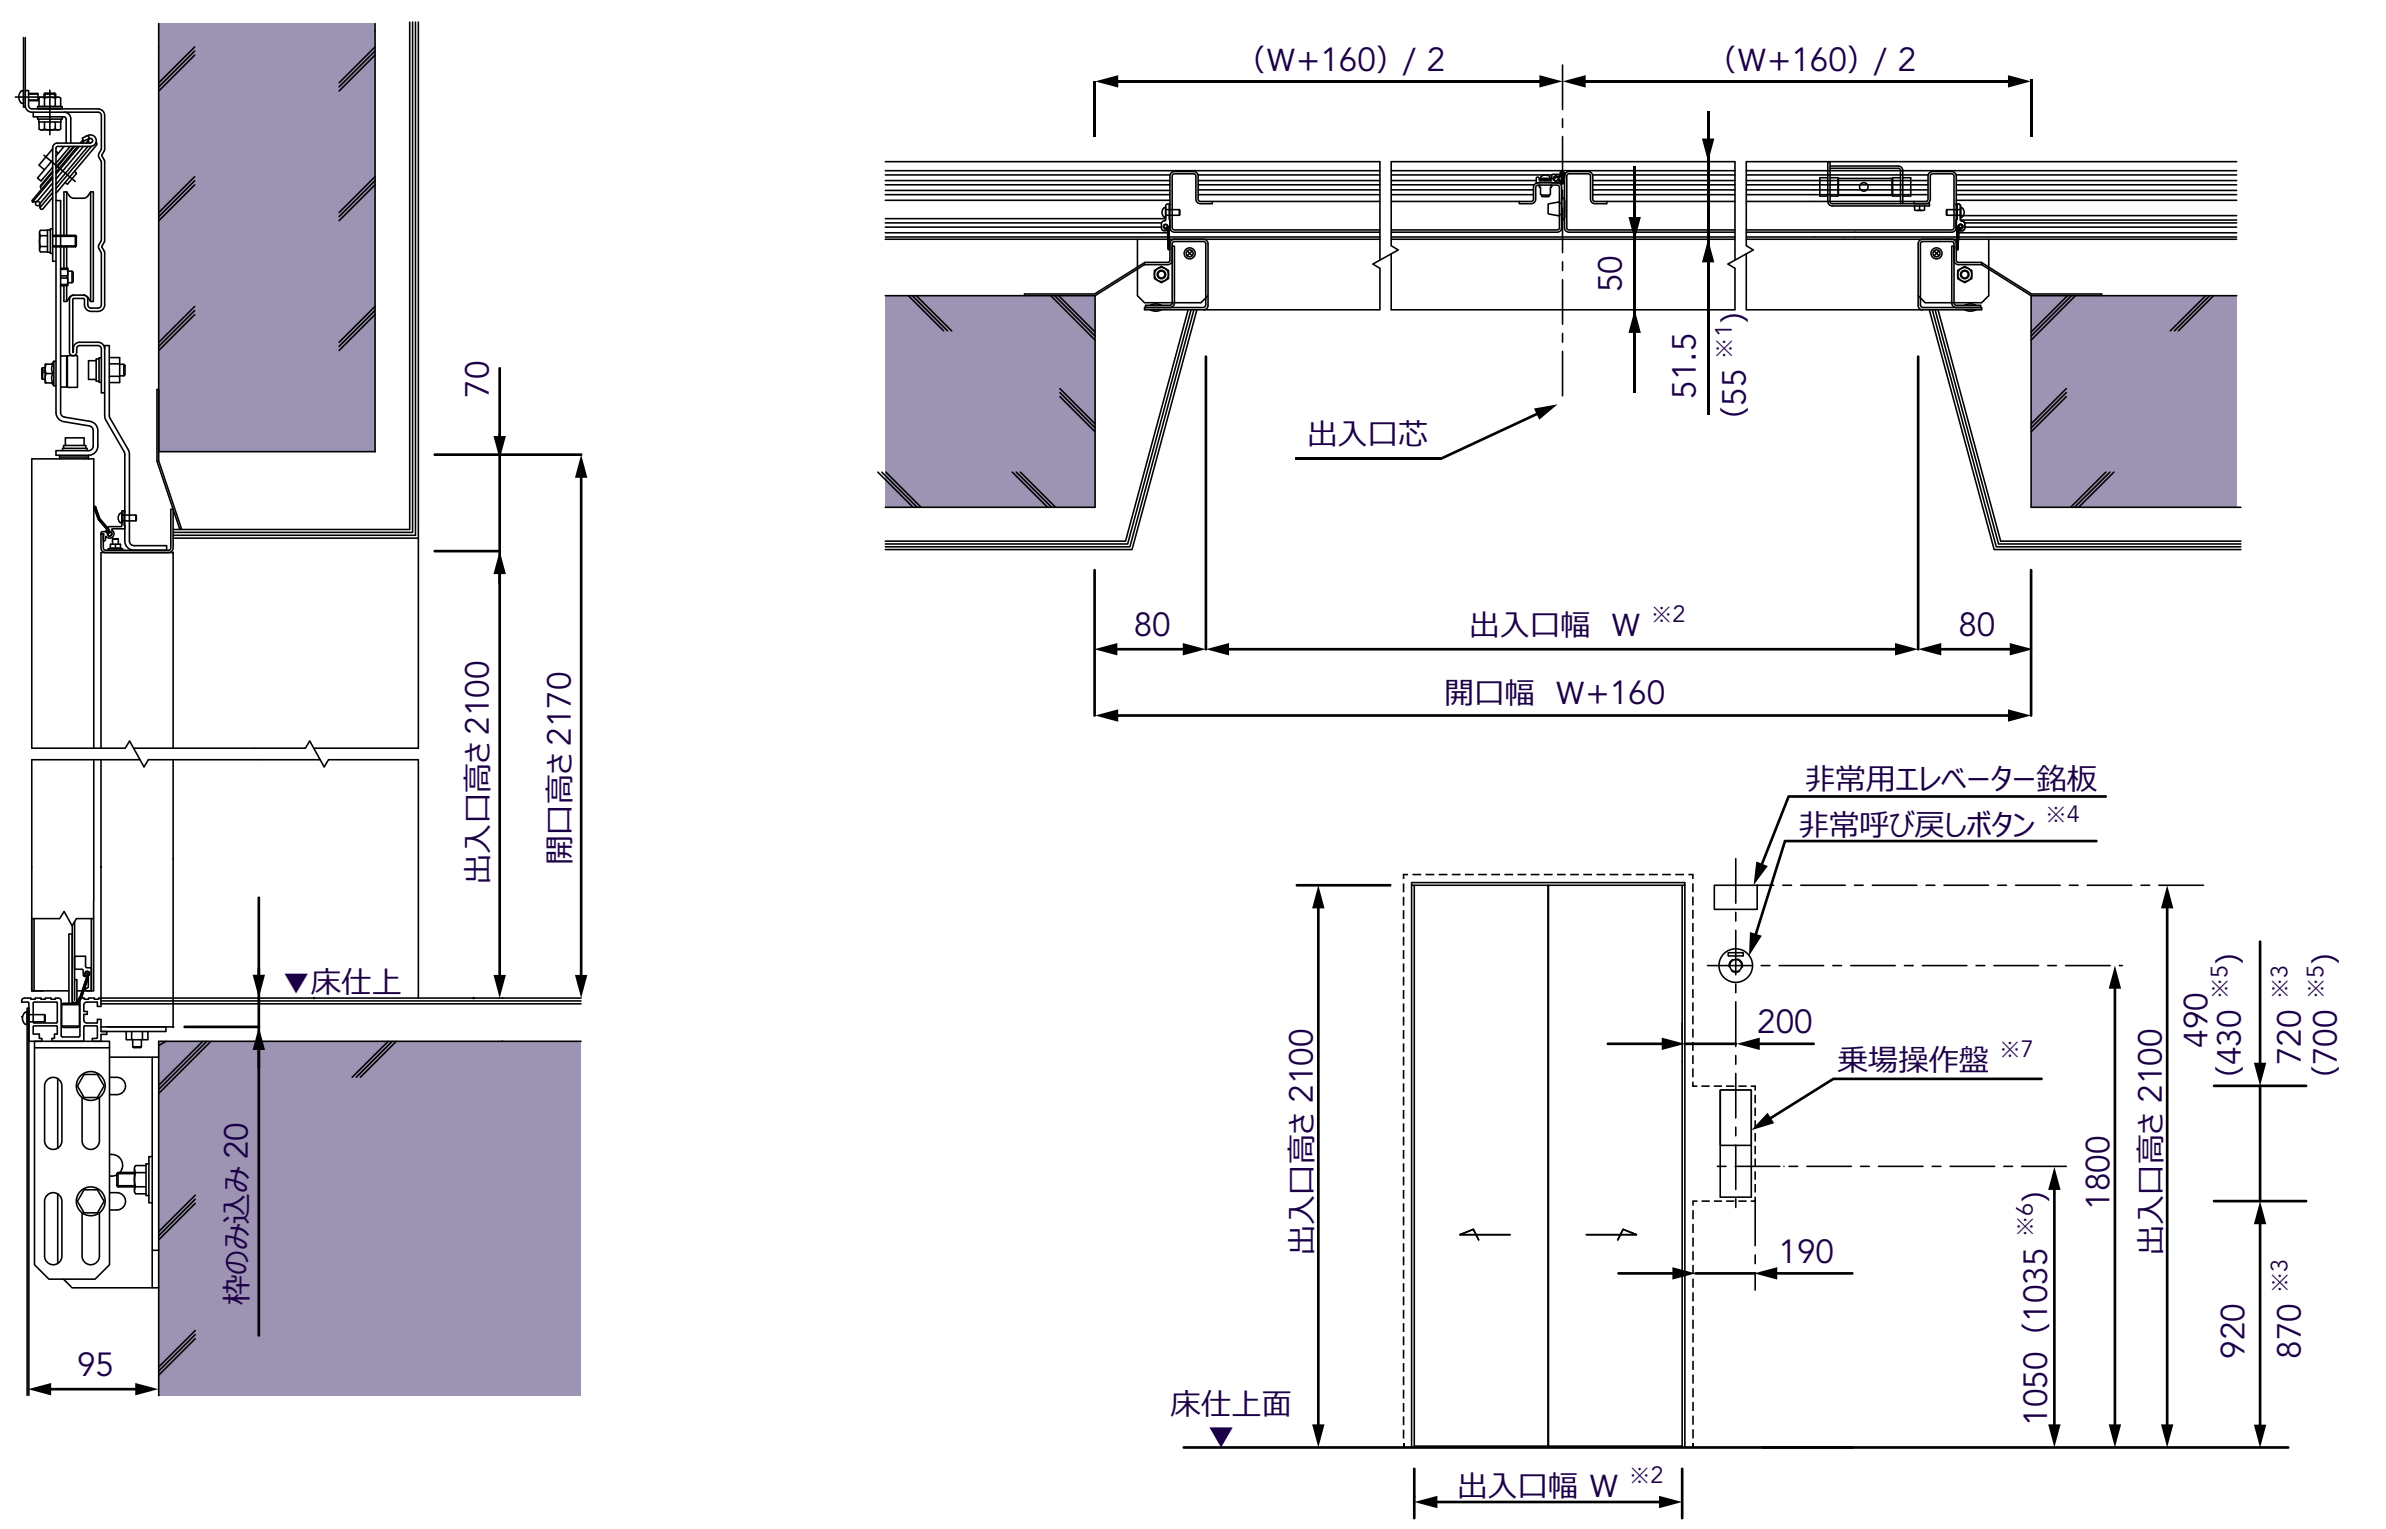

大枠

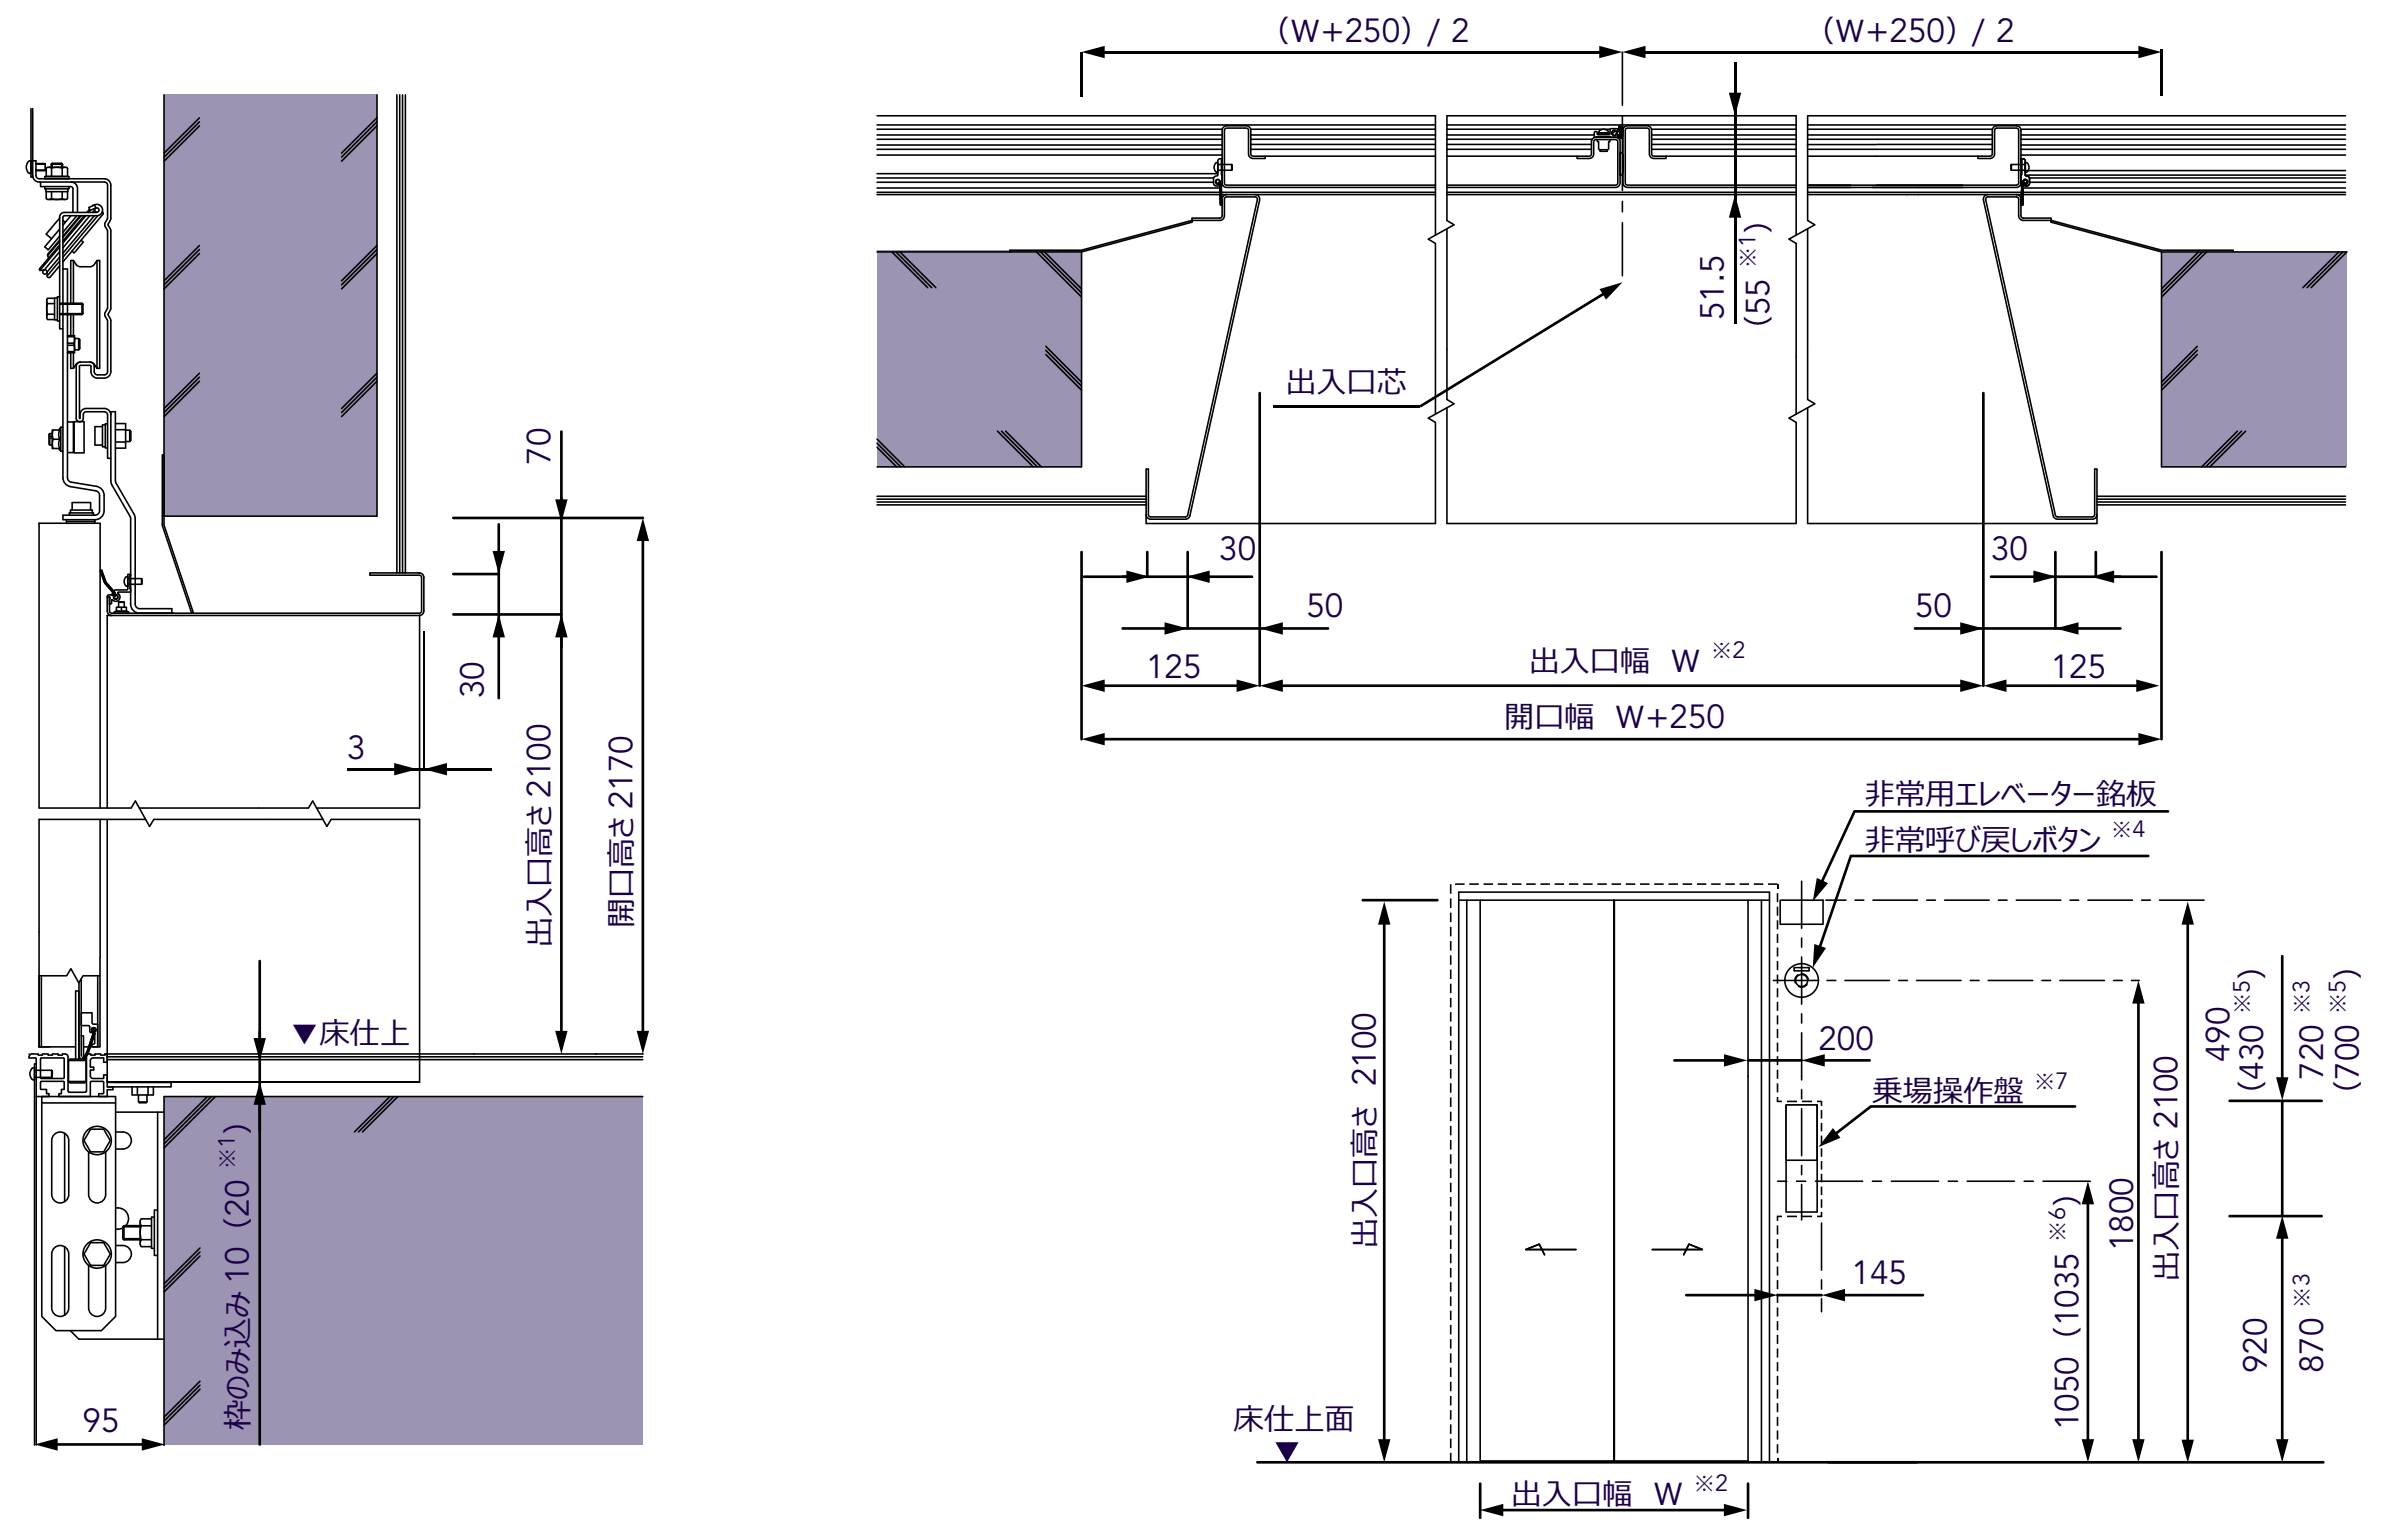

※ 1　遮煙扉の場合の寸法です。
※ 2　出入口幅 W　6･9･11人乗りは800mm、13･15人乗りは900mm、17人乗りは1000mmです。
※ 3　乗場操作盤が車いす一体型の場合の寸法です。

大枠幕板付

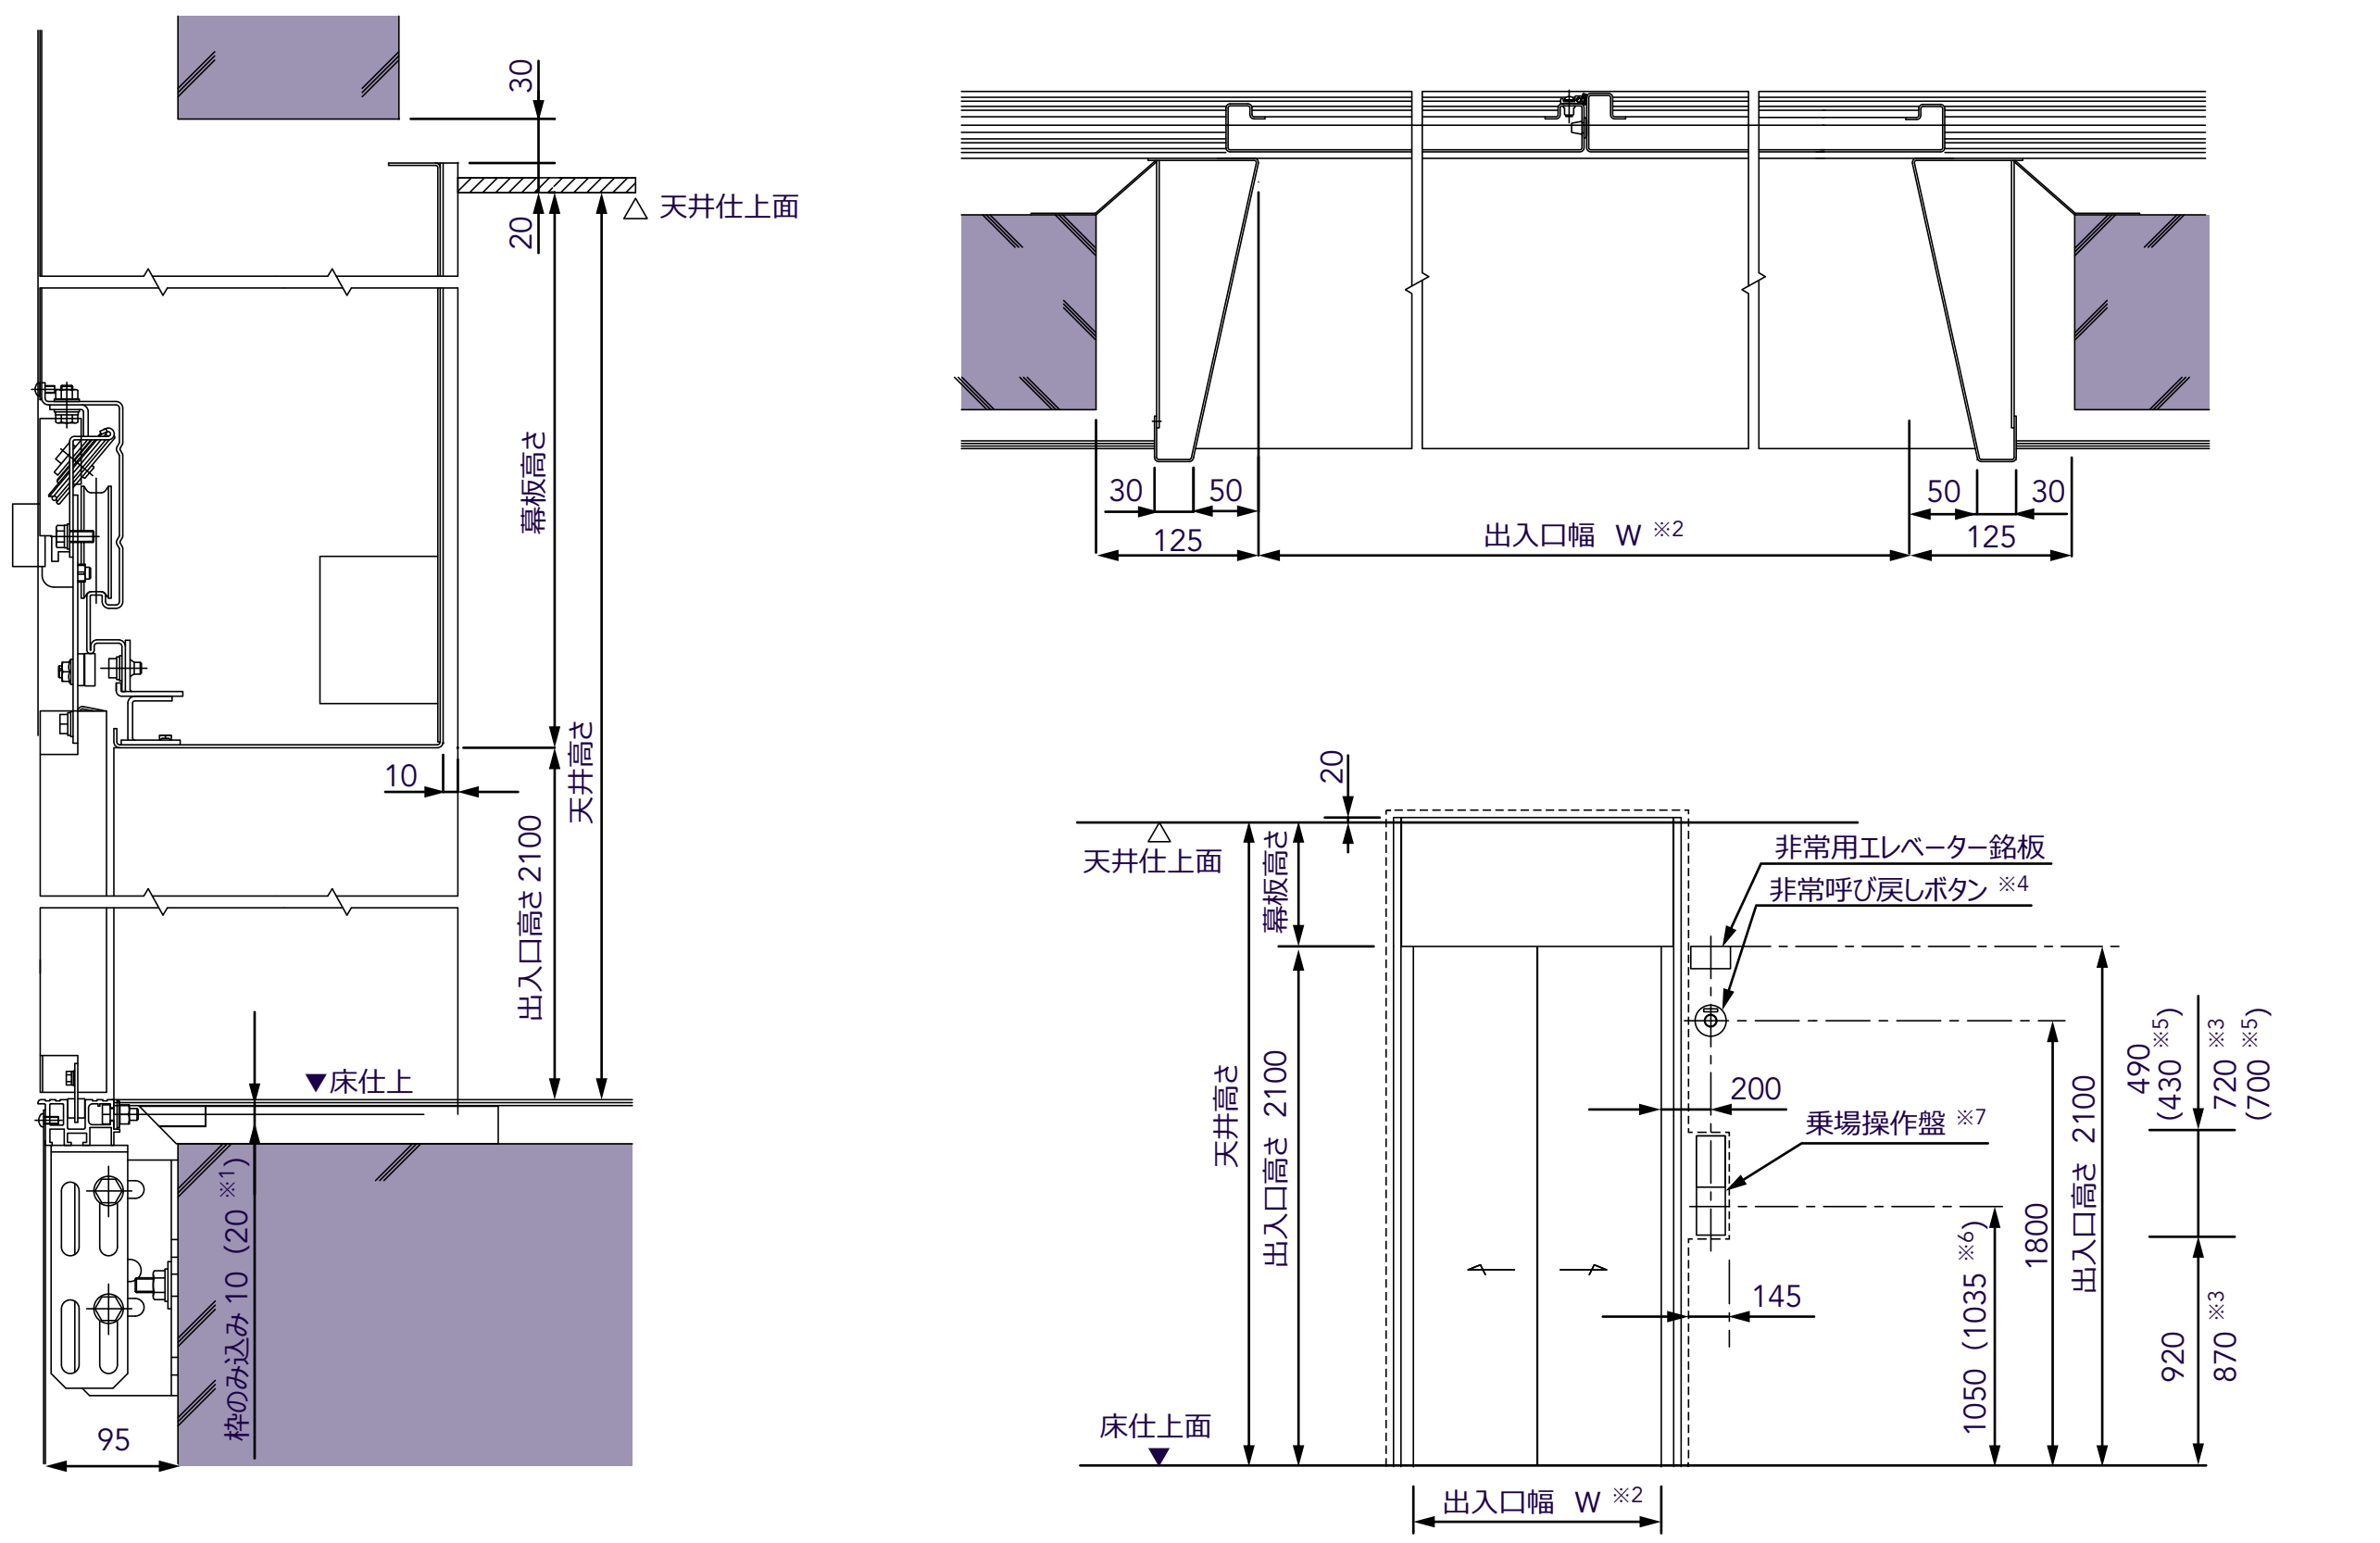

大枠 HB 付

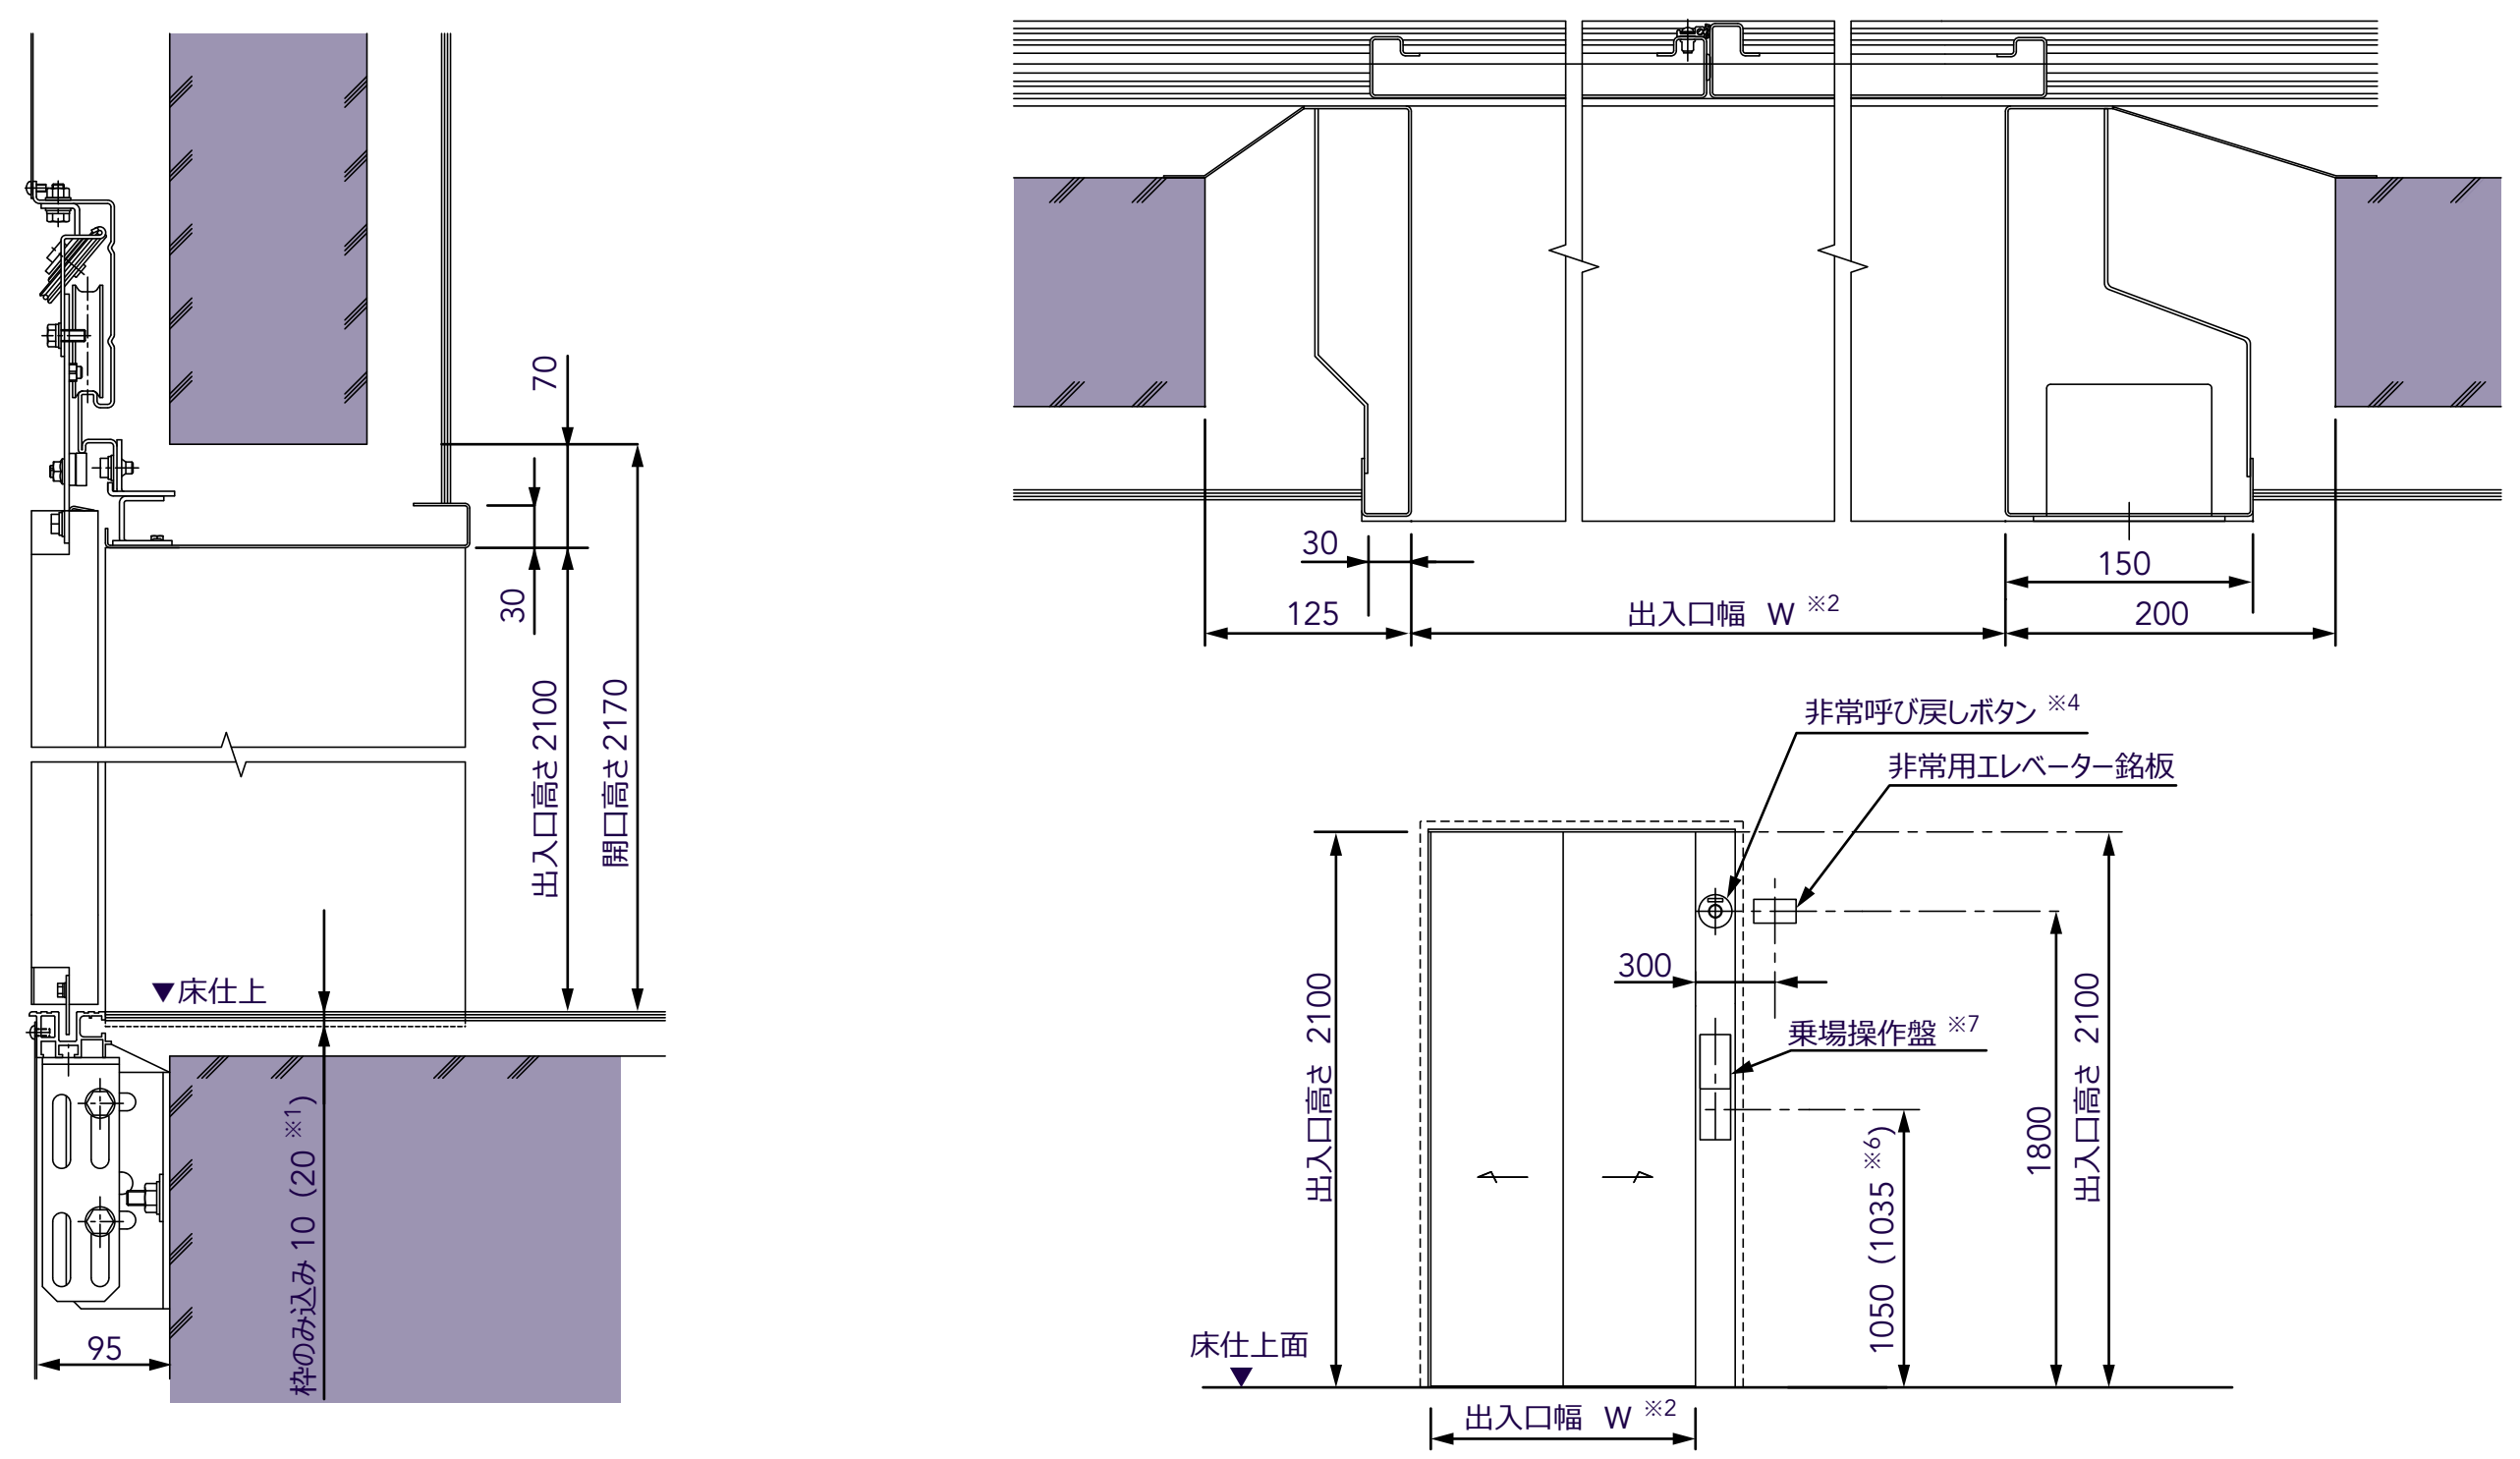

※ 4　非常用エレベーターの場合、非常呼戻しボタンが必要となります。設置位置等につきましては、別途ご相談ください。
※ 5　非常用エレベーターの場合の寸法です。
※ 6　非常用エレベーターの場合、ボタンプレートがステンレスヘアライン仕上（SUS430 t0.5）の場合の寸法です。
※ 7　非常用エレベーターの場合、乗場位置表示灯の意匠が異なります。

乗場詳細図　寝台用

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

小枠

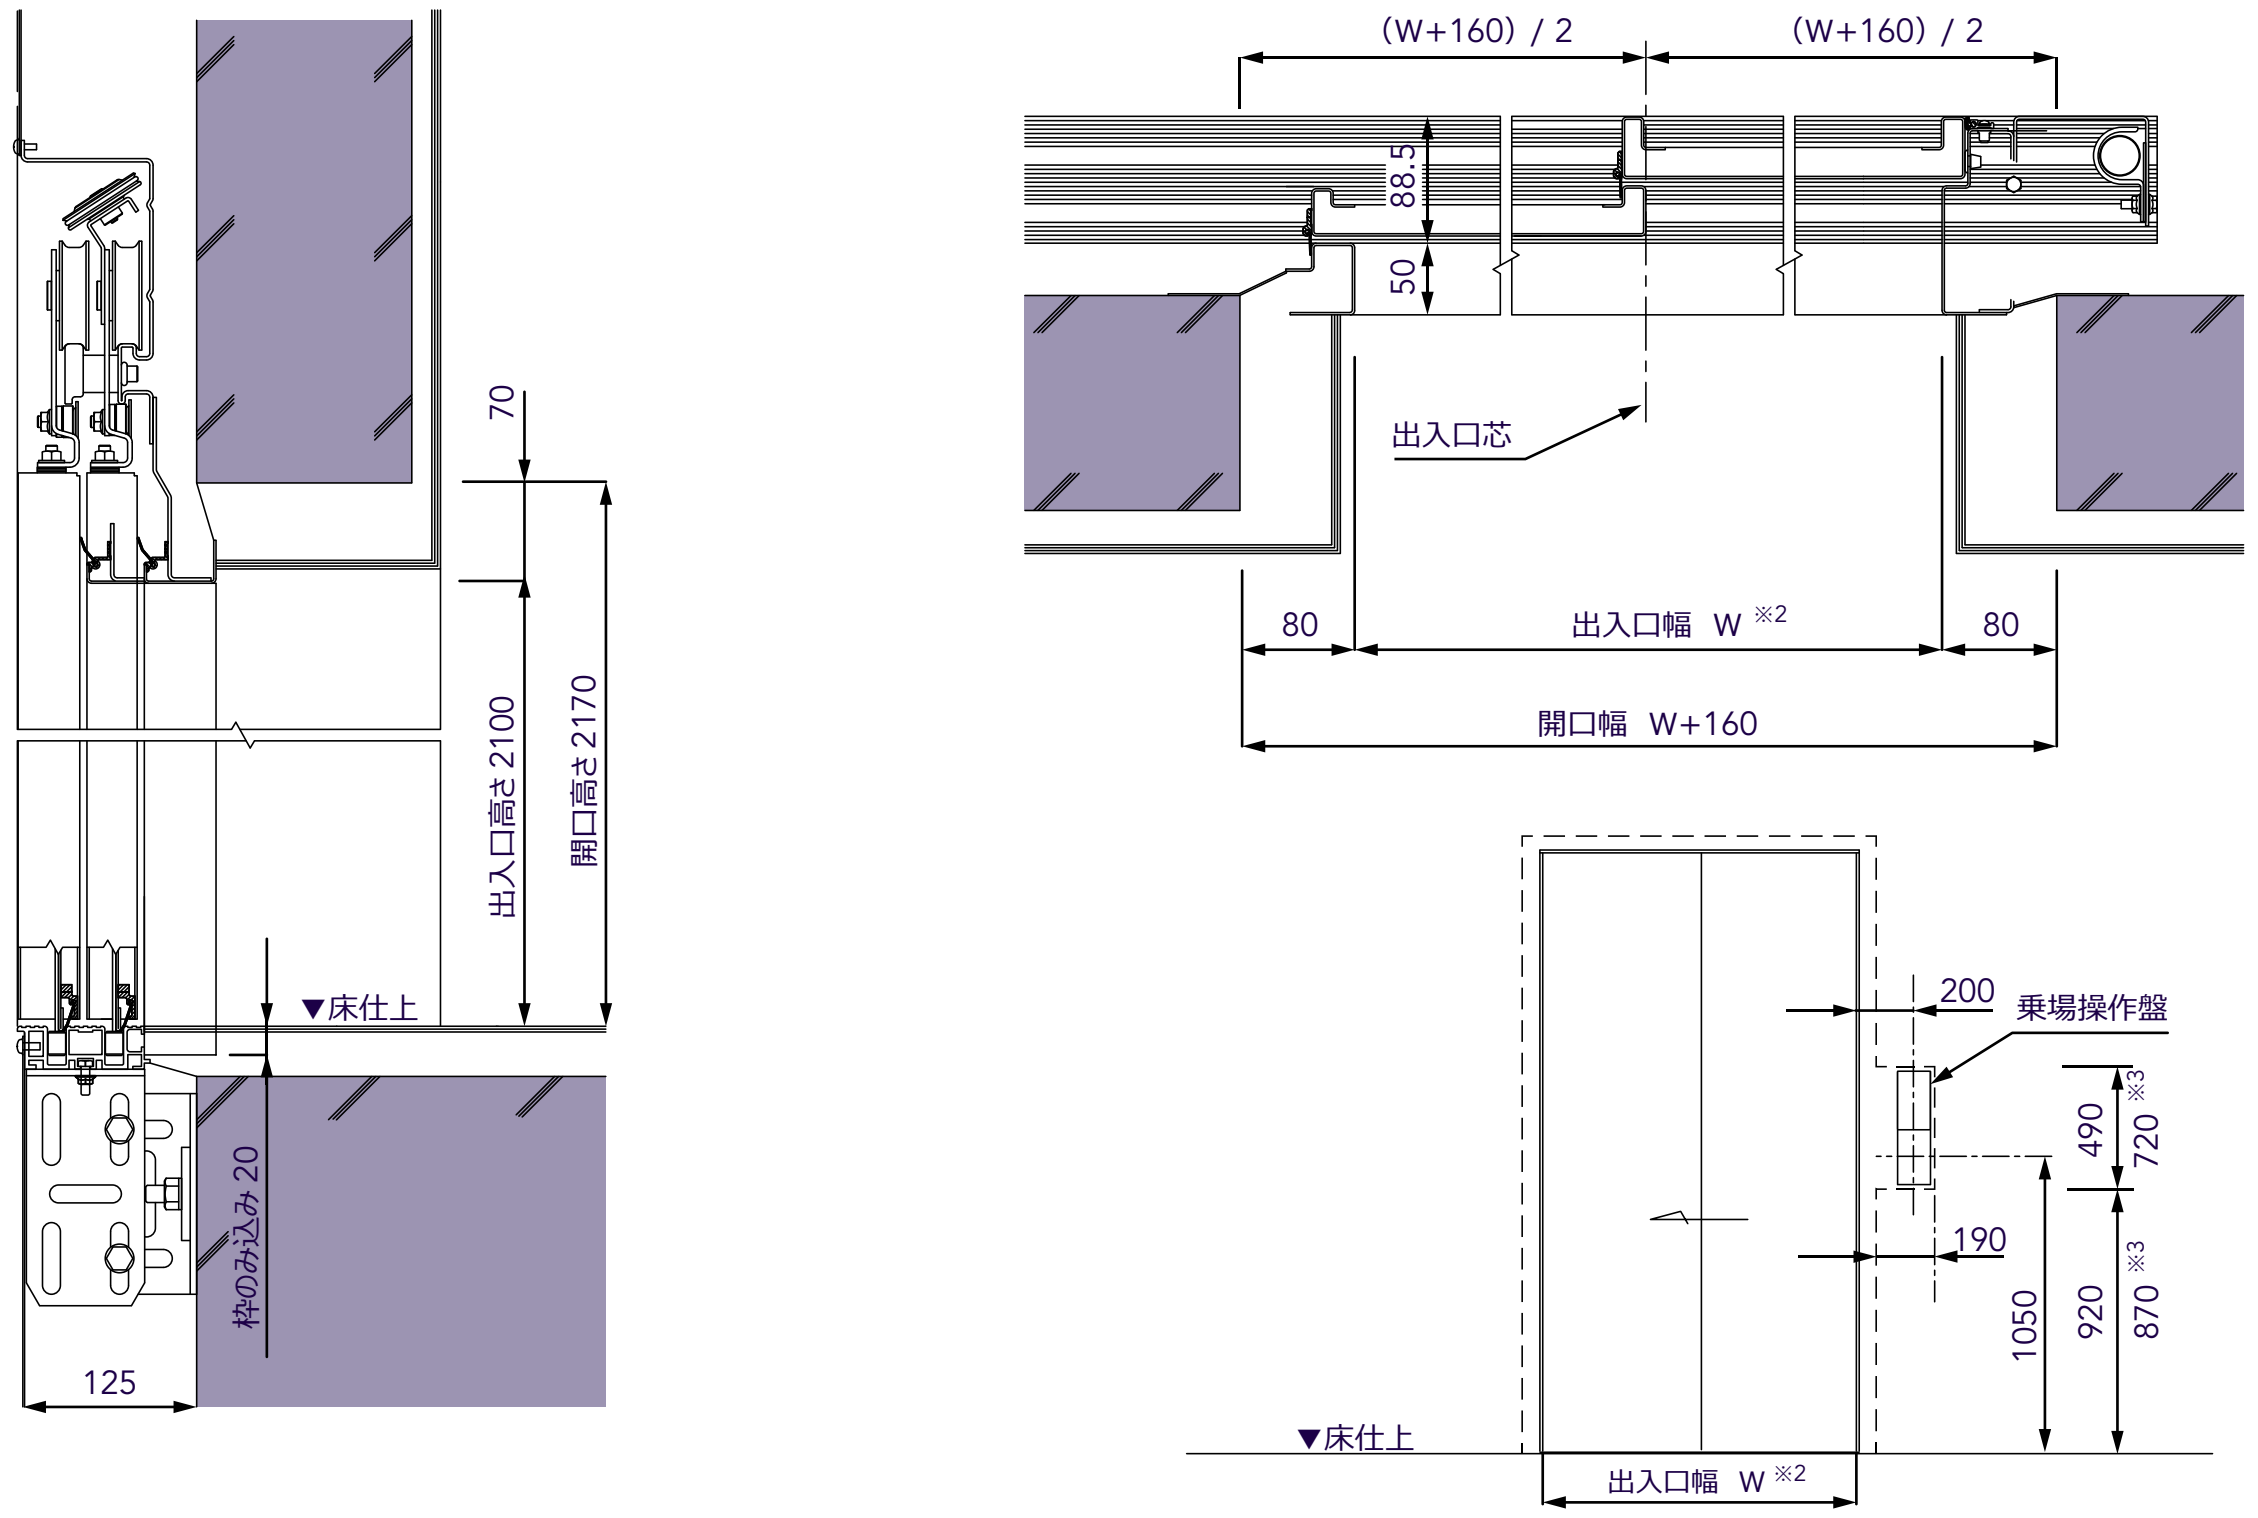

大枠

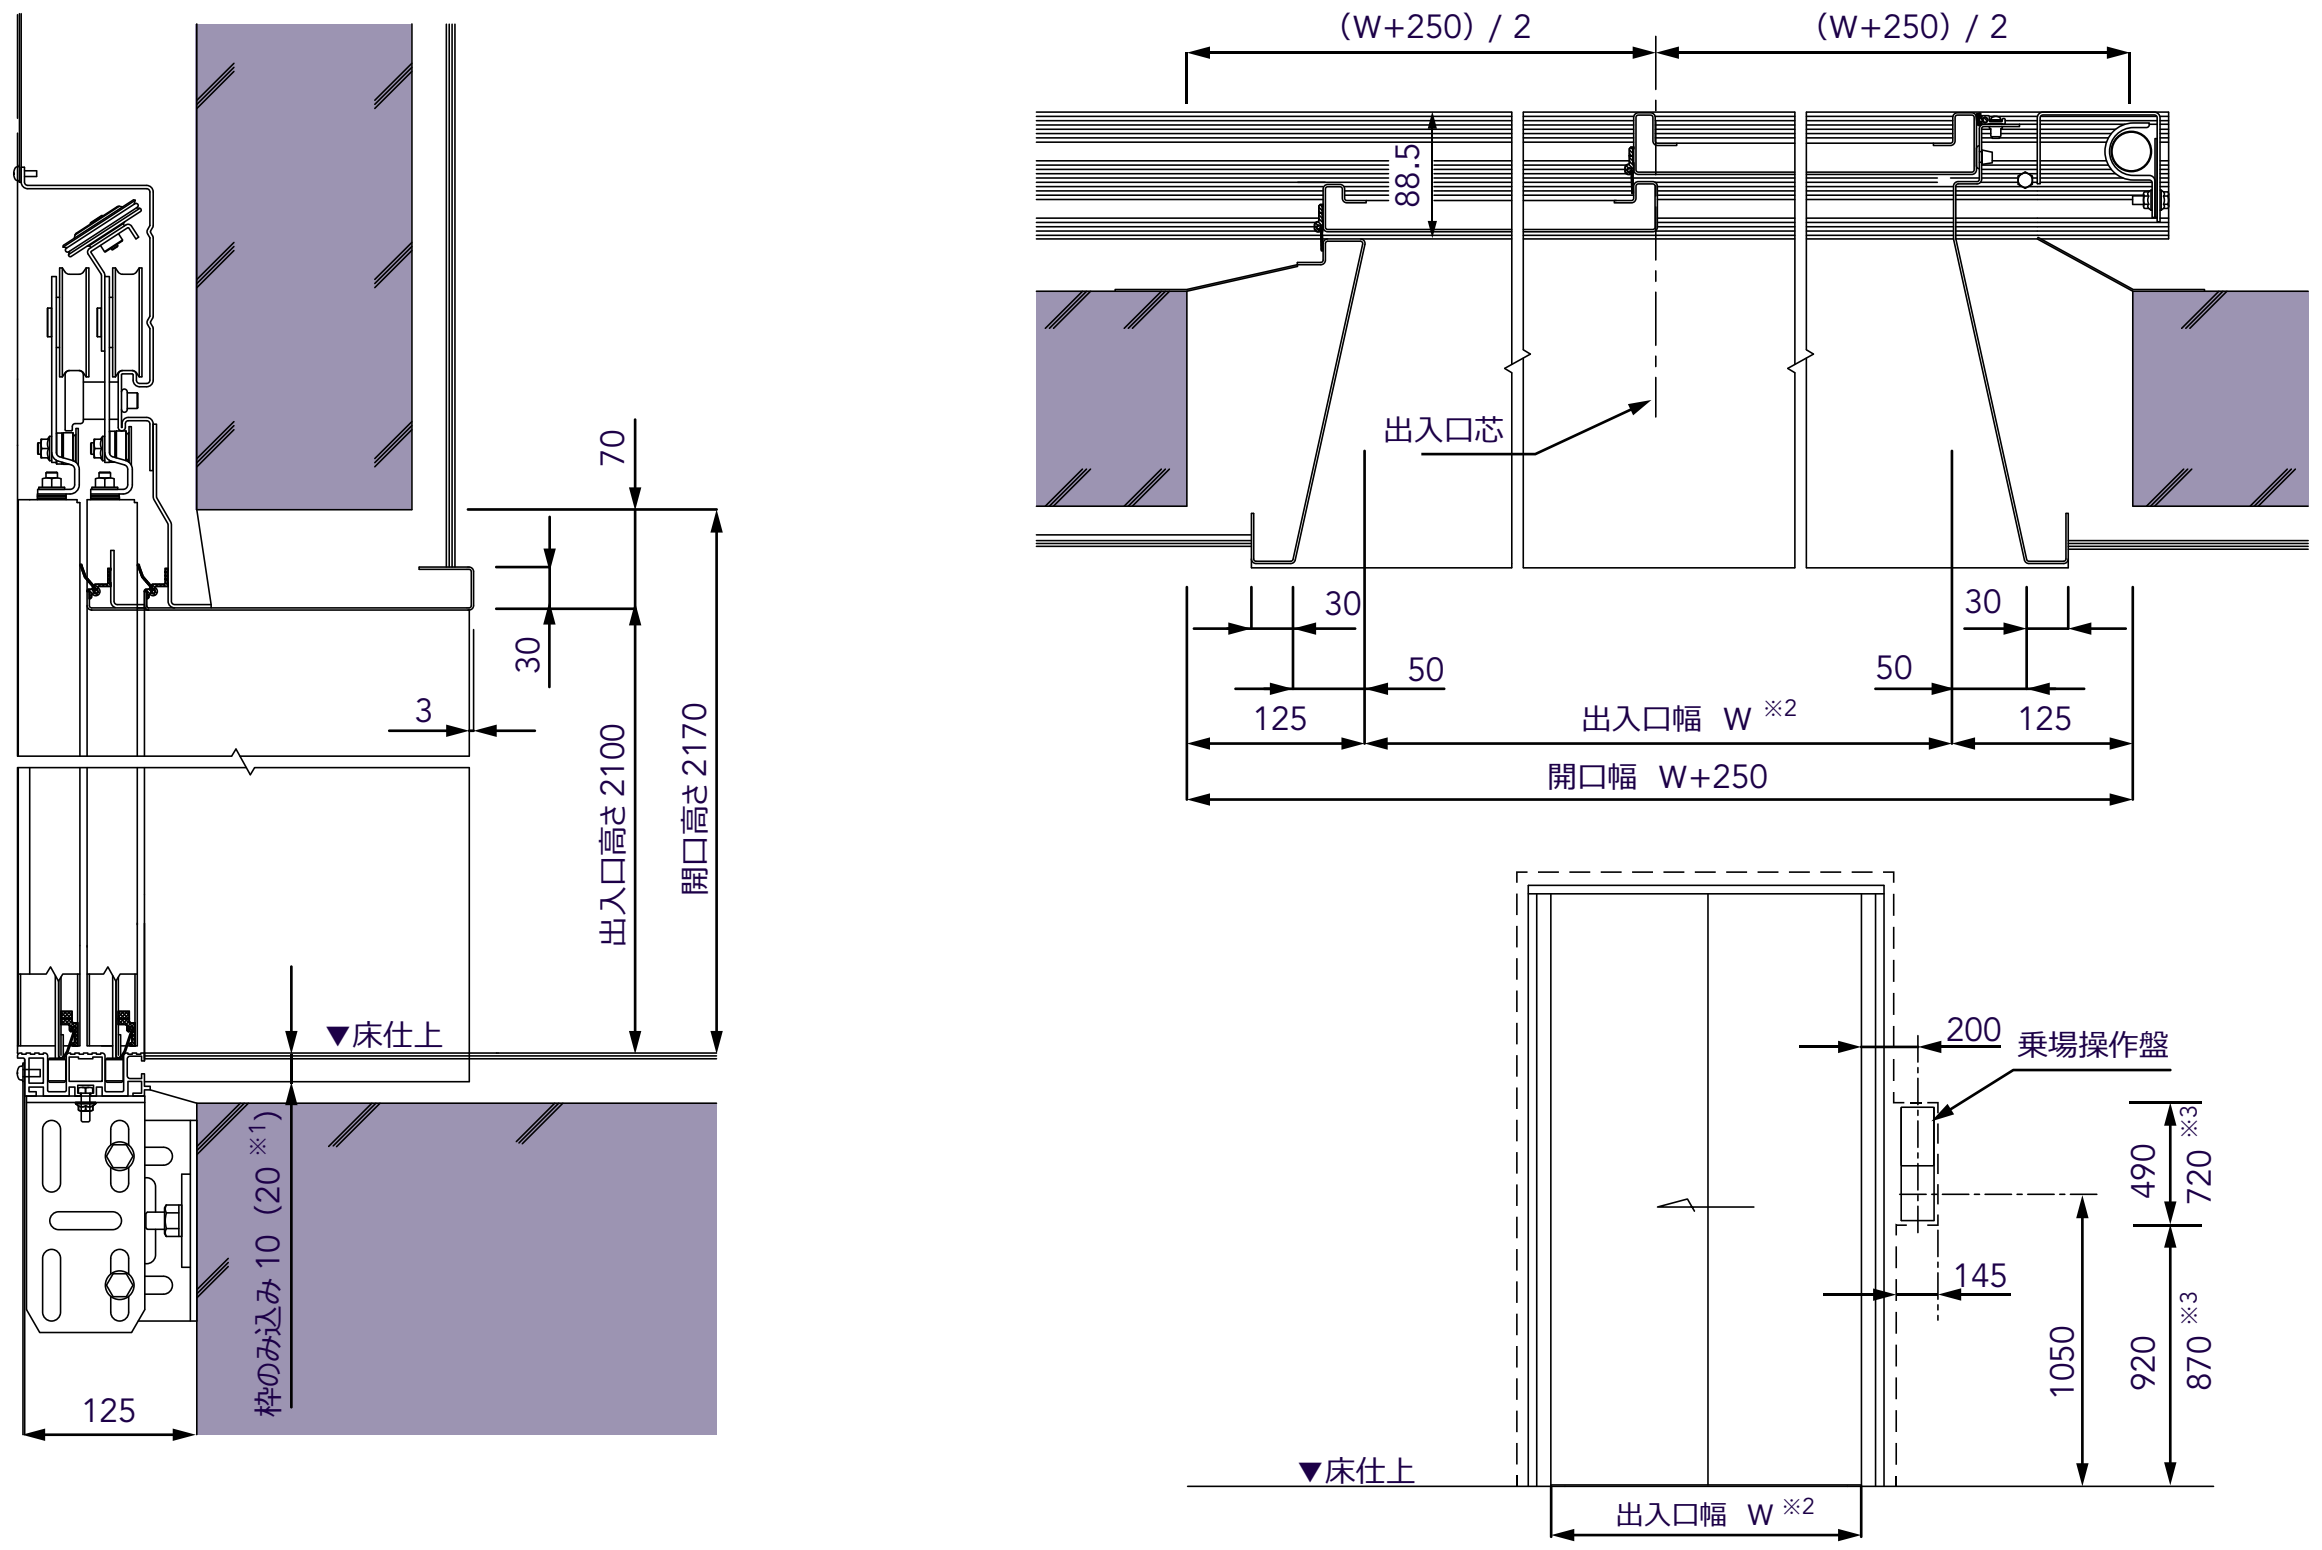

※ 1　遮煙扉の場合の寸法です。
※ 2　出入口幅 W　750kg（11人乗り）は1100mm、1000kg（15人乗り）は1200mmです。
※ 3　乗場操作盤が車いす一体型の場合の寸法です。

広枠

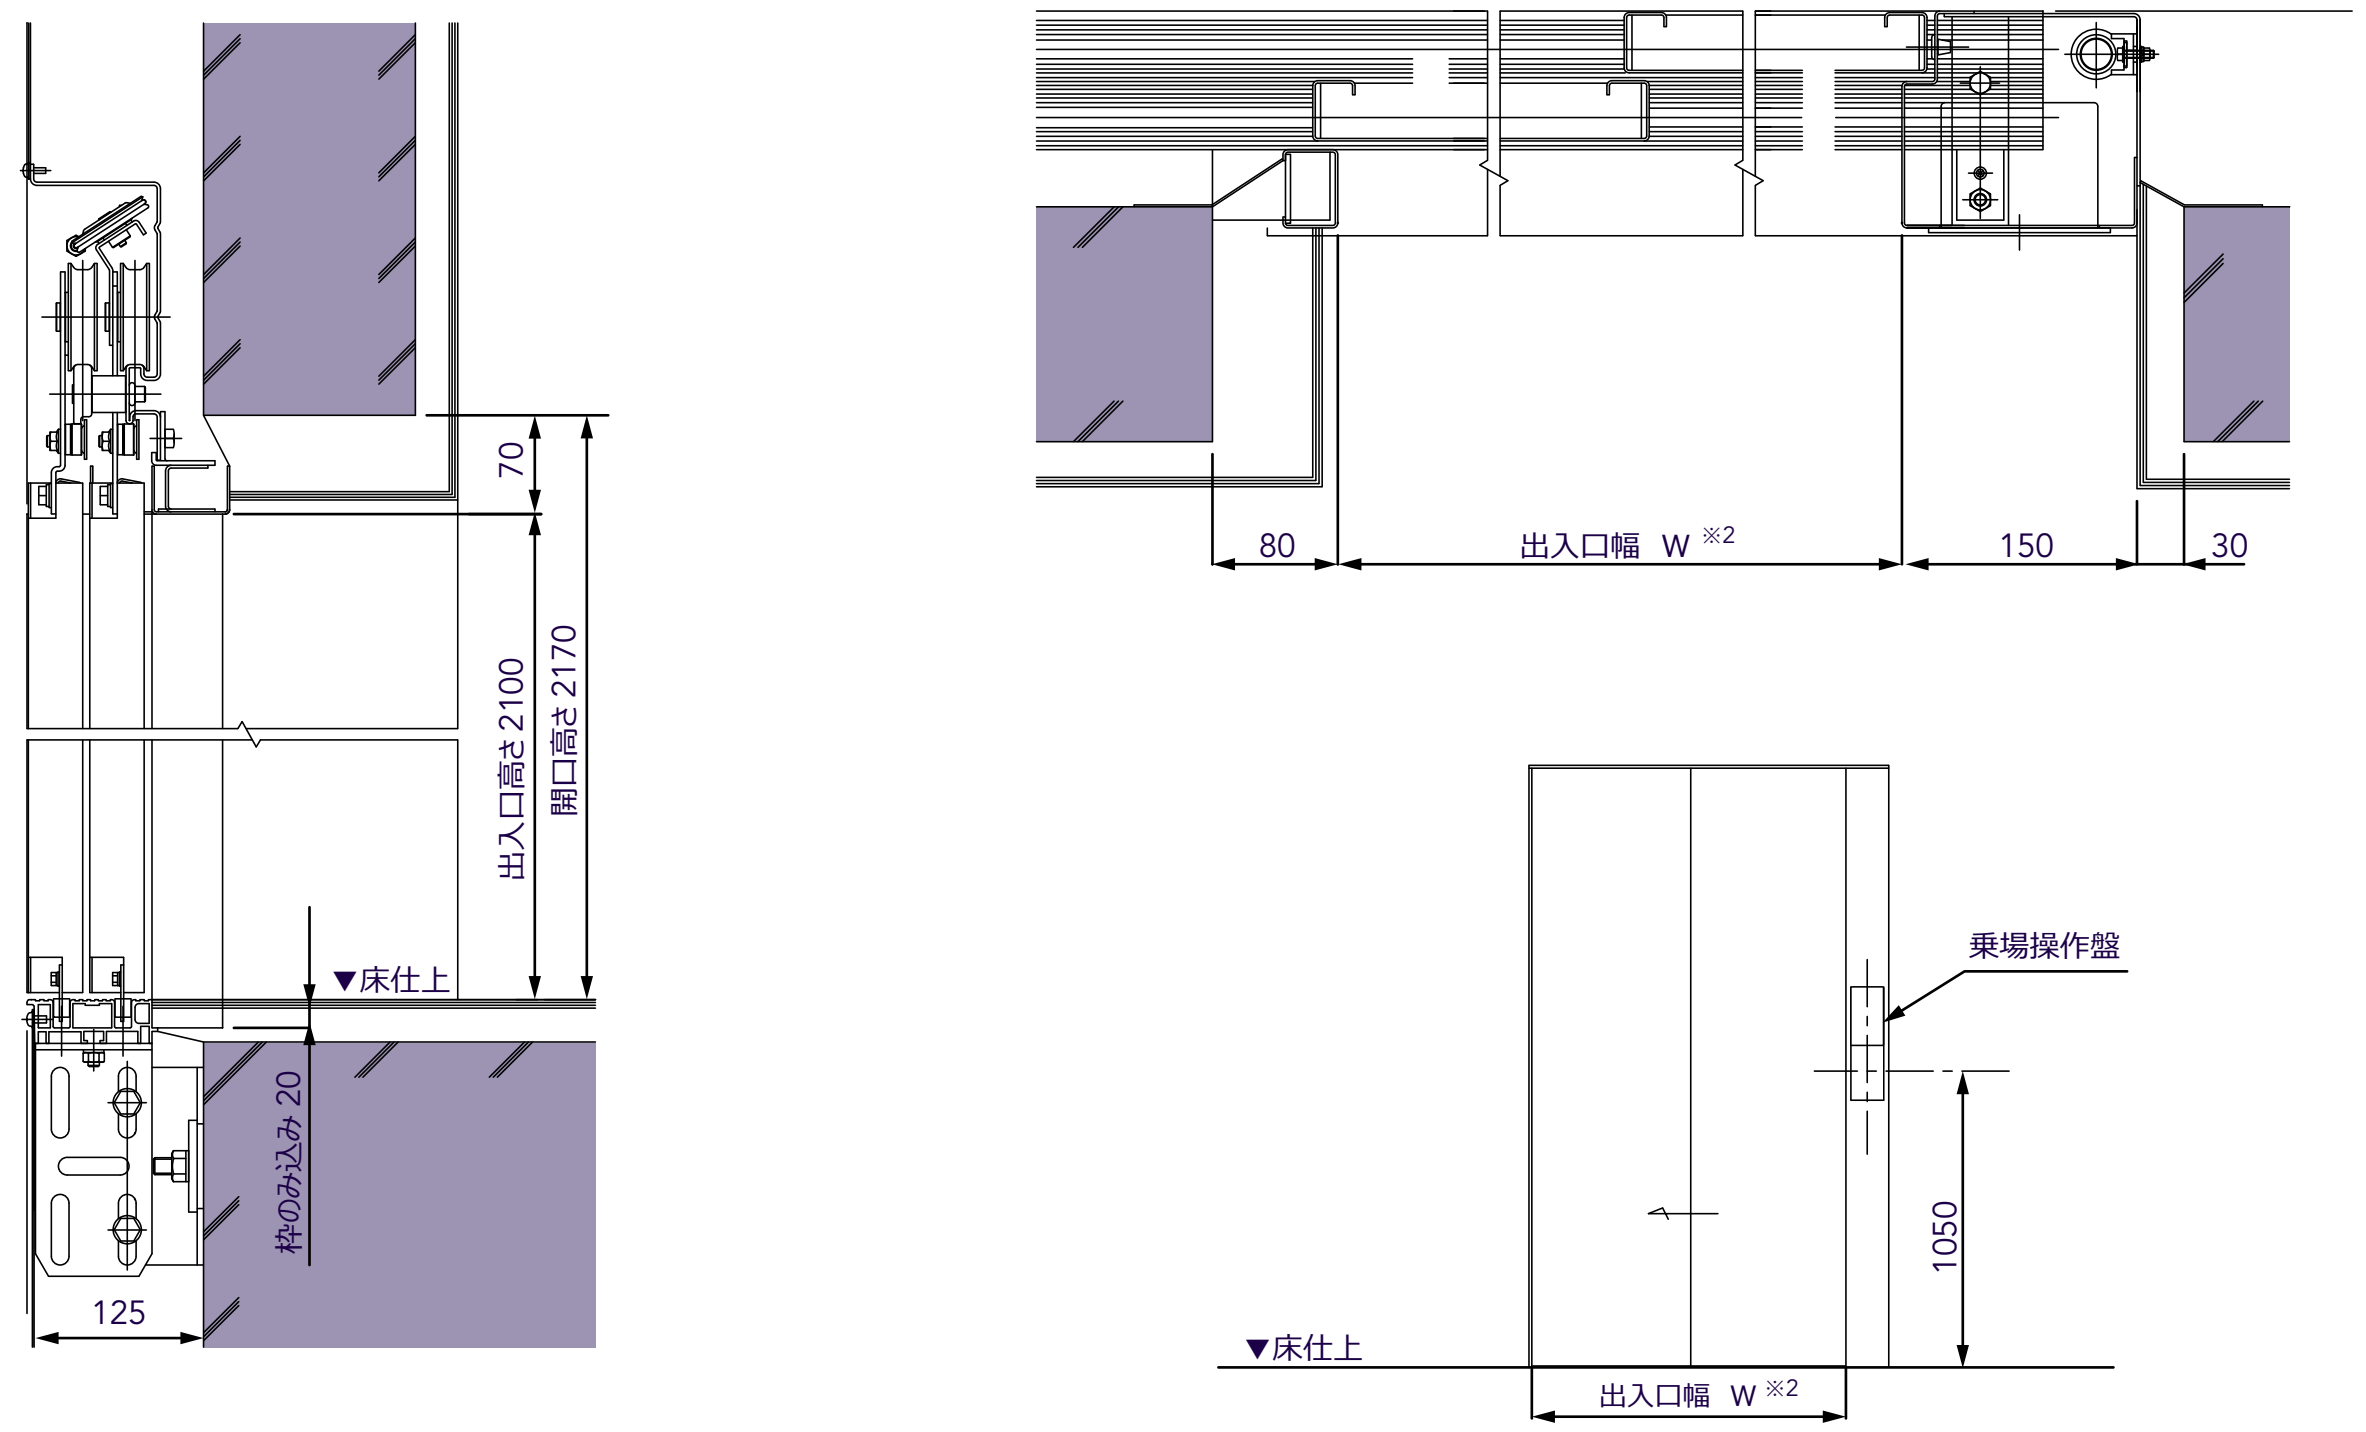

大枠幕板付

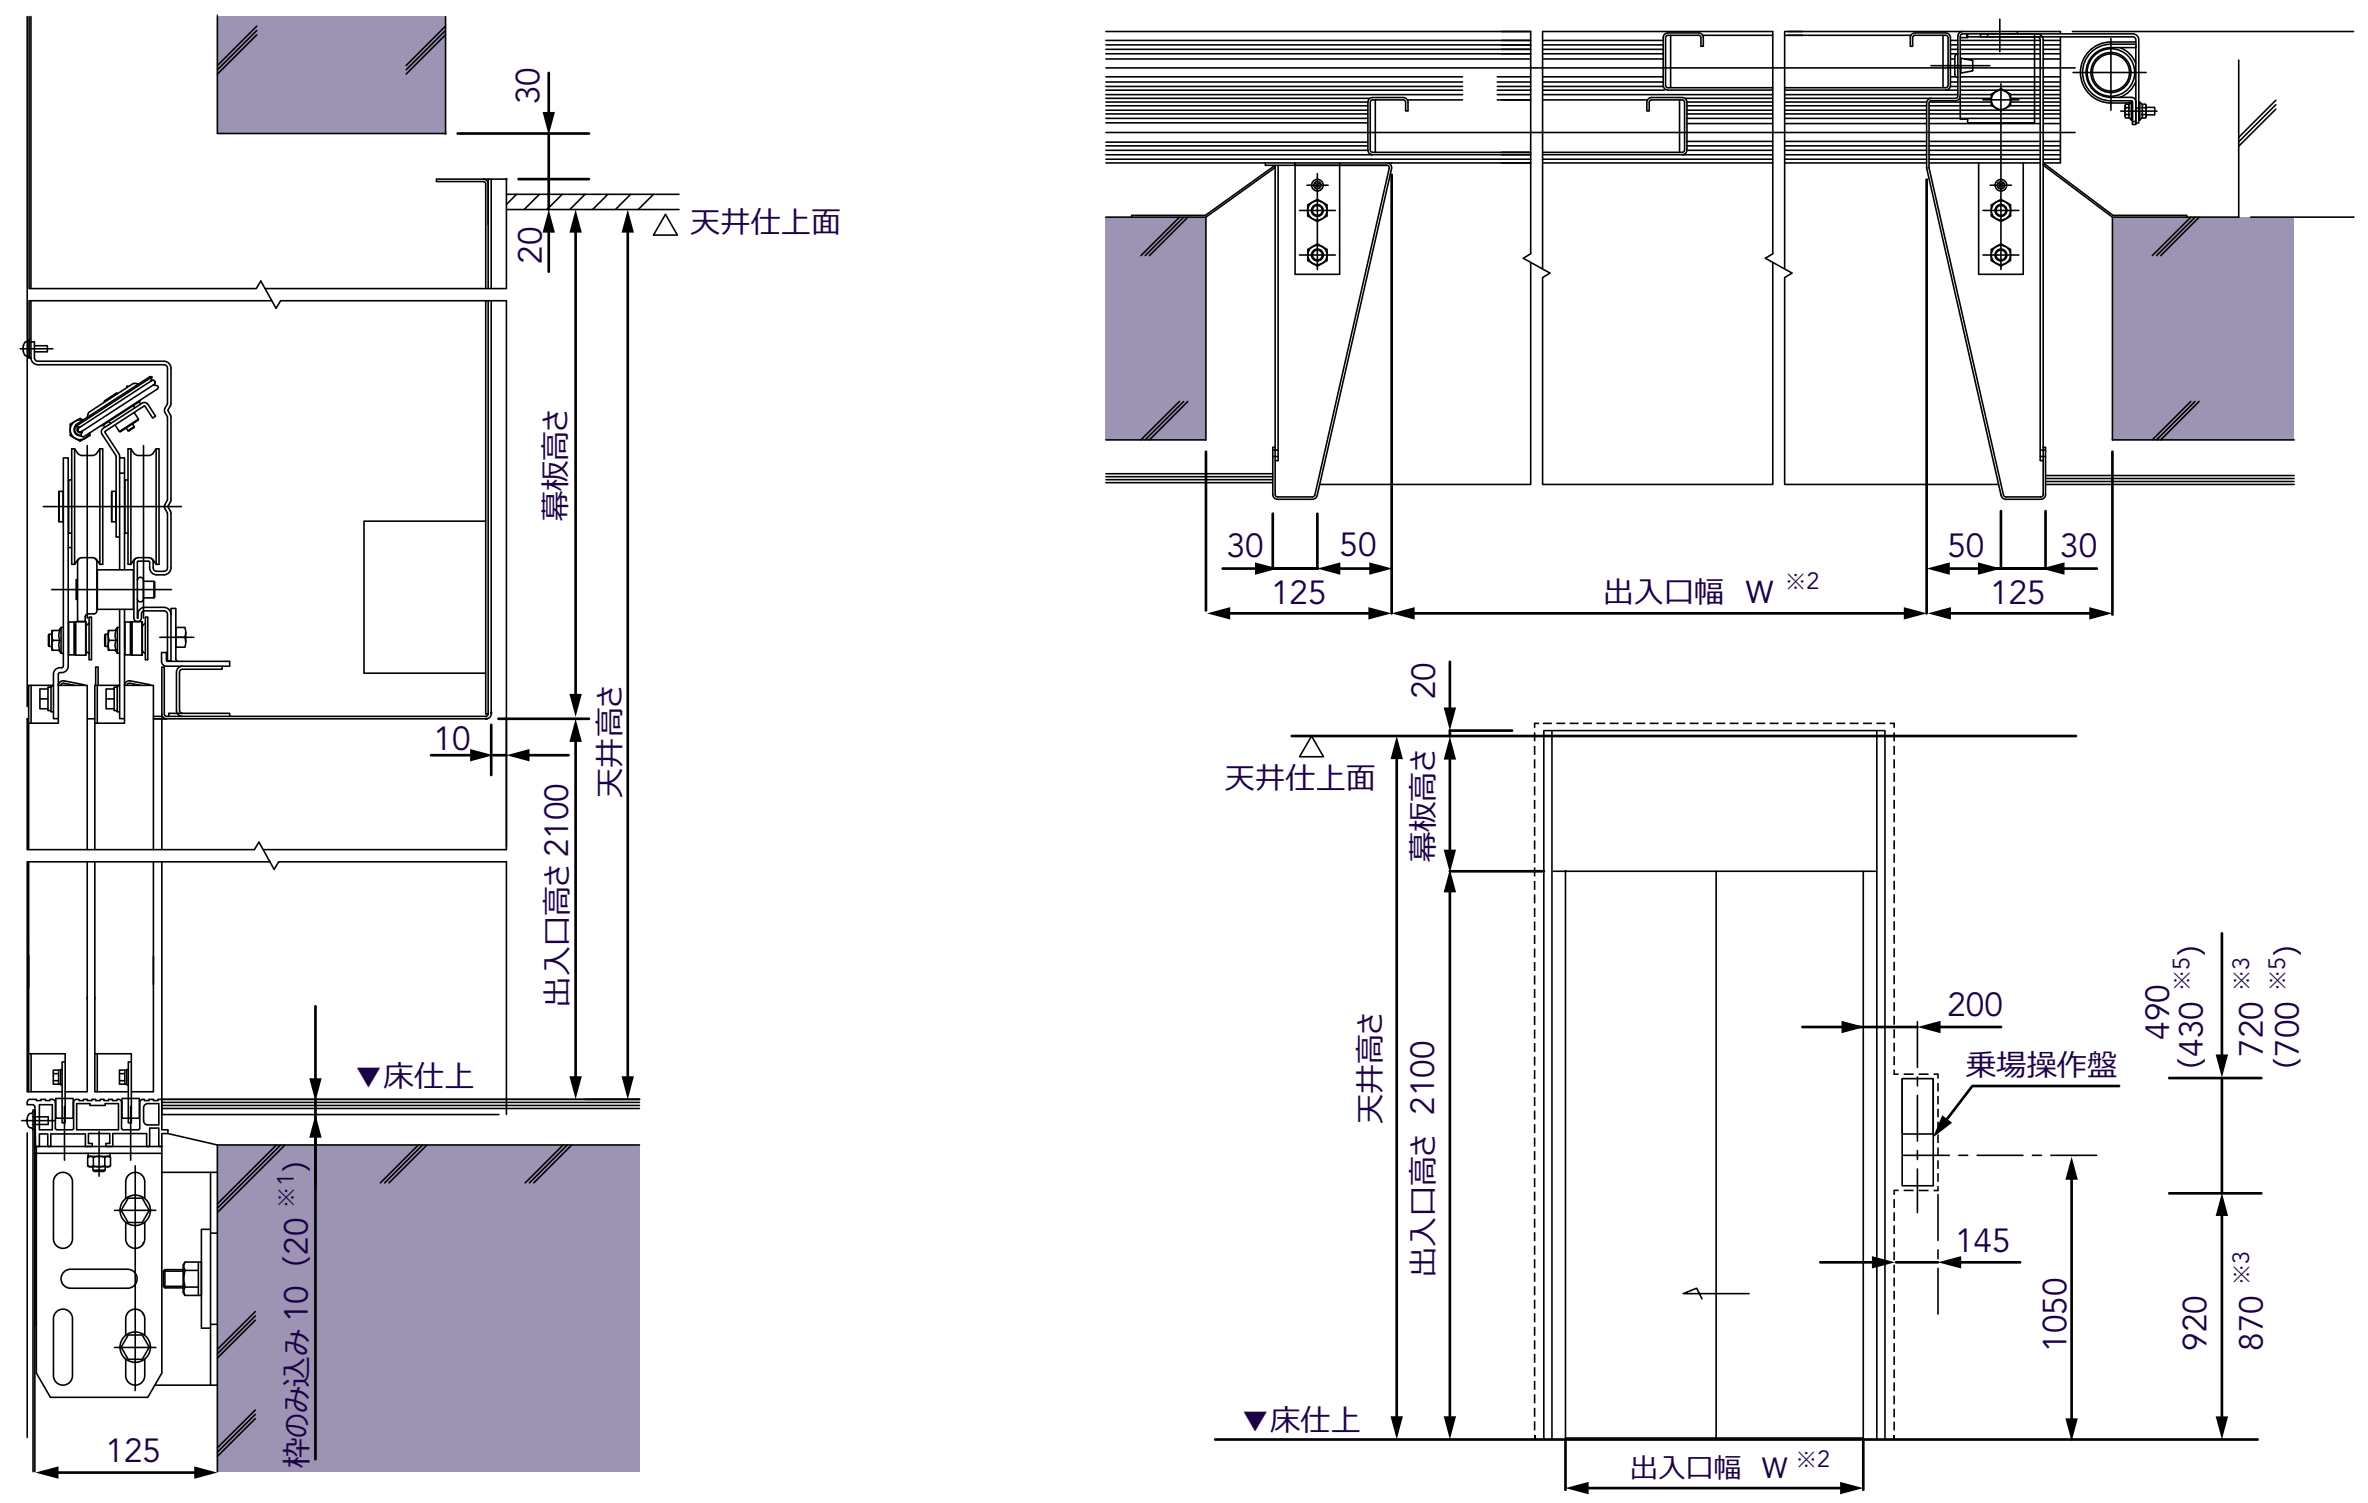

ネットワーク一覧

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート

東日本支社

〒112-0012 東京都文京区大塚二丁目9番3号
住友不動産音羽ビル
・新設営業部　TEL.03-5940-2890
・改修営業部　TEL.03-5940-2885

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブリックキューブ
TEL.011-222-4411

・札幌北営業所　TEL.011-222-4411
・札幌南営業所　TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
TMビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所　TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
TEL.048-643-0286

・新潟営業所　TEL.025-243-5018
・北関東営業所　TEL.048-652-8322
・東関東営業所　TEL.043-224-9311
・舞浜営業所　TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒112-0012 東京都文京区大塚二丁目9番3号
住友不動産音羽ビル
・保守営業部　TEL.03-5940-2952

・東京営業所　TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所　TEL.03-3639-7321
・城東営業所　TEL.03-3625-2751
・港営業所　TEL.03-3501-2151
・城南営業所　TEL.03-3443-3181
・城北営業所　TEL.03-5982-8591
・西東京営業所　TEL.042-316-8826
・甲信営業所　TEL.026-291-1405
・城西営業所　TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地
KRCビルディング
TEL.045-641-5651

・横浜営業所　TEL.045-641-5680
・川崎営業所　TEL.044-222-5873
・相模営業所　TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常磐町二丁目13番1号
住友生命静岡常磐町ビル
TEL.054-254-9501

・西部営業所　TEL.053-455-1533
・県央東部営業所　TEL.054-254-9501

西日本支社

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・営業部　TEL.06-6949-1331

■中部支店

〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目23番30号
名古屋パナソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所　TEL.052-951-1520
・中部第二営業所　TEL.052-951-1520
・三重営業所　TEL.059-225-8106

■京都支店

〒600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入ル
立売西町60 日本生命四条ビル
TEL.075-212-5533

・京都営業所　TEL.075-212-5533
・京滋営業所　TEL.077-526-3328

■北陸支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

■近畿支店

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・保守営業部　TEL.06-6949-1271
・改修営業部　TEL.06-6949-1275

・大阪中央営業所　TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所　TEL.06-6338-3750
・梅田営業所　TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所　TEL.06-6201-4612
・阪和営業所　TEL.0722-22-9036
・奈良営業所　TEL.0743-52-0403

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所　TEL.078-391-4502
・阪神営業所　TEL.0798-64-6311
・兵庫西営業所　TEL.078-925-1398

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
高松NKビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・岡山営業所　TEL.086-222-1500

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡パナソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所　TEL.092-481-0931
・西九州営業所　TEL.092-481-0931
・北九州営業所　TEL.093-541-1808
・南九州営業所　TEL.096-371-3031
・沖縄営業所　TEL.098-878-3267

全国出張所／分室一覧

小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・釧路・帯広・仙台・山形・庄内・郡山・いわき・福島・会津・秋田・八戸・弘前・青森・長岡・上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・茨城・成田・成田空港・船橋・南流山・柏・木更津・臨海・越中島・高野・三田・千住・蒲田・初台・板橋・泉岳寺・八王子・長野・松本・諏訪・飯田・甲府・横須賀・溝の口・小田原・大和・西湘・沼津・浜岡・三島・下田・本陣・名駅・岐阜・岐阜飛騨・岡崎・豊田・豊橋・知多・鳥羽・四日市・福知山・長岡京・田辺・湖東・栗東・桜島・北大阪・千里・京阪・枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・河内長野・白浜・姫路・姫路第二・三宮・三田・和田山・能登・富山・小松・福井・松山・新居浜・高知・宇和島・徳島・松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・津山・福山・福岡西・長崎・佐世保・北九州・大分・鹿児島・宮崎

（2020.3.31）

サービスは、24 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは24時間365日
0120-324365

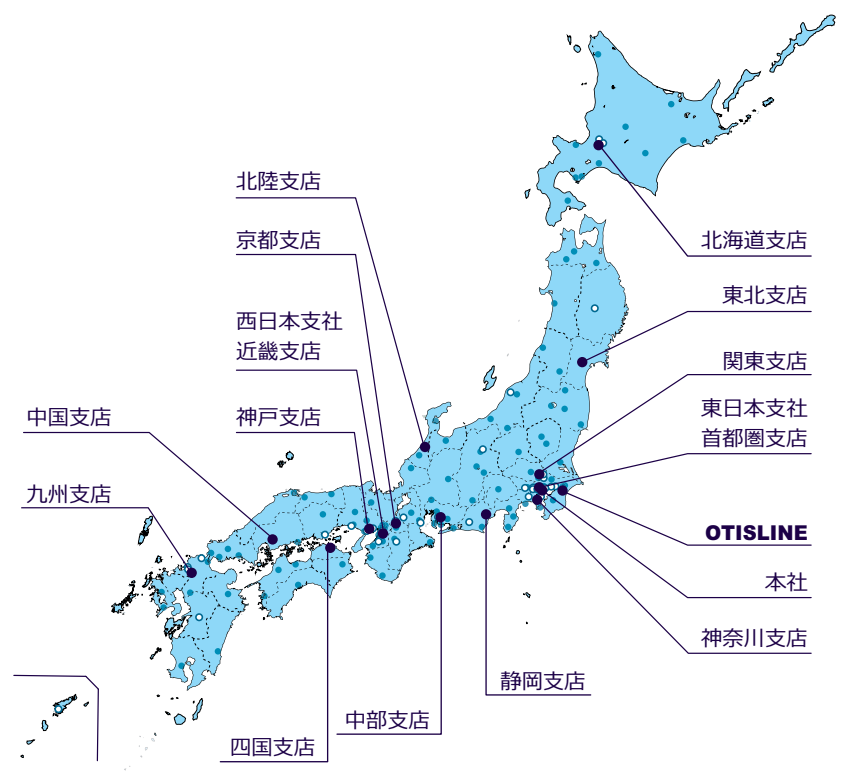

日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、米国に本社を置く、エレベーター、エスカレーター及び動く歩道に関する製品の製造及び保守修理を提供するオーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。エリシャ・オーチスがエレベーター落下防止装置を発明し、1853年にオーチス社が設立されました。創業以来、オーチス社は現代社会の発展に貢献すると共に、人々の生活・働き方を変え、また建築の在り方も変革してきました。今日、私たちはエレベーターおよびエスカレーターの新設・据付・保守・改修を一貫して扱う世界的リーディングカンパニーの一つです。私たちは、世界中で業界最多となる200万台以上のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日約20億人がオーチス社の製品を利用しています。世界の著名な建物に加え、大きな交通施設や商業施設など、「人の移動」が関わる様々な場所にオーチス社の製品が設置されています。米コネチカット州に本社を置くオーチス社は、約4万人のフィールドプロフェッショナルを含む6万9,000人の社員に支えられ、日々200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応えることに務めています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/　をご参照ください。

OTIS